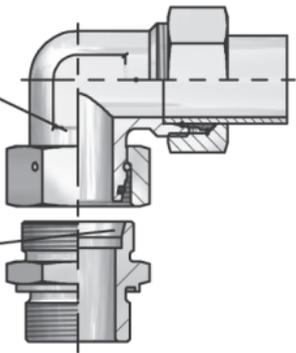
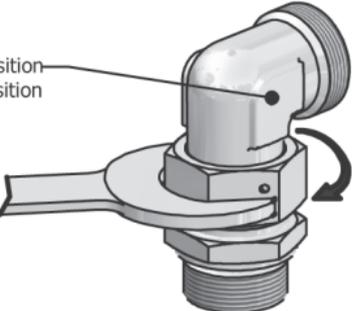



# Montageanleitung für arco-24°-Dichtkegel-Verschraubungen

## Assembly instruction for arco 24°-cone couplings

# arco

24°-Dichtkegel-Anschluss nach DIN EN ISO 8434-1  
24°-cone sealing acc. DIN EN ISO 8434-1

<p>1.</p>  <p>24°- Dichtkegel- verschraubung 24° -cone sealing fitting</p> <p>24° DIN 3861 Form W Konusanschluss 24° DIN 3861 Form W cone port</p>	<p>2.</p>  <p>Beliebige Position favourite position</p> <p>Anziehen screw on</p>	<p>3.</p>  <p>24°- Dichtkegel- verschraubung 24° -cone sealing fitting</p> <p>24° DIN 3861 Form W Konusanschluss 24° DIN 3861 Form W cone port</p>
<p>Aufschrauben der DIN-Verschraubung auf den DIN-Konusanschluss. Die Überwurfmutter von Hand anziehen. Screw on the DIN-fitting on the DIN-cone port. Fasten the nut with hand.</p>	<p>Beliebiges Positionieren der Verschraubung. Anziehen der Überwurfmutter mit Schlüssel mit ca. 1/4 Umdrehungen. Verschraubungen mit Hand leicht gegenhalten. Find the favourite position. Screw on the nut 1/4 turn with a spanner. Hold on the fitting easy with hand.</p>	<p>Leckagesichere Verschraubung durch unkomplizierte Montage. Leak-proof fitting through uncomplicated assembling.</p>