


# Kraftfahrzeugverschraubungen

*Fittings for air brake systems*

## KATALOG 411

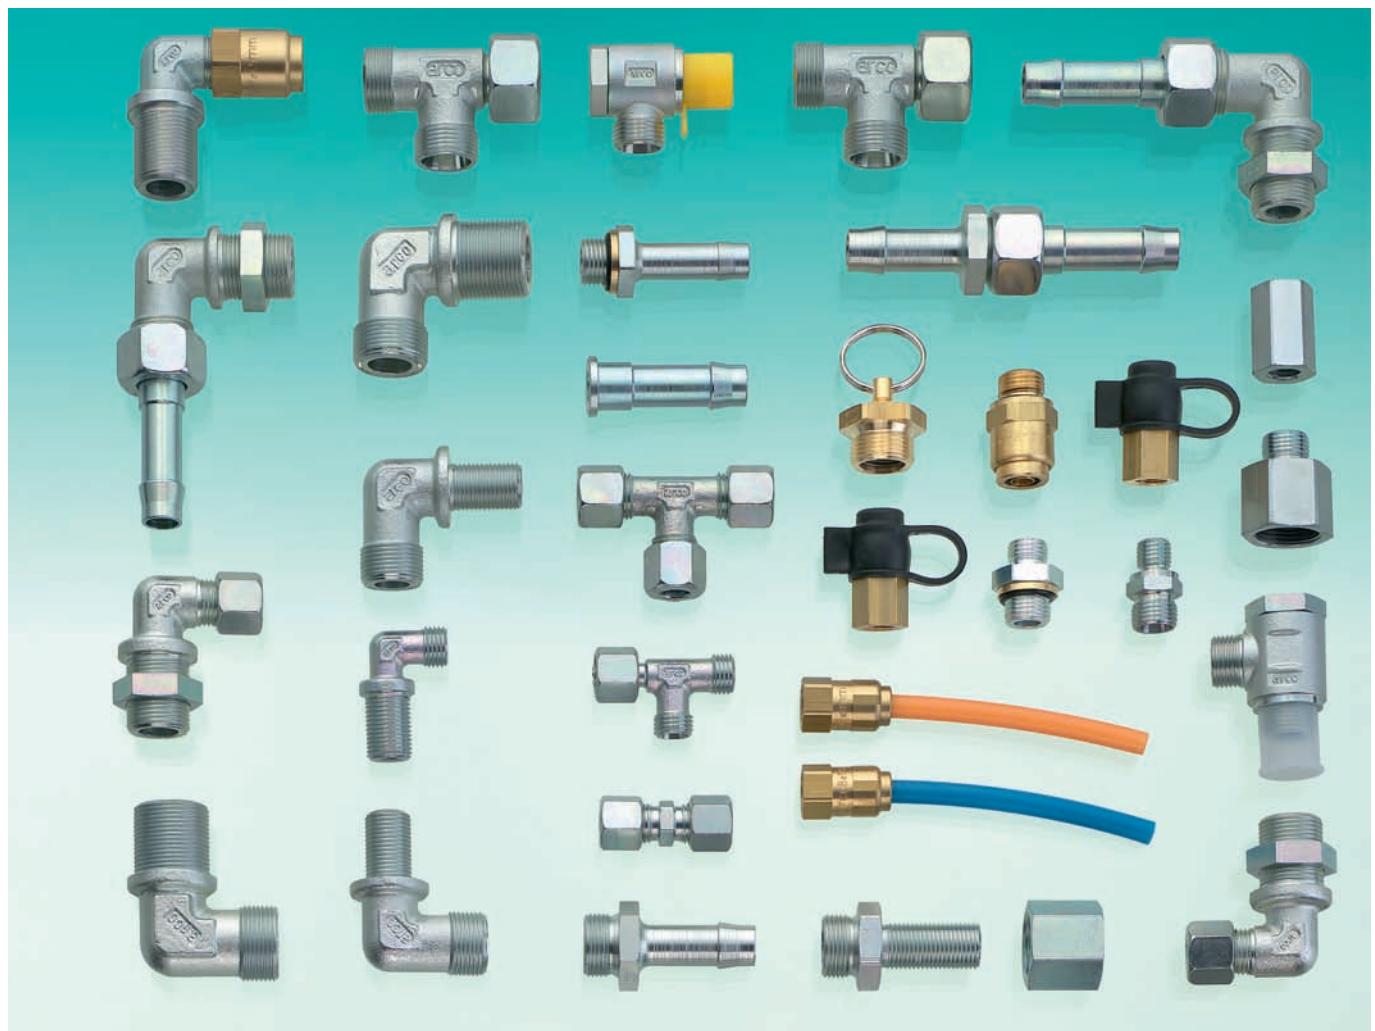

arco

## **arco-Produktionsprogramm**

- **24° Schneidring-und Dichtkegelverschraubungen** mit O-Ring nach DIN EN ISO 8434-1
- **Verschraubungen mit richtungseinstellbaren Anschlüssen** nach DIN EN ISO 6149, ISO 11926 u. a.
- **ORFS-Verschraubungen** (O-ring face seal/ stirnseitiger O-Ringeinstich) mit Anschlüssen nach ISO 8434-3
- **arco-Steckverbinder**
- **arco-Hydrauliksteckverbinder** für Hochdruckanwendungen
- **arco-Druckluftsteckverbinder** für Nutzfahrzeuganwendungen
- **Kraftfahrzeugverschraubungen** nach DIN 74292–74326
- **Prüfanschlüsse**
  - für Druckluftanwendungen
  - für Hydraulikanwendungen
- **Entwässerungsventile** nach DIN 74292
- **Kundenspezifische Zeichnungsteile**
- **Sonderausführungen** (z.B. Sprunggrößen, Drossel- und Lötverschraubungen, Kombinationen unterschiedlicher Anschlußstandards)

## **arco-manufacturing program**

- **24° cone cutting ring couplings and couplings with o-ring** acc. DIN EN ISO 8434-1
- **Couplings with adjustable stud ends** acc. DIN EN ISO 6149, ISO 11926 and others
- **ORFS-couplings** (O-ring-face-seal) with stud ends acc. ISO 8434-3
- **arco-quick couplings**
  - arco-quick couplings for hydraulic high pressure application
  - arco-quick couplings for air brake application
- **Pipe couplings** for air brake systems DIN 74292-74326
- **Test-fittings**
  - for air brake applications
  - for hydraulic high-pressure applications
- **Drain valves** acc. DIN 74292
- **Customer design**
- **Special types** (e.g. jump sizes, throttle and brazed couplings, combination with different coupling standards)

**arco-Qualität für eine dauerhafte Verbindung**  
**arco-quality for a good connection**

|          |  |
|----------|--|
| Telefon  | 0 62 61 / 97 10-0  |
| Fax      | 0 62 61 / 97 10-50   |
| E-Mail   | info@arco-obrigheim.de   |
| Homepage | <a href="http://www.arco-obrigheim.de">www.arco-obrigheim.de</a> |

# Inhaltsverzeichnis

|   |  |    |
|---|--|----|
| <b>Technische Information</b>                             |  |    |
| Allgemeine Hinweise                                       | 2  |    |
| Einschraublöcher und Einschraubzapfen                     | 3  |    |
| Montageanleitungen  | 4  |    |
| <b>G/GE-Verbindungsverschraubungen</b>                    |  |    |
| GE  | Gerade Einschraubverschraubungen                   | 8  |
| XGE   | Gerade Einschraubstutzen                           | 10 |
| G/GR  | Gerade Verschraubungen                             | 11 |
| XG/XGR  | Gerade Stutzen                                     | 13 |
| <b>Einstellbare Verschraubungen</b>                       |  |    |
| EWA   | Einstellbare Winkel-Verschraubungen                | 14 |
| ETA   | Einstellbare T-Verschraubungen                     | 15 |
| ELA   | Einstellbare L-Verschraubungen                     | 16 |
| <b>Schwenkverschraubungen</b>                             |  |    |
| NS..M/NS..R   | Schwenkverschraubungen W-Form metrisch/zöllisch    | 17 |
| <b>Aufschraubverschraubungen</b>                          |  |    |
| GA  | Gerade Aufschraubverschraubungen                   | 18 |
| XGA   | Gerade Aufschraubstutzen                           | 18 |
| <b>W/WE-Verschraubungen</b>                               |  |    |
| XWA   | Winkeleinschraubstutzen                            | 19 |
| W   | W-Verschraubungen                                  | 20 |
| WW  | W-Stutzen  | 21 |
| <b>Schottverschraubungen</b>                              |  |    |
| WS-   | Winkel-Schottverschraubungen                       | 22 |
| XWS   | Winkel-Schottstutzen                               | 23 |
| <b>WE-Verschraubungen</b>                                 |  |    |
| WE  | Winkel-Einschraubverschraubungen                   | 24 |
| XWE   | Winkeleinschraubstutzen                            | 25 |
| <b>T/TR-Verschraubungen</b>                               |  |    |
| T   | T-Verschraubungen                                  | 26 |
| XT  | T-Stutzen  | 27 |
| TR/ T   | T-Reduzierverschraubungen/T-Verschraubungen        | 28 |
| XT  | T-Stutzen  | 29 |
| <b>T-Einschraubverschraubungen</b>                        |  |    |
| TE  | T-Einschraubverschraubungen                        | 30 |
| XTE   | T-Einschraubstutzen                                | 32 |
| <b>L-Einschraubverschraubungen</b>                        |  |    |
| LE  | L-Einschraubverschraubungen                        | 33 |
| XLE   | L-Einschraubstutzen                                | 35 |
| <b>K-Einschraubverschraubungen</b>                        |  |    |
| K/KE  | Kreuz-Einschraubverschraubungen                    | 36 |
| KK  | Kreuzstutzen                                       | 37 |
| <b>K-Verschraubungen</b>                                  |  |    |
| K   | Kreuzverschraubungen                               | 38 |
| XK  | Kreuzstutzen                                       | 39 |
| <b>Gerade-Schottverschraubungen</b>                       |  |    |
| GS  | Gerade Schottverschraubungen                       | 40 |
| XGS   | Gerade Schottstutzen                               | 41 |
| <b>T-Schlauchverschraubungen mit Schlauchanschluss</b>    |  |    |
| TSLV  | T-Schlauchverschraubungen mit Schlauchanschluss    | 43 |
| <b>W-Schlauchverschraubungen mit Schlauchanschluss</b>    |  |    |
| WSLV  | W-Schlauchverschraubungen mit Schlauchanschluss    | 45 |
| <b>Gerade Schlauchverschraubungen</b>                     |  |    |
| GSLV  | Gerade Schlauchverschraubungen                     | 46 |
| <b>Schlauchstutzen mit/ohne Gewinde</b>                   |  |    |
| SL  | Schlauchstutzen                                    | 47 |
| <b>Reduzierstutzen</b>                                    |  |    |
| RSM   | Reduzierstutzen                                    | 49 |
| <b>Muffen</b>   |  |    |
| MU  | Muffen   | 50 |
| <b>Hohlschrauben</b>                                      |  |    |
| HS  | Hohlschraube                                       | 51 |
| <b>Sechskantmuttern</b>                                   |  |    |
| SKM   | Sechskantmuttern                                   | 51 |
| <b>Verschlusschrauben</b>                                 |  |    |
| VM  | Verschlusschrauben                                 | 52 |
| <b>Überwurfmutter für Schlauchstutzen</b>                 |  |    |
| M   | Überwurfmutter für Schlauchstutzen                 | 53 |
| <b>Überwurfmuttern</b>                                    |  |    |
| M   | Überwurfmuttern                                    | 54 |
| <b>Druckringe</b>   |  |    |
| DR  | Druckringe   | 55 |
| <b>Schneidringe</b>                                       |  |    |
| S   | Schneidringe                                       | 56 |
| <b>Druckringe-Rundschnurringe</b>                         |  |    |
| DM/RM   | Druckringe-Rundschnurringe                         | 57 |
| <b>Dichtringe</b>   |  |    |
| FR  | Dichtringe für STOSS-Verschraubungen               | 58 |
| <b>Flachdichtringe</b>                                    |  |    |
| CRM   | Flachdichtringe für Einschraubzapfen Form A        | 59 |
| <b>Stützhülsen</b>  |  |    |
| SH  | Stützhülsen für Kunststoffrohr                     | 60 |
| <b>Entwässerungsventil</b>                                |  |    |
| EV  | Entwässerungsventil                                | 61 |
| <b>Prüfanschlüsse</b>                                     |  |    |
| M/EM  | Einschraubprüfanschlüsse                           | 63 |
|   | Aufschraubprüfanschlüsse                           |    |
| <b>Gerade Einschraubverschraubungen mit Prüfanschluss</b> |  |    |
| GE..PA  | Gerade Einschraubverschraubungen mit Prüfanschluss | 64 |
| <b>Gerade Verschraubungen mit Prüfanschluss</b>           |  |    |
| G..PA   | Gerade Verschraubungen mit Prüfanschluss           | 65 |
| <b>T-Verschraubungen mit Prüfanschluss</b>                |  |    |
| T..PA   | Gerade Verschraubungen mit Prüfanschluss           | 65 |
| <b>Winkel-Verschraubungen mit Prüfanschluss</b>           |  |    |
| WE..PA  | Winkelverschraubungen mit Prüfanschluss            | 66 |

Seite

# Table of contents

|  |   |    |
|--|---|----|
| <b>Technical information</b>                           |   |    |
| General information                                    | 2   |    |
| Threaded plugs and port forms                          | 3   |    |
| Assembly instructions                                  | 4   |    |
| <b>Straight/straight male couplings</b>                |   |    |
| GE   | Straight male couplings                         | 8  |
| XGE  | Straight male coupling body                     | 10 |
| G/GR   | Straight couplings                              | 11 |
| XG/XGR   | Straight couplings body                         | 13 |
| <b>Adjustable couplings</b>                            |   |    |
| EWA  | Adjustable male stud elbows                     | 14 |
| ETA  | Adjustable tee couplings                        | 15 |
| ELA  | Adjustable run tee couplings                    | 16 |
| <b>Banjo couplings</b>                                 |   |    |
| NS..M/NS..R  | Banjo couplings W-Form metric/ BSP              | 17 |
| <b>Female stud couplings</b>                           |   |    |
| GA   | Straight female couplings                       | 18 |
| XGA  | Straight female couplings body                  | 18 |
| <b>Elbow couplings</b>                                 |   |    |
| XWA  | Elbow couplings                                 | 19 |
| W  | Equal elbows                                    | 20 |
| XW   | Equal elbows body                               | 21 |
| <b>Elbow bulkhead couplings</b>                        |   |    |
| WS-  | Elbow bulkhead couplings                        | 22 |
| XWS  | Elbow bulkhead couplings body                   | 23 |
| <b>Elbow male couplings</b>                            |   |    |
| WE   | Elbow male couplings                            | 24 |
| XWE  | Elbow male couplings body                       | 25 |
| <b>Equal tees/reduction tee couplings</b>              |   |    |
| T  | Equal tees                                      | 26 |
| XT   | Equal tees body                                 | 27 |
| TR/ T  | Tee reduction/tee union                         | 28 |
| XT   | Equal tees body                                 | 29 |
| <b>Tee male couplings</b>                              |   |    |
| TE   | Tee-male couplings                              | 30 |
| XTE  | Tee-male couplings body                         | 32 |
| <b>Male stud run tee couplings</b>                     |   |    |
| LE   | Male stud run tee couplings                     | 33 |
| XLE  | Male stud run tee couplings body                | 35 |
| <b>Cross male couplings</b>                            |   |    |
| K/KE   | Cross male couplings                            | 36 |
| KK   | Cross male couplings body                       | 37 |
| <b>Cross couplings</b>                                 |   |    |
| K  | Cross couplings                                 | 38 |
| XK   | Cross couplings body                            | 39 |
| <b>Bulkhead couplings</b>                              |   |    |
| GS   | Bulkhead couplings                              | 40 |
| XGS  | Bulkhead couplings body                         | 41 |
| <b>Tee couplings with hose coupling</b>                |   |    |
| TSLV   | Tee-couplings with hose coupling                | 43 |
| <b>Elbow couplings with hose coupling</b>              |   |    |
| WSLV   | Elbow couplings with hose coupling              | 45 |
| <b>Straight couplings with hose coupling</b>           |   |    |
| GSLV   | Straight couplings with hose couplings          | 46 |
| <b>Hose nozzles with/without thread</b>                |   |    |
| SL   | Hose nozzles                                    | 47 |
| <b>Reduction couplings</b>                             |   |    |
| RSM  | Reduction couplings                             | 49 |
| <b>Screw sleeves</b>                                   |   |    |
| MU   | Screw sleeves                                   | 50 |
| <b>Hollow screws</b>                                   |   |    |
| HS   | Hollow screws                                   | 51 |
| <b>Lock nuts</b>                                       |   |    |
| SKM  | Lock nuts                                       | 51 |
| <b>Socket head port plugs</b>                          |   |    |
| VM   | Socket head port plugs                          | 52 |
| <b>Nuts for hose nozzles</b>                           |   |    |
| M  | Nuts for hose nozzles                           | 53 |
| <b>Nuts</b>  |   |    |
| M  | Nuts  | 54 |
| <b>Thrurstings</b>                                     |   |    |
| DR   | Thrursting                                      | 55 |
| <b>Cutting rings</b>                                   |   |    |
| S  | Cutting rings                                   | 56 |
| <b>Thrurstings-O-Rings</b>                             |   |    |
| DM/RM  | thrurstings/o-rings                             | 57 |
| <b>Sealing washer</b>                                  |   |    |
| FR   | Sealing washer                                  | 58 |
| <b>Sealing washer</b>                                  |   |    |
| CRM  | Sealing washer for stud form A                  | 59 |
| <b>Sleeves</b>   |   |    |
| SH   | Sleeves for plastic pipes                       | 60 |
| <b>Drainvalves</b>                                     |   |    |
| EV   | Drain valves                                    | 61 |
| <b>Test set couplings</b>                              |   |    |
| M/EM   | Male test set couplings                         | 63 |
|  | Female test set couplings                       |    |
| <b>Straight male couplings with test set couplings</b> |   |    |
| GE..PA   | Straight male couplings with test set couplings | 64 |
| <b>Straight couplings with test set couplings</b>      |   |    |
| G..PA  | Straight couplings with test set couplings      | 65 |
| <b>Tee couplings with test set couplings</b>           |   |    |
| T..PA  | Tee couplings with test set couplings           | 65 |
| <b>Elbow couplings with test set couplings</b>         |   |    |
| WE..PA   | Elbow couplings with test set couplings         | 66 |

page

## Allgemeine Hinweise

**arco-24°** Standard-Rohrverschraubungen für Nutzfahrzeuge werden mit über 50jähriger Erfahrung in der Groß- sowie Kleinserienfertigung hergestellt und weltweit zuverlässig eingesetzt.

Sie entsprechen den gültigen Normen DIN 74313 bis 74319 und der DIN EN ISO 8434-1. Zusätzlich beinhaltet der Katalog noch **arco-24°** Standard-Rohrverschraubungen für Nutzfahrzeuge der zurückgezogenen Normen 74297 bis 74303, sowie Sonderverschraubungen. Sonderausführungen sind in ihren Anschlussmaßen ebenfalls an die Normen angepasst. Um die hohe Leistung und Funktionssicherheit zu gewährleisten, setzt es voraus, dass **arco-24°** Rohrverschraubungskomponenten und **arco-24°** Montageanleitungen eingesetzt werden. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen behalten wir uns vor.

## Werkstoffe und Oberflächenschutz

**arco-24°** Standard-Rohrverschraubungen sind aus gezogenem bzw. geschmiedetem Stahl hergestellt (DIN 3859). Auf Sonderwunsch sind diese auch in Messing bzw. Edelstahl lieferbar. Der Standardoberflächenschutz für Stutzen und Überwurfmuttern ist eine spezielle Dickschichtpassivierung. Zusätzlich sind die Überwurfmuttern mit einer farblosen Gleitbeschichtung behandelt, um eine gleichbleibende sichere Montagequalität zu gewährleisten.

**Selbstverständlich sind zahlreiche weitere Oberflächenvarianten auf Anfrage möglich:**

- z.B. **Zink-Eisen**-Dickschichtpassivierung  
(Chrom-6 frei)  
**Zink-Nickel**-Dickschichtpassivierung  
(Chrom-6-frei)  
**Zink-Lamellenbeschichtung**  
(Chrom-6-frei)

## Informationen zum Oberflächenschutz:

Die letzten zwei Ziffern bei der Sachnummer oder die zwei letzten Buchstaben in der Artikelnummer dokumentieren bei der Bestellung den Oberflächenschutz des Artikels.

| Sachnummer | Artikelnummer | Oberflächenschutz   |
|------------|---------------|---|
| /21        | c3d           | <b>spezielle Dick-schichtpassivierung<br/>(silberfarbig)<br/>chrom-6-frei</b> |

### Druckangaben

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 24° Schneidring-Rohrsteckanschluss    | -LL-Reihe<br>nach DIN 2353 PN 100   |
| Bei Verwendung von Stahlrohr PN (bar) | -L-Reihe nach DIN EN ISO 8434-1<br>-Rohr-Ø 15 mm PN 315<br>-Rohr-Ø 22 mm PN 160 |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 24°-Schneidring-Stoßausführung        | PN 25 |
| Bei Verwendung von Stahlrohr PN (bar) |       |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Steck-oder Stoßausführung         | - Betriebsdruck<br>nach DIN 73378 |
| Bei Verwendung von Kunststoffrohr |                                   |

## General Information

**arco-24°** standard pipe connectors for air brake systems and trucks has been manufactured for more than 50 years in large and small series and are used reliably worldwide.

All parts correspond with the standard DIN 74313 to 74319 and DIN EN ISO 8434-1. Additional the catalog **arco-24°** standard pipe connectors contains the withdrawn standards DIN 74297 to 74303 and special types. Connecting points of special types are also adapted to the valid standards. To guarantee the high performance and operational reliability it is necessary to use the **arco-24°** standard pipe connector components and the **arco-24°** assembly instruction. Further technical development reserved.

## Materials and surface treatments

**arco-24°** pipe connectors are made of drawn or forged steel (according DIN 3859). On request they are also available in brass or stainless steel. The **arco-24°** pipe connectors standard surface treatment of fittings and nuts is a special thickfilm passivation (**chrome-6 free**). Additional all nuts have a antifriction coat for a constant **arco-24°** assembly quality for reducing the torque moments.

**On request a lot of alternatives surface treatments are deliverable:**

- e.g. **zinc-iron** thickfilm passivation  
(chrome-6 free)  
**zinc-nickel** thickfilm passivation  
(chrome-6 free)  
**zinc-flakes** thickfilm passivation  
(chrome-6 free)

## Information for surface treatment:

The last two digits of the computer number or the last two letters of the part number indicate the surface protection.

| comp.-No. | part.-No. | Surface Protection   |
|-----------|-----------|--|
| /21       | c3d       | <b>thick film passivation<br/>(silver colored)<br/>chrome-6 free</b> |

### Pressure ratings

|   |   |
|---|---|
| <b>arco-24°</b> standard pipe connectors for using steel pipe | -LL-series acc. DIN 2353<br>-L-series acc. DIN EN ISO 8434-1<br>-pipe-Ø 15 mm PN 315<br>PN (bar) -pipe-Ø 22 mm PN 160 |
|---|---|

|   |       |
|---|-------|
| <b>arco-24°</b> standard butt joint connectors for using steel pipe | PN 25 |
|---|-------|


|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>arco-24°</b> standard butt joint or push-in connectors for using plastic pipes | working pressure acc. DIN 73378 |
|---|---------------------------------|

# Einschraubzapfen und Einschraublöcher

**arco**

## Threaded plugs and port forms

ISO-Feingewinde nach DIN 3852 Teil 1 und Teil 11, ISO 9974-1, -2 und -3, Rohrgewinde nach DIN 3852 Teil 2 und Teil 11, ISO 1179-1, -2, -3 und 4  
ISO-thread acc. DIN 3852 part 1 and part 11, ISO 9974-1, -2, -3; BSP-thread acc. DIN 3852 part 2 and part 11; ISO 1179-1, -2, -3



### Einschraubzapfen Form A


DIN 3852, Teil 1 und 2

Abdichtung durch  
Dichtring DIN 7603

#### Stud form A

DIN 3852, part 1 and 2

sealing by sealing ring  
acc. DIN 7603



### Einschraubzapfen Form B


DIN 3852, Teil 1 und 2

Abdichtung durch Dichtkante /  
ISO 9974-3 / ISO 1179-4

#### Stud form B

DIN 3852, part 1 and 2


metal to metal seal /  
acc. ISO 9974-3 / ISO 1179-4



### Einschraubzapfen Form C

DIN 3852, Teil 1 und 2

Abdichtung durch  
kegeliges Gewinde



### Einschraubzapfen Form E


DIN 3852, Teil 11 /

ISO 9974-2 Abdichtung  
durch Dichtring, ISO 1179-2  
DIN 3869 / ISO 9974-2 /  
ISO 1179-2

#### Stud form E

DIN 3852, part 11 /


ISO 9974-2 with captive seal  
acc. DIN 3869, ISO 9974-2 /  
ISO 1179-2

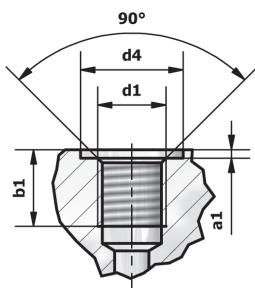

### Einschraubblock Form X

DIN 3852, Teil 1 und 2

(nur für zylindrische  
Einschraubzapfen)  
für Zapfen A, B, E

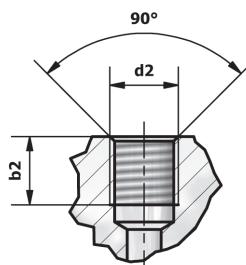

### Einschraubblock Form Z

DIN 3852, Teil 1 und 2

(für kegelige Einschraub-  
gewinde) für Zapfen C

#### Port Form X

DIN 3852, part 1 and 2

(Only for cylindric stud form)  
for threaded plugs form A, B, E

#### Port Form Z

DIN 3852, part 1 and 2

(for tapered thread)  
for threaded plugs form C

| Reihe<br>Series | Gewinde <b>d1</b><br>Thread <b>d1</b> | Form A + B  |   | Form E  |   | Form C  |  | Gewinde * <b>d2</b><br>Thread * <b>d2</b> | <b>b2</b> metrisch<br><b>b2</b> metric |
|-----------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|
|                 |                                       | <b>d3</b> metr./ <b>d3</b> zöllisch<br><b>d3</b> metric/ <b>d3</b> inch | <b>d4</b> metr./ <b>d4</b> zöllisch<br><b>d4</b> metric/ <b>d4</b> inch | <b>d7</b> metr./ <b>d7</b> zöllisch<br><b>d7</b> metric/ <b>d7</b> inch | <b>a1</b> metr./ <b>a1</b> zöllisch<br><b>a1</b> metric/ <b>a1</b> inch | <b>b1</b> metr./ <b>b1</b> zöllisch<br><b>b1</b> metric/ <b>b1</b> inch | <b>b2</b> metrisch<br><b>b2</b> metric |   |  |
| LL 4            | M8x1 / R1/8keg.                       | –   | –   | –   | –   | –   | –                                      | M8x1keg.                                  | 5,5                                    |
| LL 6            | M10x1 / R1/8keg.                      | –   | –   | –   | –   | –   | –                                      | M8x1keg.                                  | 5,5                                    |
| LL 8            | M10x1 / R1/8keg.                      | –   | –   | –   | –   | –   | –                                      | M8x1keg.                                  | 5,5                                    |
| L6              | M10x1 / G1/8"A                        | 14  | 15 / 15   | 13,9  | 1   | 8   |  | M10x1keg.                                 | 5,5                                    |
| L8              | M12x1,5 / G1/4"A                      | 17 / 18   | 18 / 20   | 16,9 / 18,9   | 1,5   | 12  |  | M12x1,5keg.                               | 8,5                                    |
| L10             | M14x1,5 / G1/4"A                      | 19 / 18   | 20  | 18,9  | 1,5   | 12  |  | M14x1,5keg.                               | 8,5                                    |
| L12             | M16x1,5 / G3/8"A                      | 21 / 22   | 22 / 23   | 21,9  | 1,5 / 2   | 12  |  | M16x1,5keg.                               | 8,5                                    |
| L15             | M18x1,5 / G1/2"A                      | 23 / 26   | 24 / 28   | 23,9 / 26,9   | 2 / 2,5   | 12 / 14   |  | M18x1,5keg.                               | 8,5                                    |
| L18             | M22x1,5 / G1/2"A                      | 27 / 26   | 28  | 26,9  | 2,5   | 14  |  | M22x1,5keg.                               | 10,5                                   |
| L22             | M27x2 / G3/4"A                        | 32  | 33  | 31,9  | 2,5   | 16  | –                                      | –   | –                                      |
| L28             | M33x2 / G1"A                          | 39  | 40 / 41   | 39,9  | 2,5   | 18  | –                                      | –   | –                                      |
| L35             | M42x2 / G1 1/4"A                      | 49  | 50 / 51   | 49,9  | 2,5   | 20  | –                                      | –   | –                                      |
| L42             | M48x2 / G1 1/2"A                      | 55  | 56  | 54,9  | 2,5   | 22  | –                                      | –   | –                                      |
| S6              | M12x1,5 / G1/4"A                      | 17 / 18   | 18 / 20   | 16,9 / 18,9   | 1,5   | 12  | G1/8                                   | 5,5                                       |  |
| S8              | M14x1,5 / G1/4"A                      | 19 / 18   | 20  | 18,9  | 1,5   | 12  | G1/4                                   | 8,5                                       |  |
| S10             | M16x1,5 / G3/8"A                      | 21 / 22   | 22 / 23   | 21,9  | 1,5 / 2   | 12  | G3/8                                   | 8,5                                       |  |
| S12             | M18x1,5 / G3/8"A                      | 23 / 22   | 24 / 23   | 23,9 / 21,9   | 2   | 12  | G1/2                                   | 10,5                                      |  |
| S16             | M22x1,5 / G1/2"A                      | 27 / 26   | 28 / 28   | 26,9  | 2,5   | 14  | G3/4                                   | 13  |  |
| S20             | M27x2 / G3/4"A                        | 32  | 33  | 31,9  | 2,5   | 16  | –                                      | –   | –                                      |
| S25             | M33x2 / G1"A                          | 39  | 40 / 41   | 39,9  | 2,5   | 18  | –                                      | –   | –                                      |
| S30             | M42x2 / G1 1/4"A                      | 49  | 50 / 51   | 49,9  | 2,5   | 20  | –                                      | –   | –                                      |
| S38             | M48x2 / G1 1/2"A                      | 55  | 56  | 54,9  | 2,5   | 22  | –                                      | –   | –                                      |







\* Dichtheit kann nur mit flüssigen oder plastischen Dichtmitteln erreicht werden.

\* For a good tightness please use a liquid or plastic jointing compound.

# Montageanleitung für arco-Schneidring-Rohrverschraubungen

Direktmontage im Verschraubungsstutzen

**arco**
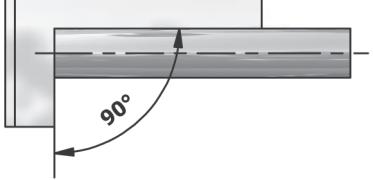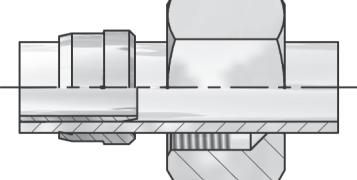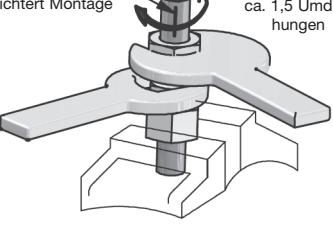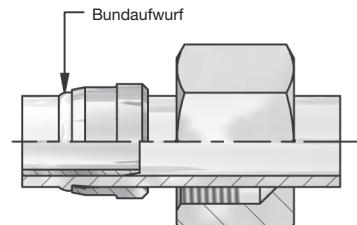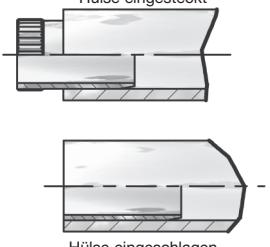
|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p>1.</p> <p>Rohr rechtwinklig absägen. Max. Winkeltoleranz 0,5°. Rohrschneider nicht zulässig.<br/>Rohrende innen und außen leicht entgraten. Reinigen. Bei dünnwandigen Rohren Verstärkungshülsen verwenden.</p>  |  <p>2.</p> <p>Gewinde und Konus der Verschraubungsstutzen sowie Gewinde der Überwurfmutter mit Schmierstoff versehen.<br/>Überwurfmutter und Schneidring über Rohrende schieben. Die Schneidringkante muss zum Rohrende zeigen.</p>   |  <p>3.*</p> <p>Markieren erleichtert Montage<br/>ca. 1,5 Umdrehungen</p> <p>Rohr gegen Anschlag im Verschraubungsstutzen drücken, Überwurfmutter von Hand so weit wie möglich aufschrauben. Überwurfmutter mit 1,5 Umdrehungen anziehen.</p>   |
|  <p>4.</p> <p>Bundaufwurf</p> <p>Überwurfmutter lösen, prüfen ob der Schneidring eingeschnitten hat. Sichtbarer Bundaufwurf vor der Schneidkante zeigt korrekte Montage an.<br/>Der eingeschnittene Schneidring darf sich auf dem Rohr drehen lassen.</p>                       |  <p>5.*</p> <p>Fertig- oder Wiederholmontage.<br/>Überwurfmutter nach jedem Lösen ohne erhöhten Kraftaufwand festziehen.<br/>Verschraubungsstutzen muss gegengehalten werden.</p>  |  <p>6.*</p> <p>Hülse eingesteckt<br/>Hülse eingeschlagen</p> <p>Hülse bis zum Rändel in das Rohr einstecken.<br/>Mit dem Hammer (Kunststoff oder Hartgummi) die Hülse ganz einschlagen. Hierbei presst sich das Rändel in die Rohrinnenwand und sichert die Hülse.<br/>Schneidringmontage durchführen.<br/>Siehe hierzu Montageanleitung.</p> |
| <p><b>3.* Fertigmontage im Verschraubungsstutzen:</b></p> <p>Rohr fest gegen Anschlag im Stutzen drücken, dabei die Überwurfmutter um ca. 1½ Umdrehungen mit dem Schlüssel anziehen.</p>  | <p><b>Vormontage im Vormontagesstutzen:</b></p> <p>Rohr fest gegen Anschlag drücken, dabei die Überwurfmutter um ca. 1 Umdrehung mit dem Schlüssel anziehen.</p>   | <p><b>Nach der Demontage:</b></p> <p>sind die Rohrenden in die gleichen Innenkonen des Verschraubungsstutzen einzusetzen, in denen die Montage durchgeführt wurde.</p>  |
| <p><b>5.* Fertigmontage nach Vormontage:</b></p> <p>Bei der Fertigmontage aller vormontierten Teile im dazugehörigen Verschraubungsstutzen muss die Überwurfmutter ca. ¼ Umdrehung über den Punkt des deutlich fühlbaren Kraftanstiegs angezogen werden. Dies gilt auch für Verschraubungen, die werkseitig auf der Schaftseite vormontiert geliefert werden.</p> | <p><b>6.* Montage von Verstärkungshülsen:</b></p> <p>Ist bei den nur nach den Erfordernissen des Innendruckes ausgelegten Rohren die Rohrwanddicke im Verhältnis zum Außendurchmesser des Rohres relativ gering, kann es bei der Montage im Bereich der Einschnitzzone von 1-Kant- und 2-Kantschneidring zu stärkeren Rohreinschnürungen kommen. Um dies zu vermeiden, sollten Verstärkungshülsen eingesetzt werden.</p> |   |

# Assembly instruction for arco cutting ring fittings

Assembling in the fitting body

# arco

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>1.</p>   | <p>2.</p>   | <p>3.*</p> <p>marking makes tightening easier<br/>ca. 1,5 turns</p>  |
| <p>Saw off metal tube square. Max. angletolerance 0,5°.<br/>Do not use tube cutters!<br/>Deburr inside and outside edge lightly. Clean.<br/>For thin-walled tubes please use reinforcing sleeves.</p> | <p>Thread and cone of the union as well as the thread of the nut must be treated with an lubrication medium.<br/>Slip nut and cutting ring on the tube. Ensure that the thicker end of the cutting ring face the nut.</p> | <p>Push the tube against the shoulder in the cone of the body. Then screw nut manually on to the fitting body until fingertight. Tighten nut with spanner 1,5 turns.</p> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>4.</p> <p>visible collar</p>   | <p>5.*</p>  | <p>6.*</p> <p>Sleeve put in<br/>Sleeve knocked in</p>   |
| <p>Loosen nut and check the cut. A visible collar has to fill the space in front of the cutting ring edge. It is no fault if the cutting ring can be rotated on the tube.</p> | <p>Final- or Repeat-assembling.<br/>After loosing the nut, tighten again without increased effort. Body to be held firmly by a spanner.</p> | <p>Insert the sleeve into the pipe up to the knurl.<br/>Knock in the sleeve completely using a hammer (plastic or hard rubber). The knurl forces itself into the tube wall and secures the sleeve.<br/>Do the assembling (look at the assembling instruction in the catalogue).</p> |

### 3.\* Final assembling in the body:

Push the tube firmly against shoulder in the cone, tighten nut with spanner about 1,5 turns. The tube must not be rotated.

### Pre-assembly in a pre-assembly body:

Push tube firmly against shoulder in the cone, tighten nut with spanner about 1 turn.

### After disassembly:

The tube ends have to be inserted in the same cones of the bodies in which the assembly was carried out.

### 5.\* Final assembly of all pre-assembled fittings:

Tighten nut about  $\frac{1}{4}$  turn beyond the point of a clearly perceptible resistance. This is valid as well for all pre-assembled fittings delivered by the manufacturer.

### 6.\* Assembling with reinforcing sleeve:


If due the requirements of the internal pressure the wall thickness in relation to the external is too low, there can be constrictions of the tube. To avoid this reinforcing sleeves should be used.

## Montage mit Verstärkungshülsen


## Assembling with reinforcing sleeves

**arco**

Tab. 1

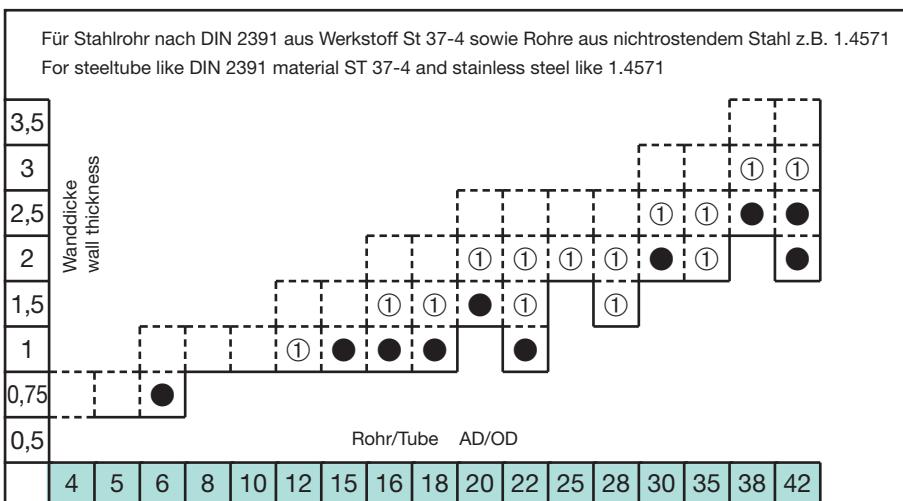

Tab. 2

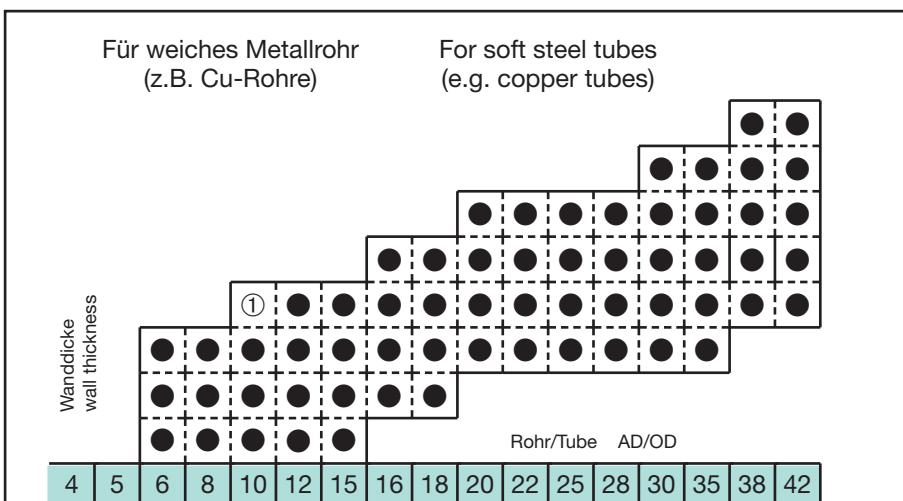


● VH unbedingt erforderlich

① VH erforderlich bei öfterem Lösen und stark beanspruchten Leitungen (Schwingungen)

● Reinforcing sleeve definitely necessary


① Reinforcing sleeve necessary if high repetition assembling rate and heavy loaded pipes (loading by vibration)

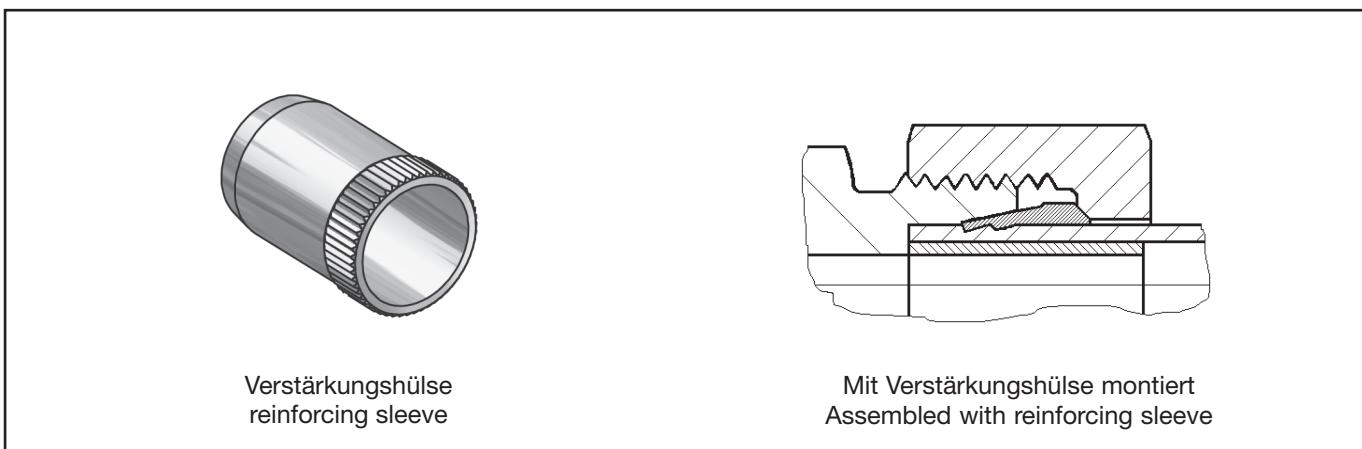

# Montageanleitung für arco-Rohrverschraubungen in Stoßausführung

**arco**

## Assembly instructions for arco fittings butt joint type

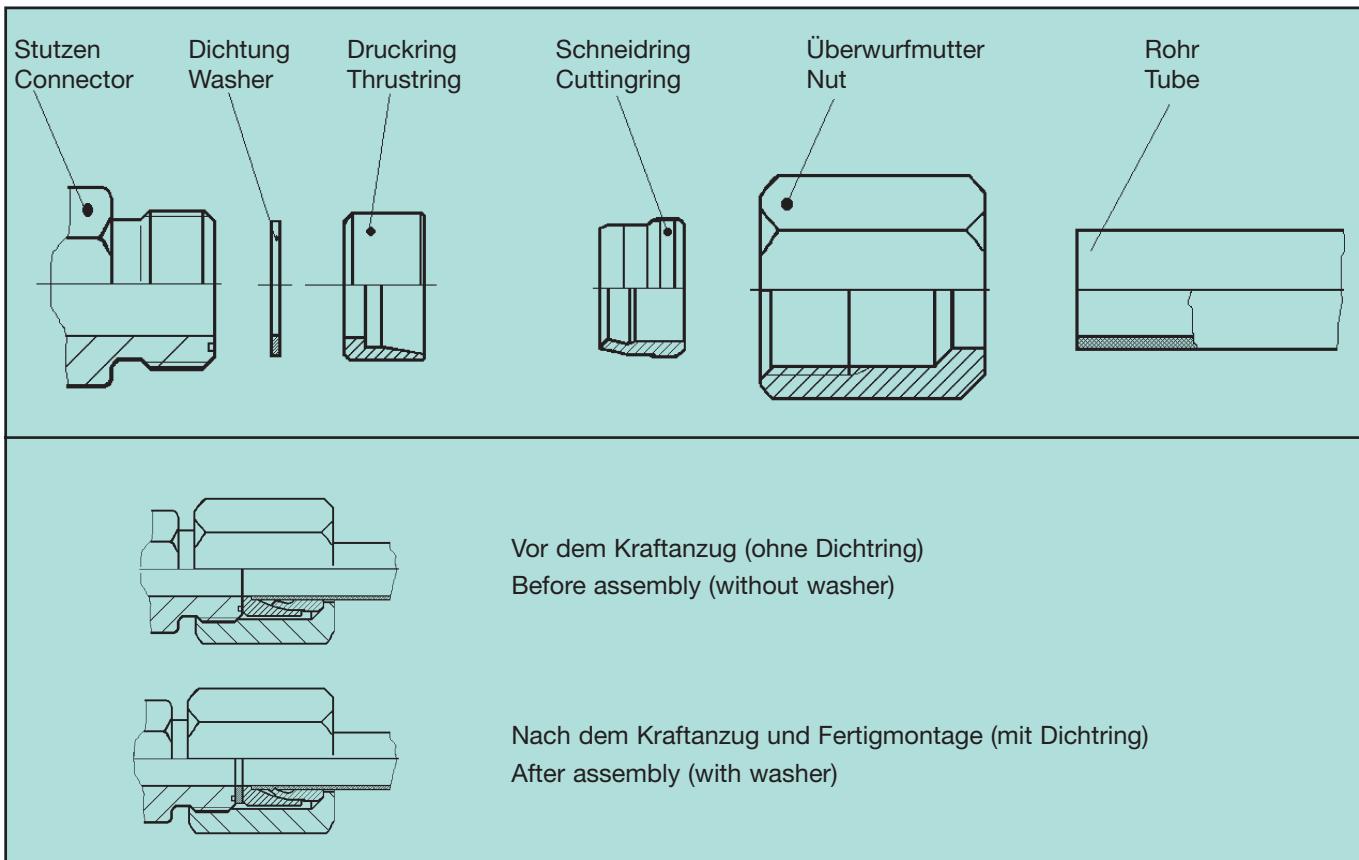



- Metallrohr rechtwinklig absägen sowie innen und außen entgraten.  
Keine Rohrabschneider verwenden.
- Überwurfmuttergewinde, Schneidring und Druckring leicht einölen.
- Überwurfmutter und Schneidring auf das Rohr schieben. Die Schneidringkante muss in Richtung Rohrende zeigen.
- Verschraubung ohne Dichtring zusammenbauen, das Rohr gegen den Anschlag im Druckring drücken und die Überwurfmutter soweit wie möglich von Hand aufschrauben, nun mit dem Schraubenschlüssel 1½ Umdrehungen anziehen.
- Überwurfmutter lösen und prüfen, ob der Schneidring eingeschnitten hat. Es muss ein sichtbarer Bund vor der Schneidringkante entstanden sein.
- Anschließend die Verschraubung wieder komplettieren, hierbei jedoch den Dichtring zwischen Stutzen und Druckring einlegen. Danach Überwurfmutter mit dem Schraubenschlüssel ca. ¼ Umdrehung über den spürbaren Kraftanstieg anziehen.
- Nach der Endmontage kann die Verschraubung nach jedem Lösen ohne erhöhten Kraftaufwand wieder festgezogen werden.
- Bei der Verwendung von dünnwandigen und weichem Metallrohr sowie Kunststoffrohr ist eine Verstärkungs hülse zu verwenden. Diese verhindert bei der Schneidmontage (Stoß-Steckmontage) die Rohreinschnürung im Schneidenbereich.

- Saw off metal tube square and deburr inside and outside edge. Do not use tube cutter!
- Oil tread of nut also cutting ring and the cone of the thrustring.
- Slip nut and cutting ring on the tube. Ensure that the thicker end faces the nut.
- Assemble fitting without sealing ring. Push the tube against the shoulder in the thrust-ring and screw the nut manually until fingertight, now tighten nut with spanner about 1½ turns.
- Loosen nut and check the cut. A visible collar has to fill the space in the front of the cutting ring edge.
- Then assemble the fitting again, but insert now the sealing ring between thrust-ring and body. Then tighten nut with spanner about ¼ turn beyond the point of the plain perceptible resistance.
- After final assembling the fitting can be tightened again without increased effort.
- In case of using thin wall tubes or nylon tubes a reinforced sleeve has to be taken. This avoids constrictions of the tube.

# Gerade Einschraubverschraubungen

**arco**

## Straight male couplings

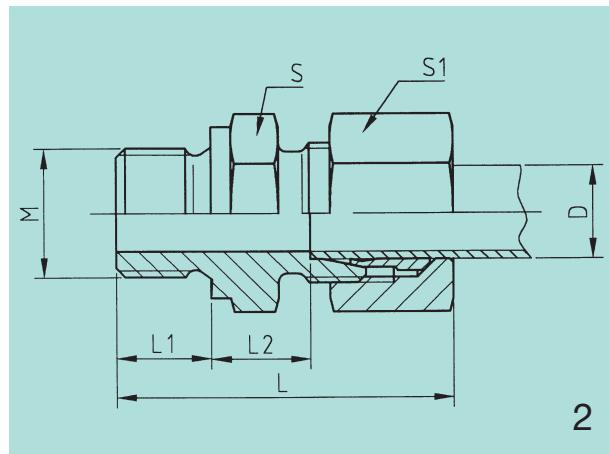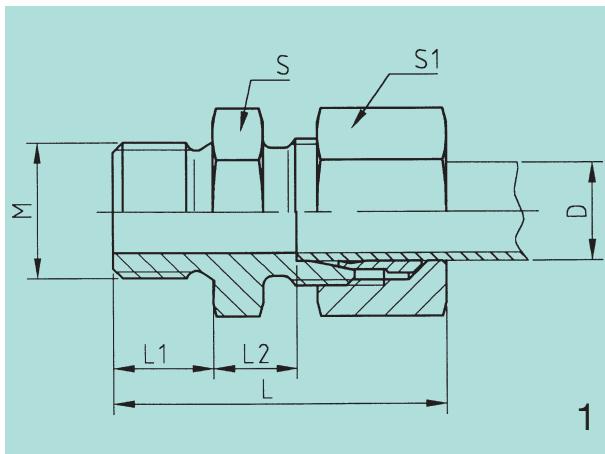


| D<br>D | M<br>M | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 10x1   | 31     | 8                                | 8,5                              | 14     | 14                               | 2            | 2800/21                | GE6M10ZLFAc3d           |
| 6      | 12x1,5 | 36     | 12                               | 10                               | 17     | 14                               | 2            | 2801/21                | GE6M12ZLFAc3d           |
| 6      | 14x1,5 | 36     | 12                               | 10                               | 19     | 14                               | 2            | 2802/21                | GE6M14ZLFAc3d           |
| 6      | 16x1,5 | 36     | 12                               | 9                                | 22     | 14                               | 1            | 2803/21                | GE6M16D27c3d            |
| 6      | 22x1,5 | 36     | 12                               | 9                                | 27     | 14                               | 1            | 2804/21                | GE6M22D27c3d            |
| 6      | G1/8A  | 31     | 8                                | 8,5                              | 14     | 14                               | 2            | 2805/21                | GE6R1/8ZLFAc3d          |
| 8      | 12x1,5 | 37     | 12                               | 10                               | 17     | 17                               | 2            | 2806/21                | GE8M12ZLFAc3d           |
| 8      | 14x1,5 | 37     | 12                               | 10                               | 19     | 17                               | 2            | 2807/21                | GE8M14ZLFAc3d           |
| 8      | 14x1,5 | 36     | 12                               | 9                                | 19     | 17                               | 1            | 3125/21                | GE8M14D27c3d            |
| 8      | 16x1,5 | 36     | 12                               | 9                                | 22     | 17                               | 1            | 2808/21                | GE8M16D27c3d            |
| 8      | 22x1,5 | 36     | 12                               | 9                                | 27     | 17                               | 1            | 2809/21                | GE8M22D27c3d            |
| 8      | G1/4A  | 37     | 12                               | 10                               | 19     | 17                               | 2            | 2810/21                | GE8R1/4ZLFAc3d          |
| 10     | 12x1,5 | 38     | 10                               | 11                               | 19     | 19                               | 1            | 2811/21                | GE10M12D27c3d           |
| 10     | 12x1,5 | 38     | 12                               | 11                               | 17     | 19                               | 2            | 2812/21                | GE10M12ZLFAc3d          |
| 10     | 14x1,5 | 38     | 12                               | 11                               | 19     | 19                               | 2            | 2813/21                | GE10M14ZLFAc3d          |
| 10     | 16x1,5 | 38     | 12                               | 12,5                             | 22     | 19                               | 2            | 2814/21                | GE10M16ZLFAc3d          |
| 10     | 18x1,5 | 38     | 12                               | 12,5                             | 24     | 19                               | 2            | 2816/21                | GE10M18ZLFAc3d          |
| 10     | 22x1,5 | 38     | 12                               | 10                               | 27     | 19                               | 1            | 2818/21                | GE10M22D27c3d           |
| 10     | G1/4A  | 38     | 12                               | 11                               | 19     | 19                               | 2            | 2819/21                | GE10R1/4ZLFAc3d         |
| 12     | 12x1,5 | 36     | 10                               | 11                               | 19     | 22                               | 1            | 3109/21                | GE12M12Dc3d             |
| 12     | 14x1,5 | 39     | 12                               | 12,5                             | 19     | 22                               | 2            | 3114/21                | GE12M14ZLFAc3d          |
| 12     | 16x1,5 | 39     | 12                               | 12,5                             | 22     | 22                               | 2            | 2820/21                | GE12M16ZLFAc3d          |
| 12     | 18x1,5 | 39     | 12                               | 12,5                             | 24     | 22                               | 2            | 2821/21                | GE12M18ZLFAc3d          |
| 12     | 22x1,5 | 39     | 12                               | 10                               | 27     | 22                               | 1            | 2822/21                | GE12M22D27c3d           |
| 12     | G3/8A  | 39     | 12                               | 12,5                             | 22     | 22                               | 2            | 2823/21                | GE12R3/8ZLFAc3d         |
| 15     | 16x1,5 | 48     | 12                               | 10                               | 24     | 27                               | 1            | 2824/21                | GE15M16Dc3d             |
| 15     | 16x1,5 | 48     | 12                               | 13,5                             | 24     | 27                               | 2            | 3108/21                | GE15M16ZLFAc3d          |
| 15     | 18x1,5 | 48     | 12                               | 13,5                             | 24     | 27                               | 2            | 2828/21                | GE15M18ZLFAc3d          |
| 15     | 22x1,5 | 41     | 12                               | 15                               | 27     | 27                               | 2            | 2829/21                | GE15M22ZLFAc3d          |
| 15     | G1/2A  | 43     | 14                               | 14                               | 27     | 27                               | 2            | 2832/21                | GE15R1/2ZLFAc3d         |
| 16     | 22x1,5 | 48     | 12                               | 11                               | 27     | 27                               | 1            | 3113/21                | GE16M22Dc3d             |
| 16     | 26x1,5 | 48     | 12                               | 11                               | 32     | 27                               | 1            | 3112/21                | GE16M26Dc3d             |
| 18     | 22x1,5 | 45     | 14                               | 14,5                             | 27     | 32                               | 2            | 2835/21                | GE18M22ZLFAc3d          |
| 18     | G1/2A  | 45     | 14                               | 14,5                             | 27     | 32                               | 2            | 2838/21                | GE18R1/2ZLFAc3d         |
| 22     | 26x1,5 | 49     | 16                               | 16,5                             | 32     | 36                               | 2            | 2839/21                | GE22M26ZLFAc3d          |
| 22     | G3/4A  | 49     | 16                               | 16,5                             | 32     | 36                               | 2            | 3132/21                | GE22R3/4ZLFAc3d         |

## Gerade Einschraubverschraubungen

### Straight male couplings

**arco**


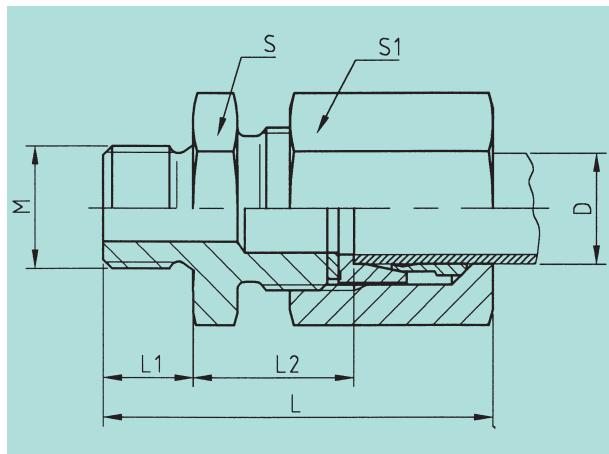


| D<br>D | M<br>M | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10     | 18x1,5 | 49     | 12                               | 21,5                             | 22     | 22                               | 2815/21                | GE10M18D98c3d           |
| 10     | 22x1,5 | 49     | 12                               | 21,5                             | 27     | 22                               | 2817/21                | GE10M22D99c3d           |
| 15     | 22x1,5 | 49     | 12                               | 21,5                             | 27     | 27                               | 2830/21                | GE15M22D99c3d           |
| 15     | 26x1,5 | 49     | 12                               | 21,5                             | 32     | 27                               | 2831/21                | GE15M26D99c3d           |
| 15     | G1/2A  | 49     | 12                               | 21,5                             | 27     | 27                               | 3101/21                | GE15R1/2D98c3d          |
| 16     | 22x1,5 | 49     | 12                               | 21,5                             | 27     | 27                               | 2833/21                | GE16M22D98c3d           |
| 16     | 26x1,5 | 49     | 12                               | 21,5                             | 32     | 27                               | 2834/21                | GE16M26D98c3d           |
| 18     | 22x1,5 | 49     | 12                               | 21,5                             | 32     | 32                               | 2836/21                | GE18M22D99c3d           |
| 18     | 26x1,5 | 49     | 12                               | 21,5                             | 32     | 32                               | 2837/21                | GE18M26D98c3d           |

## Gerade Einschraubstutzen

### Straight male connectors

**arco**

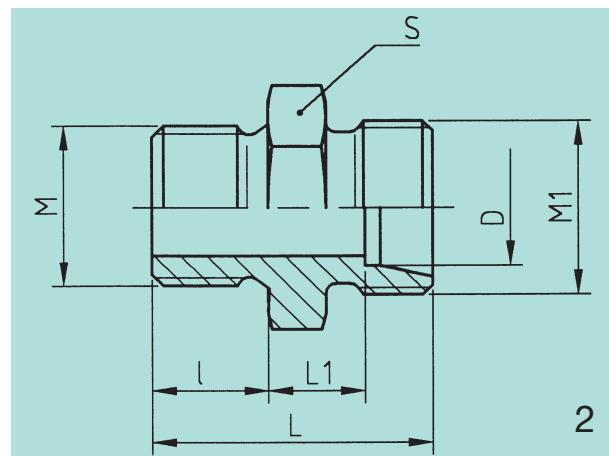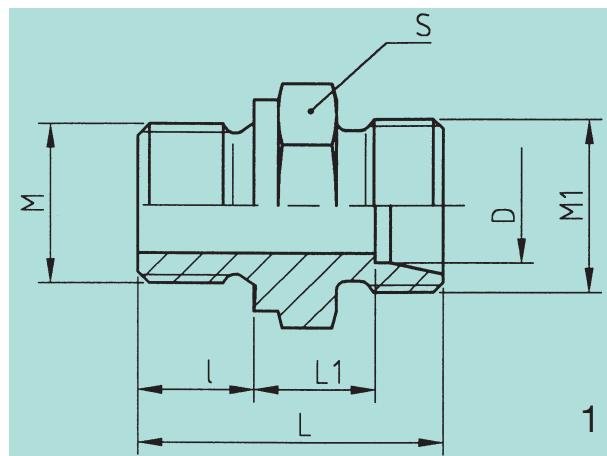


| D<br>D | I<br>I | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | S<br>S | M<br>M | M <sub>1</sub><br>M <sub>1</sub> | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 8      | 23,5   | 8,5                              | 14     | 10x1   | 12x1,5                           | 1            | 2200/21                | XGE6M10ZLFAc3d          |
| 6      | 12     | 29     | 10                               | 17     | 12x1,5 | 12x1,5                           | 1            | 2201/21                | XGE6M12ZLFAc3d          |
| 6      | 12     | 29     | 10                               | 19     | 14x1,5 | 12x1,5                           | 1            | 2202/21                | XGE6M14ZLFAc3d          |
| 6      | 12     | 28     | 9                                | 22     | 16x1,5 | 12x1,5                           | 2            | 2203/21                | XGE6M16D13c3d           |
| 6      | 12     | 28     | 9                                | 27     | 22x1,5 | 12x1,5                           | 2            | 2204/21                | XGE6M22D13c3d           |
| 6      | 8      | 23,5   | 8,5                              | 14     | G1/8A  | 12x1,5                           | 1            | 2205/21                | XGE6R1/8ZLFAc3d         |
| 8      | 12     | 29     | 10                               | 17     | 12x1,5 | 14x1,5                           | 1            | 2206/21                | XGE8M12ZLFAc3d          |
| 8      | 12     | 29     | 10                               | 19     | 14x1,5 | 14x1,5                           | 1            | 2207/21                | XGE8M14ZLFAc3d          |
| 8      | 12     | 28     | 9                                | 19     | 14x1,5 | 14x1,5                           | 2            | 2601/21                | XGE8M14D13c3d           |
| 8      | 12     | 28     | 9                                | 22     | 16x1,5 | 14x1,5                           | 2            | 2208/21                | XGE8M16D13c3d           |
| 8      | 12     | 28     | 9                                | 27     | 22x1,5 | 14x1,5                           | 2            | 2209/21                | XGE8M22D13c3d           |
| 8      | 12     | 29     | 10                               | 19     | G1/4A  | 14x1,5                           | 1            | 2210/21                | XGE8R1/4ZLFAc3d         |
| 10     | 12     | 30     | 11                               | 17     | 12x1,5 | 16x1,5                           | 1            | 2212/21                | XGE10M12ZLFAc3d         |
| 10     | 12     | 30     | 11                               | 19     | 14x1,5 | 16x1,5                           | 1            | 2213/21                | XGE10M14ZLFAc3d         |
| 10     | 12     | 31,5   | 12,5                             | 22     | 16x1,5 | 16x1,5                           | 1            | 2214/21                | XGE10M16ZLFAc3d         |
| 10     | 12     | 31,5   | 12,5                             | 24     | 18x1,5 | 16x1,5                           | 1            | 2215/21                | XGE10M18ZLFAc3d         |
| 10     | 10     | 28     | 11                               | 19     | 12x1,5 | 16x1,5                           | 2            | 2211/21                | XGE10M12D13c3d          |
| 10     | 12     | 29     | 10                               | 27     | 22x1,5 | 16x1,5                           | 2            | 2216/21                | XGE10M22D13c3d          |
| 10     | 12     | 30     | 11                               | 19     | G1/4A  | 16x1,5                           | 1            | 2217/21                | XGE10R1/4ZLFAc3d        |
| 10     | 12     | 31,5   | 12,5                             | 22     | G3/8A  | 16x1,5                           | 1            | 2218/21                | XGE10R3/8ZLFAc3d        |
| 12     | 12     | 31,5   | 12,5                             | 19     | 14x1,5 | 18x1,5                           | 1            | 2221/21                | XGE12M14ZLFAc3d         |
| 12     | 12     | 31,5   | 12,5                             | 22     | 16x1,5 | 18x1,5                           | 1            | 2222/21                | XGE12M16ZLFAc3d         |
| 12     | 12     | 31,5   | 12,5                             | 24     | 18x1,5 | 18x1,5                           | 1            | 2220/21                | XGE12M18ZLFAc3d         |
| 12     | 10     | 28     | 11                               | 19     | 12x1,5 | 18x1,5                           | 2            | 2219/21                | XGE12M12D13c3d          |
| 12     | 12     | 29     | 10                               | 27     | 22x1,5 | 18x1,5                           | 2            | 2224/21                | XGE12M22D13c3d          |
| 12     | 12     | 31,5   | 12,5                             | 22     | G3/8A  | 18x1,5                           | 1            | 2225/21                | XGE12R3/8ZLFAc3d        |
| 15     | 12     | 32,5   | 13,5                             | 24     | 16x1,5 | 22x1,5                           | 1            | 2227/21                | XGE15M16ZLFAc3d         |
| 15     | 12     | 32,5   | 13,5                             | 24     | 18x1,5 | 22x1,5                           | 1            | 2228/21                | XGE15M18ZLFAc3d         |
| 15     | 14     | 36     | 15                               | 27     | 22x1,5 | 22x1,5                           | 1            | 2229/21                | XGE15M22ZLFAc3d         |
| 15     | 12     | 29     | 10                               | 24     | 16x1,5 | 22x1,5                           | 2            | 2226/21                | XGE15M16Dc3d            |
| 15     | 14     | 32,5   | 14                               | 27     | G1/2A  | 22x1,5                           | 1            | 2230/21                | XGE15R1/2ZLFAc3d        |
| 18     | 14     | 36     | 14,5                             | 27     | 22x1,5 | 26x1,5                           | 1            | 2231/21                | XGE18M22ZLFAc3d         |
| 18     | 14     | 36     | 14,5                             | 27     | G1/2A  | 22x1,5                           | 1            | 2232/21                | XGE18R1/2ZLFAc3d        |
| 22     | 16     | 40     | 16,5                             | 32     | 26x1,5 | 30x2                             | 1            | 2233/21                | XGE22M26ZLFAc3d         |
| 22     | 16     | 40     | 16,5                             | 32     | G3/4A  | 30x2                             | 1            | 2587/21                | XGE22R3/4ZLFAc3d        |


## Gerade Verschraubungen

### Straight couplings

**arco**

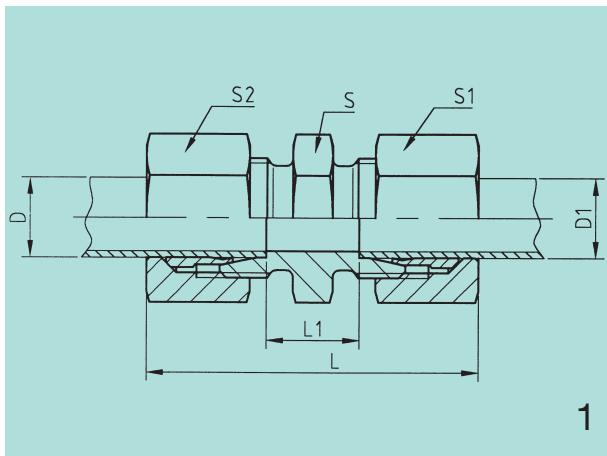

1

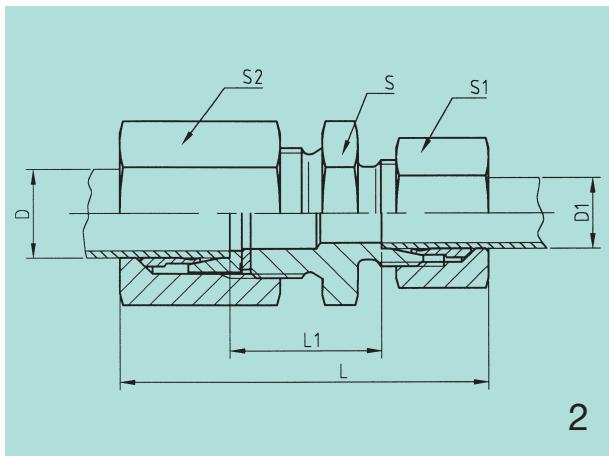


2

| D<br>D | D <sub>1</sub><br>D <sub>1</sub> | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub><br>S <sub>2</sub> | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 6                                | 41     | 12                               | 17     | 14                               | 14                               | 1            | 2840/21                | G6D98c3d                |
| 6      | 6                                | 39     | 10                               | 12     | 14                               | 14                               | 1            | 1280/21                | G6Lc3d                  |
| 8      | 6                                | 40     | 11                               | 14     | 14                               | 17                               | 1            | 1303/21                | GR8/6Lc3d               |
| 8      | 8                                | 40     | 11                               | 14     | 17                               | 17                               | 1            | 1281/21                | G8Lc3d                  |
| 10     | 6                                | 42     | 12                               | 17     | 14                               | 19                               | 1            | 1304/21                | GR10/6Lc3d              |
| 10     | 8                                | 42     | 12                               | 17     | 17                               | 19                               | 1            | 1305/21                | GR10/8Lc3d              |
| 10     | 10                               | 42     | 13                               | 17     | 19                               | 19                               | 1            | 1283/21                | G10Lc3d                 |
| 12     | 6                                | 43     | 13                               | 19     | 14                               | 22                               | 1            | 1307/21                | GR12/6Lc3d              |
| 12     | 8                                | 43     | 13                               | 19     | 17                               | 22                               | 1            | 1308/21                | GR12/8Lc3d              |
| 12     | 10                               | 43     | 14                               | 19     | 19                               | 22                               | 1            | 1309/21                | GR12/10Lc3d             |
| 12     | 12                               | 43     | 14                               | 19     | 22                               | 22                               | 1            | 1284/21                | G12Lc3d                 |
| 15     | 6                                | 55     | 24                               | 27     | 14                               | 27                               | 2            | 2842/21                | GR15/6D13c3d            |
| 15     | 8                                | 55     | 24                               | 27     | 17                               | 27                               | 2            | 2843/21                | GR15/8D13c3d            |
| 15     | 10                               | 56     | 25                               | 27     | 19                               | 27                               | 2            | 2845/21                | GR15/10D13c3d           |
| 15     | 12                               | 56     | 25                               | 27     | 22                               | 27                               | 2            | 2846/21                | GR15/12D13c3d           |
| 15     | 15                               | 46     | 16                               | 24     | 27                               | 27                               | 1            | 1285/21                | G15Lc3d                 |
| 16     | 16                               | 46     | 16                               | 27     | 27                               | 27                               | 1            | 2848/21                | G16Dc3d                 |
| 18     | 18                               | 48     | 16                               | 27     | 32                               | 32                               | 1            | 1287/21                | G18Lc3d                 |
| 22     | 22                               | 52     | 20                               | 32     | 36                               | 36                               | 1            | 1288/21                | G22Lc3d                 |

## Gerade Verschraubungen

### Straight couplings

**arco**


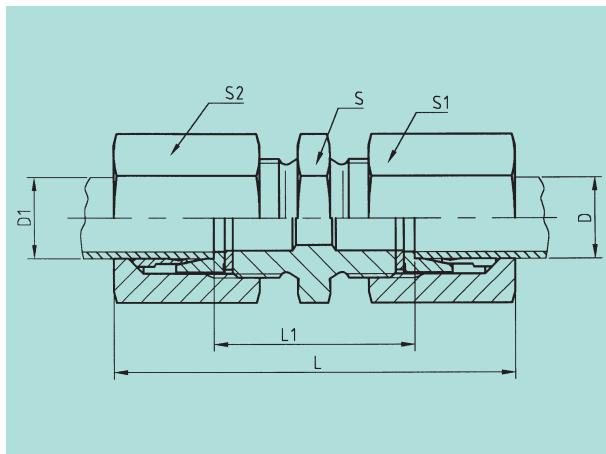


| D<br>D | D <sub>1</sub><br>D <sub>1</sub> | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub><br>S <sub>2</sub> | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 15     | 15                               | 68     | 37                               | 27     | 27                               | 27                               | 2847/21                | G15D98c3d               |
| 16     | 16                               | 68     | 37                               | 27     | 27                               | 27                               | 2849/21                | G16D27c3d               |
| 18     | 15                               | 68     | 37                               | 32     | 32                               | 27                               | 2850/21                | GR18/15D99c3d           |
| 18     | 18                               | 68     | 37                               | 32     | 32                               | 32                               | 2851/21                | G18D98c3d               |

## Gerade Stutzen

## Straight couplings

**arco**

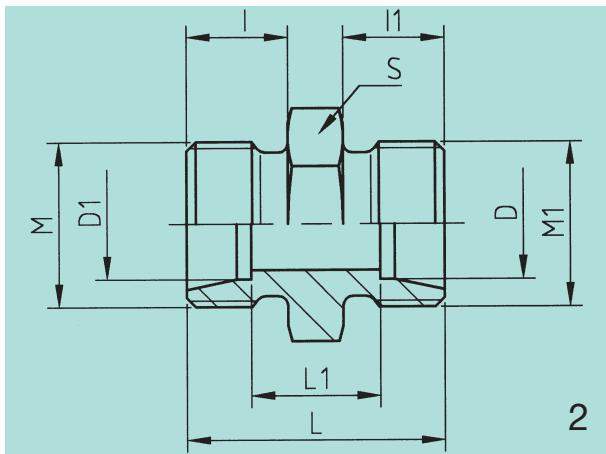
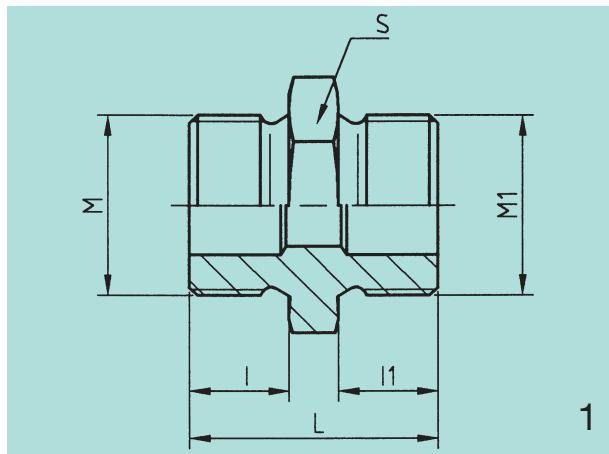


| D<br>D | D <sub>1</sub><br>D <sub>1</sub> | I<br>I | I <sub>1</sub><br>I <sub>1</sub> | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | S<br>S | M<br>M | M <sub>1</sub><br>M <sub>1</sub> | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 6                                | 10     | 10                               | 26     | 12                               | 17     | 12x1,5 | 12x1,5                           | 2            | 2235/21                | XG6D98c3d               |
| 6      | 6                                | 10     | 10                               | 24     | 10                               | 12     | 12x1,5 | 12x1,5                           | 2            | 276/21                 | XG6Lc3d                 |
| 8      | 8                                | 10     | 10                               | 25     | 11                               | 14     | 14x1,5 | 14x1,5                           | 2            | 278/21                 | XG8Lc3d                 |
| 8      | 6                                | 10     | 10                               | 25     | 11                               | 14     | 12x1,5 | 14x1,5                           | 2            | 301/21                 | XGR8/6Lc3d              |
| 10     | 10                               | 11     | 11                               | 27     | 13                               | 17     | 16x1,5 | 16x1,5                           | 2            | 279/21                 | XG10Lc3d                |
| 10     | 6                                | 10     | 11                               | 26     | 12                               | 17     | 12x1,5 | 16x1,5                           | 2            | 302/21                 | XGR10/6Lc3d             |
| 10     | 8                                | 10     | 11                               | 26     | 12                               | 17     | 14x1,5 | 16x1,5                           | 2            | 303/21                 | XGR10/8Lc3d             |
| 12     | 12                               | 11     | 11                               | 28     | 14                               | 19     | 18x1,5 | 18x1,5                           | 2            | 280/21                 | XG12Lc3d                |
| 12     | 6                                | 10     | 11                               | 27     | 13                               | 19     | 12x1,5 | 18x1,5                           | 2            | 305/21                 | XGR12/6Lc3d             |
| 12     | 8                                | 10     | 11                               | 27     | 13                               | 19     | 14x1,5 | 18x1,5                           | 2            | 306/21                 | XGR12/8Lc3d             |
| 12     | 10                               | 11     | 11                               | 28     | 14                               | 19     | 16x1,5 | 18x1,5                           | 2            | 307/21                 | XGR12/10Lc3d            |
| 15     | 15                               | 12     | 12                               | 30     | 16                               | 24     | 22x1,5 | 22x1,5                           | 2            | 282/21                 | XG15Lc3d                |
| 15     | 8                                | 10     | 12                               | 28     | 14                               | 24     | 14x1,5 | 22x1,5                           | 2            | 308/21                 | XGR15/8Lc3d             |
| 15     | 10                               | 11     | 12                               | 29     | 15                               | 24     | 16x1,5 | 22x1,5                           | 2            | 309/21                 | XGR15/10Lc3d            |
| 15     | 12                               | 11     | 12                               | 29     | 15                               | 24     | 18x1,5 | 22x1,5                           | 2            | 310/21                 | XGR15/12Lc3d            |
| -      | -                                | 12     | 12                               | 30     | -                                | 27     | 22x1,5 | 22x1,5                           | 1            | 2238/21                | XG15D98c3d              |
| -      | -                                | 12     | 12                               | 30     | -                                | 27     | 16x1,5 | 22x1,5                           | 1            | 2583/21                | XGE15M16D98c3d          |
| -      | -                                | 12     | 12                               | 30     | -                                | 27     | G1/2A  | 22x1,5                           | 1            | 2576/21                | XGE15R1/2D98c3d         |
| 16     | 16                               | 12     | 12                               | 30     | 16                               | 27     | 22x1,5 | 22x1,5                           | 2            | 2239/21                | XG16Dc3d                |
| -      | -                                | 12     | 12                               | 30     | -                                | 27     | 22x1,5 | 22x1,5                           | 1            | 2241/21                | XGEB16M22D13c3d         |
| -      | -                                | 12     | 12                               | 30     | -                                | 32     | 26x1,5 | 22x1,5                           | 1            | 2243/21                | XGEB16M26D13c3d         |
| 18     | 18                               | 12     | 12                               | 31     | 16                               | 27     | 26x1,5 | 26x1,5                           | 2            | 284/21                 | XG18Lc3d                |
| -      | -                                | 12     | 12                               | 30     | -                                | 32     | 26x1,5 | 26x1,5                           | 1            | 2242/21                | XG18D98c3d              |
| -      | -                                | 12     | 12                               | 30     | -                                | 32     | 22x1,5 | 26x1,5                           | 1            | 2240/21                | XGE18D99c3d             |
| 22     | 22                               | 14     | 14                               | 35     | 20                               | 32     | 30x2   | 30x2                             | 2            | 285/21                 | XG22Lc3d                |

## Einstellbare Winkel-Anschlüsse

### Adjustable male stud elbows

**arco**

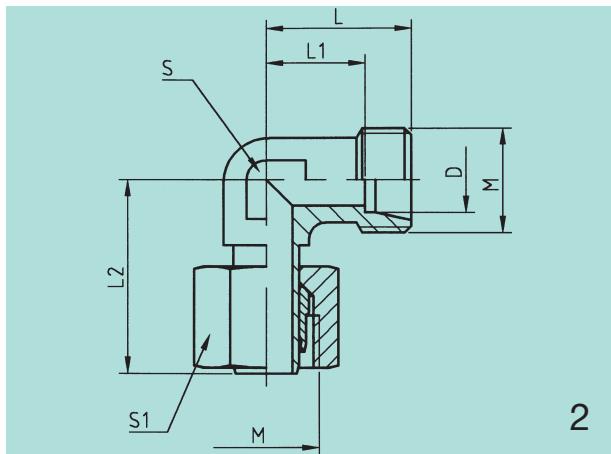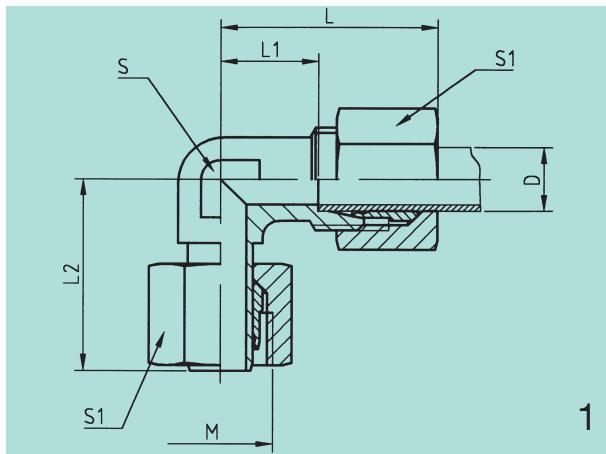


| D<br>D | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | M<br>M | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 27     | 12                               | 26                               | 12     | 14                               | 12x1,5 | 1            | 1765/21                | EWA6Lc3d                |
| 8      | 29     | 14                               | 27,5                             | 12     | 17                               | 14x1,5 | 1            | 1767/21                | EWA8Lc3d                |
| 10     | 30     | 15                               | 29                               | 14     | 19                               | 16x1,5 | 1            | 1768/21                | EWA10Lc3d               |
| 12     | 32     | 17                               | 29,5                             | 17     | 22                               | 18x1,5 | 1            | 1770/21                | EWA12Lc3d               |
| 15     | 36     | 21                               | 32,5                             | 19     | 27                               | 22x1,5 | 1            | 1771/21                | EWA15Lc3d               |
| 18     | 40     | 24                               | 35,5                             | 24     | 32                               | 26x1,5 | 1            | 1773/21                | EWA18Lc3d               |
| 22     | 44     | 28                               | 38,5                             | 27     | 36                               | 30x2   | 1            | 1774/21                | EWA22Lc3d               |
| 6      | 19     | 12                               | 26                               | 12     | 14                               | 12x1,5 | 2            | 1789/21                | XEWA6Lc3d               |
| 8      | 21     | 14                               | 27,5                             | 12     | 17                               | 14x1,5 | 2            | 1791/21                | XEWA8Lc3d               |
| 10     | 22     | 15                               | 29                               | 14     | 19                               | 16x1,5 | 2            | 1792/21                | XEWA10Lc3d              |
| 12     | 24     | 17                               | 29,5                             | 17     | 22                               | 18x1,5 | 2            | 1794/21                | XEWA12Lc3d              |
| 15     | 28     | 21                               | 32,5                             | 19     | 27                               | 22x1,5 | 2            | 1795/21                | XEWA15Lc3d              |
| 18     | 31     | 23,5                             | 35,5                             | 24     | 32                               | 26x1,5 | 2            | 1796/21                | XEWA18Lc3d              |
| 22     | 35     | 28                               | 38,5                             | 27     | 36                               | 30x2   | 2            | 1797/21                | XEWA22Lc3d              |

\* siehe Allgemeine Hinweise  
\* see General Information


## Einstellbare T-Anschlüsse

### Adjustable tee couplings

**arco**

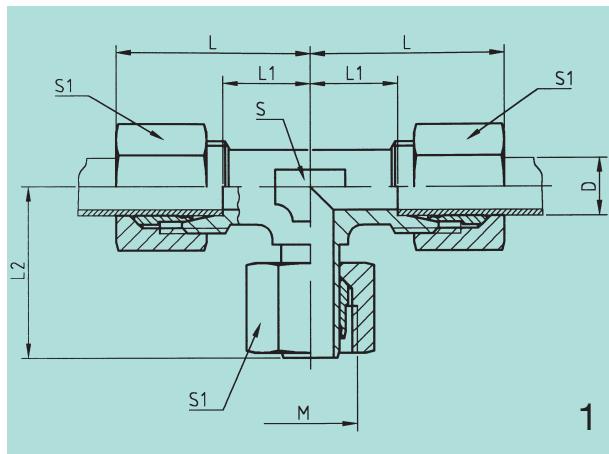

1

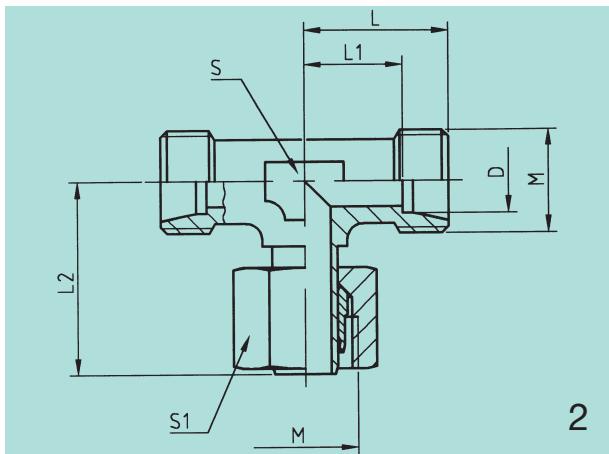


2

| D<br>D | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | M<br>M | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 27     | 12                               | 26                               | 12     | 14                               | 12x1,5 | 1            | 1834/21                | ETA6Lc3d                |
| 8      | 29     | 14                               | 27,5                             | 12     | 17                               | 14x1,5 | 1            | 1835/21                | ETA8Lc3d                |
| 10     | 30     | 15                               | 29                               | 14     | 19                               | 16x1,5 | 1            | 1836/21                | ETA10Lc3d               |
| 12     | 32     | 17                               | 29,5                             | 17     | 22                               | 18x1,5 | 1            | 1837/21                | ETA12Lc3d               |
| 15     | 36     | 21                               | 32,5                             | 19     | 27                               | 22x1,5 | 1            | 1838/21                | ETA15Lc3d               |
| 18     | 40     | 24                               | 35,5                             | 24     | 32                               | 26x1,5 | 1            | 1839/21                | ETA18Lc3d               |
| 22     | 44     | 28                               | 38,5                             | 27     | 36                               | 30x2   | 1            | 1840/21                | ETA22Lc3d               |
| 6      | 19     | 12                               | 26                               | 12     | 14                               | 12x1,5 | 2            | 1854/21                | XETA6Lc3d               |
| 8      | 21     | 14                               | 27,5                             | 12     | 17                               | 14x1,5 | 2            | 1855/21                | XETA8Lc3d               |
| 10     | 22     | 15                               | 29                               | 14     | 19                               | 16x1,5 | 2            | 1856/21                | XETA10Lc3d              |
| 12     | 24     | 17                               | 29,5                             | 17     | 22                               | 18x1,5 | 2            | 1857/21                | XETA12Lc3d              |
| 15     | 28     | 21                               | 32,5                             | 19     | 27                               | 22x1,5 | 2            | 1858/21                | XETA15Lc3d              |
| 18     | 31     | 23,5                             | 35,5                             | 24     | 32                               | 26x1,5 | 2            | 1859/21                | XETA18Lc3d              |
| 22     | 35     | 28                               | 38,5                             | 27     | 36                               | 30x2   | 2            | 1860/21                | XETA22Lc3d              |


## Einstellbare L-Anschlüsse

### Adjustable run tee couplings

**arco**

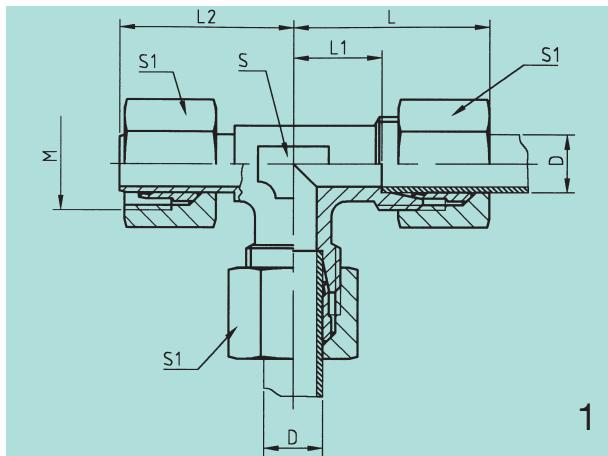

1

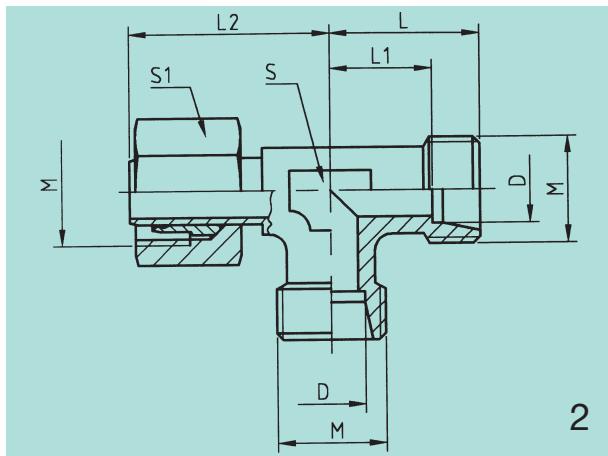


2

| D<br>D | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | M<br>M | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 27     | 12                               | 26                               | 12     | 14                               | 12x1,5 | 1            | 1894/21                | ELA6Lc3d                |
| 8      | 29     | 14                               | 27,5                             | 12     | 17                               | 14x1,5 | 1            | 1895/21                | ELA8Lc3d                |
| 10     | 30     | 15                               | 29                               | 14     | 19                               | 16x1,5 | 1            | 1896/21                | ELA10Lc3d               |
| 12     | 32     | 17                               | 29,5                             | 17     | 22                               | 18x1,5 | 1            | 1897/21                | ELA12Lc3d               |
| 15     | 36     | 21                               | 32,5                             | 19     | 27                               | 22x1,5 | 1            | 1898/21                | ELA15Lc3d               |
| 18     | 40     | 24                               | 35,5                             | 24     | 32                               | 26x1,5 | 1            | 1900/21                | ELA18Lc3d               |
| 22     | 44     | 28                               | 38                               | 27     | 36                               | 30x2   | 1            | 1901/21                | ELA22Lc3d               |
| 6      | 19     | 12                               | 26                               | 12     | 14                               | 12x1,5 | 2            | 1915/21                | XELA6Lc3d               |
| 8      | 21     | 14                               | 27,5                             | 12     | 17                               | 14x1,5 | 2            | 1916/21                | XELA8Lc3d               |
| 10     | 22     | 15                               | 29                               | 14     | 19                               | 16x1,5 | 2            | 1917/21                | XELA10Lc3d              |
| 12     | 24     | 17                               | 29,5                             | 17     | 22                               | 18x1,5 | 2            | 1918/21                | XELA12Lc3d              |
| 15     | 28     | 21                               | 32,5                             | 19     | 27                               | 22x1,5 | 2            | 1919/21                | XELA15Lc3d              |
| 18     | 31     | 23,5                             | 35,5                             | 24     | 32                               | 26x1,5 | 2            | 1920/21                | XELA18Lc3d              |
| 22     | 35     | 28                               | 38,5                             | 27     | 36                               | 30x2   | 2            | 1921/21                | XELA22Lc3d              |

## Schwenkverschraubungen

### Banjo couplings

**arco**

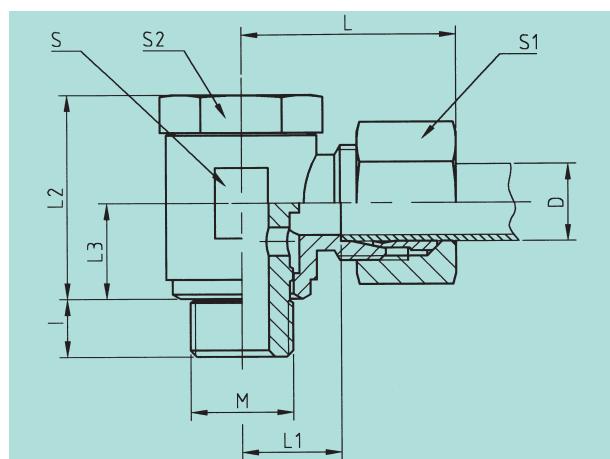


| D<br>D | I<br>I | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub><br>L <sub>3</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub><br>S <sub>2</sub> | M<br>M | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 6      | 25     | 11                               | 22                               | 10                               | 14     | 14                               | 14                               | 10x1   | 1716/21                | NS6M10Lc3d              |
| 8      | 9      | 27     | 12                               | 25                               | 12                               | 17     | 17                               | 17                               | 12x1,5 | 1717/21                | NS8M12Lc3d              |
| 10     | 9      | 29     | 14                               | 27                               | 13                               | 19     | 19                               | 19                               | 14x1,5 | 1719/21                | NS10M14Lc3d             |
| 12     | 9      | 30     | 16                               | 32                               | 15                               | 22     | 22                               | 22                               | 16x1,5 | 1721/21                | NS12M16Lc3d             |
| 15     | 9      | 33     | 18                               | 38                               | 18                               | 24     | 27                               | 24                               | 18x1,5 | 1723/21                | NS15M18Lc3d             |
| 6      | 6      | 25     | 11                               | 22                               | 10                               | 14     | 14                               | 14                               | G1/8A  | 1686/21                | NS6R1/8Lc3d             |
| 8      | 9      | 28     | 13                               | 27                               | 13                               | 19     | 17                               | 19                               | G1/4A  | 1687/21                | NS8R1/4Lc3d             |
| 10     | 9      | 29     | 14                               | 27                               | 13                               | 19     | 19                               | 19                               | G1/4A  | 1688/21                | NS10R1/4Lc3d            |
| 12     | 9      | 30     | 16                               | 32                               | 15                               | 22     | 22                               | 22                               | G3/8A  | 1689/21                | NS12R3/8Lc3d            |
| 15     | 9      | 34     | 19                               | 37                               | 17                               | 27     | 27                               | 27                               | G1/2A  | 1690/21                | NS15R1/2Lc3d            |

Ausführung bis 15 mm Rohraußendurchmesser mit angedrehter Dichtkante gefertigt  
Design up to 15 mm tube outdiameter with sealing edge manufactured

## Gerade Aufschraubverschraubungen

### Straight female couplings


**arco**

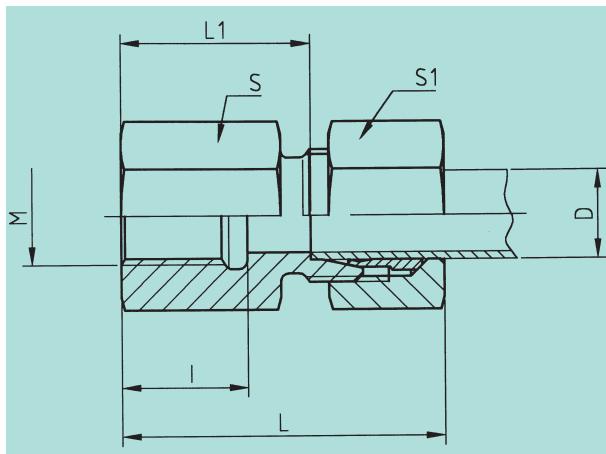

| D<br>D | M<br>M | I<br>I | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 22x1,5 | 14     | 37     | 30                               | 27     | 14                               | 3001/21                | GA6M22Lc3d              |
| 8      | 22x1,5 | 14     | 37     | 30                               | 27     | 17                               | 3002/21                | GA8M22Lc3d              |
| 10     | 22x1,5 | 14     | 38     | 31                               | 27     | 19                               | 3003/21                | GA10M22Lc3d             |
| 12     | 22x1,5 | 14     | 38     | 31                               | 27     | 22                               | 3004/21                | GA12M22Lc3d             |

## Gerade Aufschraubstutzen

### Straight female couplings

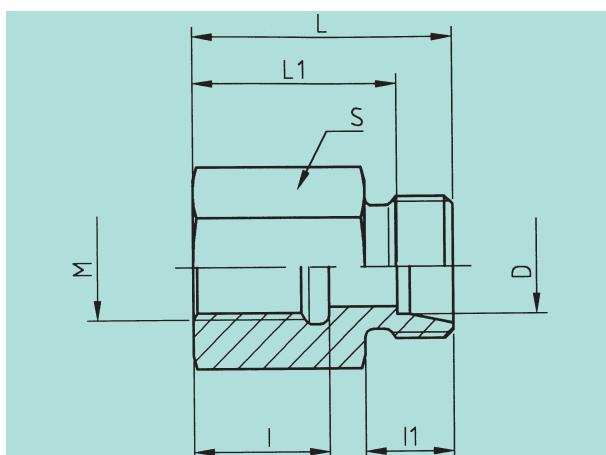


| D<br>D | I<br>I | I <sub>1</sub><br>I <sub>1</sub> | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | S<br>S | M<br>M | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 14     | 10                               | 30     | 23                               | 27     | 22x1,5 | 2372/21                | XGA6M22Lc3d             |
| 8      | 14     | 10                               | 30     | 23                               | 27     | 22x1,5 | 2373/21                | XGA8M22Lc3d             |
| 10     | 14     | 11                               | 31     | 24                               | 27     | 22x1,5 | 2374/21                | XGA10M22Lc3d            |
| 12     | 14     | 11                               | 31     | 24                               | 27     | 22x1,5 | 2375/21                | XGA12M22Lc3d            |

## Winkel-Einschraubstutzen

### Elbows couplings

**arco**

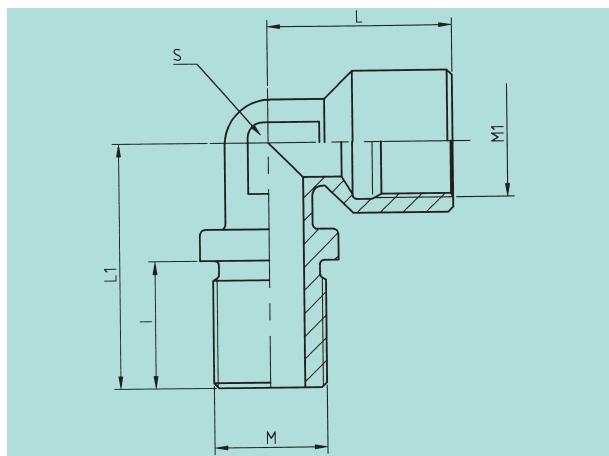


| I  | L  | L <sub>1</sub> | S  | M      | M <sub>1</sub> | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|----|----|----------------|----|--------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 25 | 36 | 48             | 19 | 22x1,5 | 22x1,5         | 2274/21                | XWA15M22D01c3d          |
| 25 | 36 | 48             | 19 | 22x1,5 | 22x1,5         | 2613/21                | XWA15M22D15c3d          |

Alle Stutzen auch mit Sechskantmutter lieferbar: Artikelnummer + SM  
Supplied as well with lock nut: part no. + SM


## Winkel-Verschraubungen

### Equal elbows


**arco**

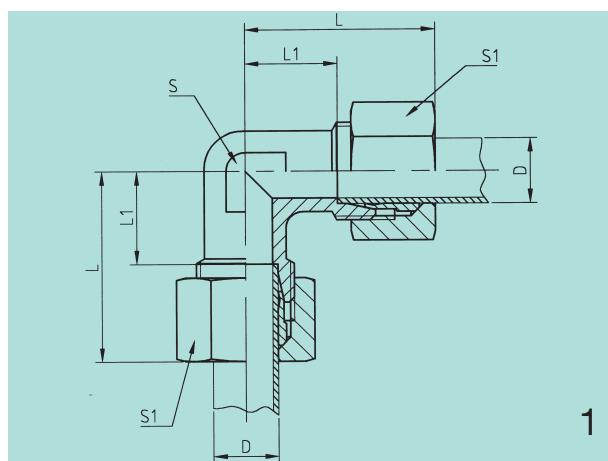

1

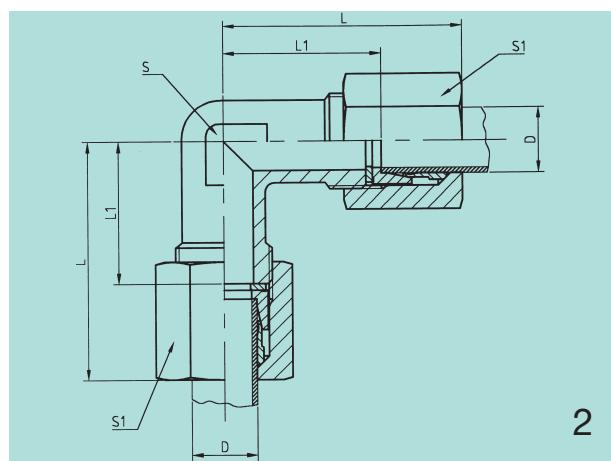

2

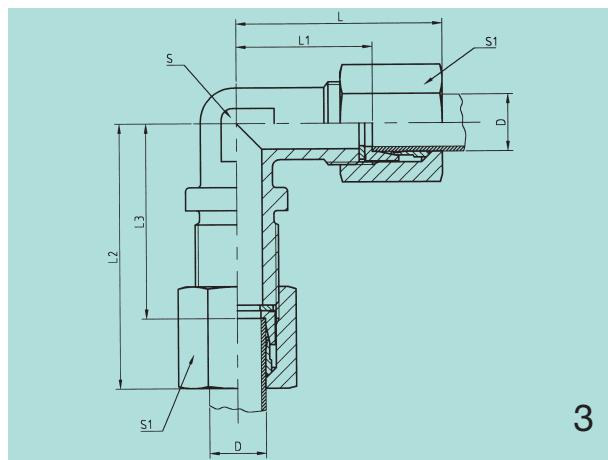


3

| D<br>D | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>— | L <sub>3</sub><br>— | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 27     | 12                               | —                   | —                   | 12     | 14                               | 1            | 1326/21                | W6Lc3d                  |
| 8      | 29     | 14                               | —                   | —                   | 12     | 17                               | 1            | 1327/21                | W8Lc3d                  |
| 10     | 30     | 15                               | —                   | —                   | 14     | 19                               | 1            | 1329/21                | W10Lc3d                 |
| 12     | 32     | 17                               | —                   | —                   | 17     | 22                               | 1            | 1330/21                | W12Lc3d                 |
| 15     | 36     | 21                               | —                   | —                   | 19     | 27                               | 1            | 1331/21                | W15Lc3d                 |
| 15     | 52     | 28                               | —                   | —                   | 19     | 27                               | 2            | 2910/21                | W15Dc3d                 |
| 15     | 52     | 36                               | 64                  | 45                  | 19     | 27                               | 3            | 2911/21                | W15D01c3d               |
| 15     | 52     | 36                               | 73                  | 54                  | 19     | 27                               | 3            | 2912/21                | W15FMD01c3d             |
| 18     | 40     | 23,5                             | —                   | —                   | 24     | 32                               | 1            | 1332/21                | W18Lc3d                 |
| 22     | 44     | 27,5                             | —                   | —                   | 27     | 36                               | 1            | 1333/21                | W22Lc3d                 |


## Winkel-Stutzen

### Equal elbows

**arco**

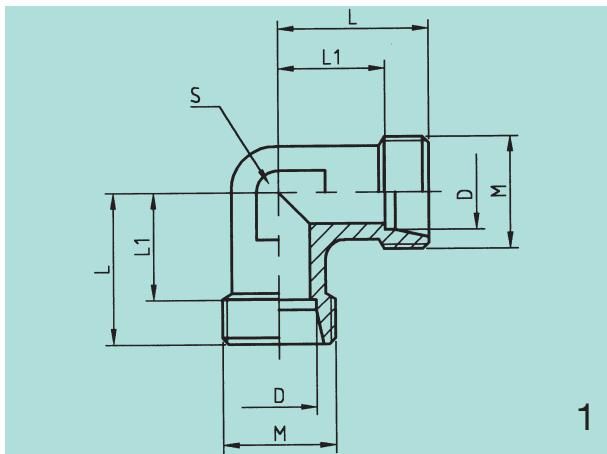

1

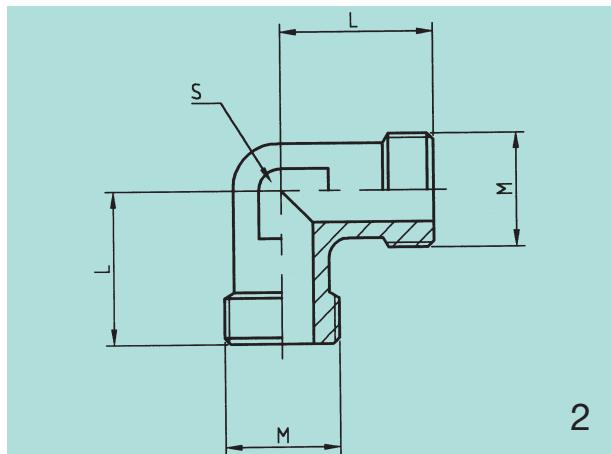



2

| D<br>D | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | S<br>S | M<br>M | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|----------------------------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 19     | 12                               | 12     | 12x1,5 | 1            | 324/21                 | XW6Lc3d                 |
| 8      | 21     | 14                               | 12     | 14x1,5 | 1            | 325/21                 | XW8Lc3d                 |
| 10     | 22     | 15                               | 14     | 16x1,5 | 1            | 326/21                 | XW10Lc3d                |
| 12     | 24     | 17                               | 17     | 18x1,5 | 1            | 327/21                 | XW12Lc3d                |
| 15     | 28     | 21                               | 19     | 22x1,5 | 1            | 328/21                 | XW15Lc3d                |
| -      | 28     | -                                | 19     | 22x1,5 | 2            | 2279/21                | XW15Dc3d                |
| 18     | 31     | 23,5                             | 24     | 26x1,5 | 1            | 329/21                 | XW18Lc3d                |
| 22     | 35     | 27,5                             | 27     | 30x2   | 1            | 330/21                 | XW22Lc3d                |

# Winkel-Schottverschraubungen

## Elbow bulkhead couplings

**arco**

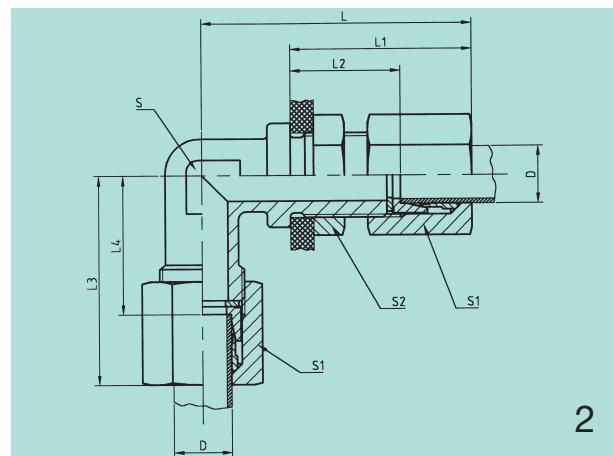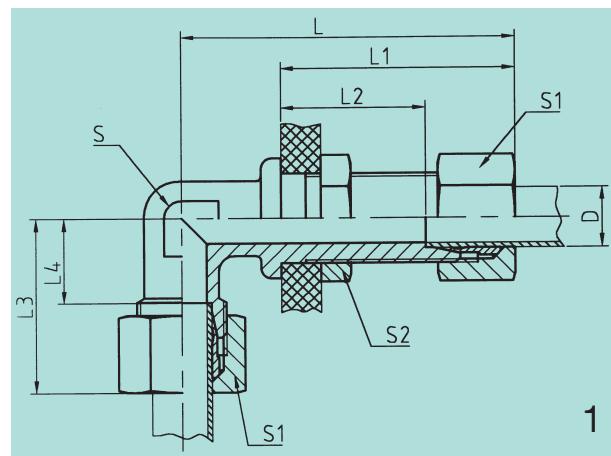


| D<br>D | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub><br>L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub><br>L <sub>4</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub><br>S <sub>2</sub> | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 56     | 42                               | 27                               | 27                               | 12                               | 12     | 14                               | 17                               | 1            | 1418/21                | WS6Lc3d                 |
| 8      | 59     | 42                               | 27                               | 29                               | 14                               | 12     | 17                               | 19                               | 1            | 1419/21                | WS8Lc3d                 |
| 10     | 61     | 43                               | 28                               | 30                               | 15                               | 14     | 19                               | 22                               | 1            | 1421/21                | WS10Lc3d                |
| 12     | 64     | 44                               | 29                               | 32                               | 17                               | 17     | 22                               | 24                               | 1            | 1423/21                | WS12Lc3d                |
| 15     | 69     | 46                               | 31                               | 36                               | 21                               | 19     | 27                               | 30                               | 1            | 1424/21                | WS15Lc3d                |
| 15     | 73     | 53                               | 37                               | 52                               | 36                               | 19     | 27                               | 27                               | 2            | 2999/21                | WS15DFM01c3d            |
| 15     | 65     | 45                               | 29                               | 52                               | 36                               | 19     | 27                               | 27                               | 2            | 3000/21                | WS15D01c3d              |
| 18     | 79     | 49                               | 32,5                             | 40                               | 23,5                             | 24     | 32                               | 36                               | 1            | 1426/21                | WS18Lc3d                |
| 22     | 81     | 51                               | 34,5                             | 44                               | 27,5                             | 27     | 36                               | 41                               | 1            | 1427/21                | WS22Lc3d                |

## Winkel-Schottstutzen

### Elbow bulkhead couplings

**arco**

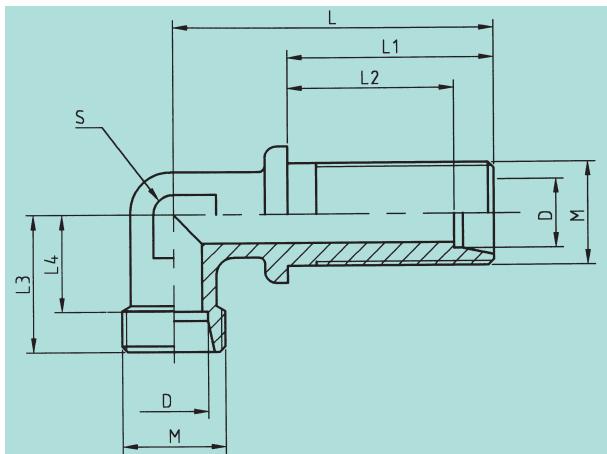



| D<br>D | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub><br>L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub><br>L <sub>4</sub> | S<br>S | M<br>M | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 48     | 34                               | 27                               | 19                               | 12                               | 12     | 12x1,5 | 415/21                 | XWS6Lc3d                |
| 8      | 51     | 34                               | 27                               | 21                               | 14                               | 12     | 14x1,5 | 416/21                 | XWS8Lc3d                |
| 10     | 53     | 35                               | 28                               | 22                               | 15                               | 14     | 16x1,5 | 418/21                 | XWS10Lc3d               |
| 12     | 56     | 36                               | 29                               | 24                               | 17                               | 17     | 18x1,5 | 420/21                 | XWS12Lc3d               |
| 15     | 61     | 38                               | 31                               | 28                               | 21                               | 19     | 22x1,5 | 422/21                 | XWS15Lc3d               |
| 18     | 64     | 42                               | 32,5                             | 31                               | 23,5                             | 24     | 26x1,5 | 423/21                 | XWS18Lc3d               |
| 22     | 72     | 43                               | 34,5                             | 35                               | 27,5                             | 27     | 30x2   | 424/21                 | XWS22Lc3d               |

Alle Stutzen auch mit Sechskantmutter lieferbar: Artikelnummer + SM  
 Supplied as well with lock nut: part no. + SM

## Winkel-Einschraubverschraubungen

**arco**

### Elbow male couplings

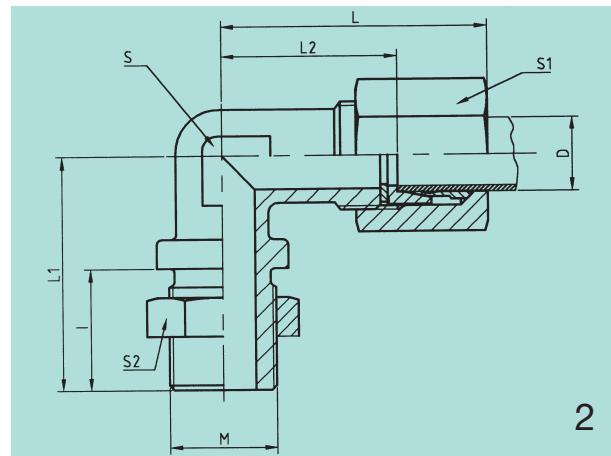
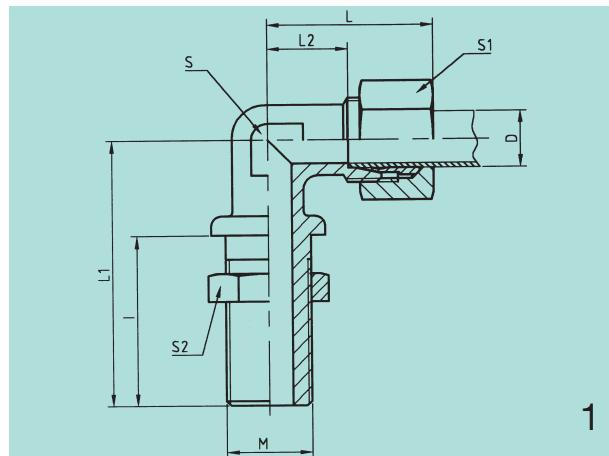


| D<br>D | I<br>I | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub><br>S <sub>2</sub> | M<br>M | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 20     | 29     | 38                               | 14                               | 12     | 14                               | 17                               | 12x1,5 | 1            | 2852/21                | WE6M12Dc3d              |
| 6      | 20     | 29     | 37                               | 14                               | 12     | 14                               | 22                               | 16x1,5 | 1            | 2853/21                | WE6M16Dc3d              |
| 6      | 25     | 32     | 45                               | 17                               | 17     | 14                               | 27                               | 22x1,5 | 1            | 2854/21                | WE6M22Dc3d              |
| 8      | 20     | 29     | 38                               | 14                               | 12     | 17                               | 17                               | 12x1,5 | 1            | 2855/21                | WE8M12Dc3d              |
| 8      | 20     | 29     | 37                               | 14                               | 12     | 17                               | 19                               | 14x1,5 | 1            | 2857/21                | WE8M14Dc3d              |
| 8      | 20     | 29     | 37                               | 14                               | 12     | 17                               | 22                               | 16x1,5 | 1            | 2858/21                | WE8M16Dc3d              |
| 8      | 25     | 32     | 45                               | 17                               | 17     | 17                               | 27                               | 22x1,5 | 1            | 2859/21                | WE8M22Dc3d              |
| 10     | 20     | 30     | 38                               | 14                               | 12     | 19                               | 17                               | 12x1,5 | 1            | 2860/21                | WE10M12Dc3d             |
| 10     | 20     | 30     | 38                               | 14                               | 12     | 19                               | 19                               | 14x1,5 | 1            | 2861/21                | WE10M14Dc3d             |
| 10     | 25     | 32     | 45                               | 17                               | 17     | 19                               | 22                               | 16x1,5 | 1            | 2862/21                | WE10M16Dc3d             |
| 10     | 25     | 32     | 45                               | 17                               | 17     | 19                               | 27                               | 22x1,5 | 1            | 2863/21                | WE10M22Dc3d             |
| 12     | 25     | 32     | 45                               | 17                               | 17     | 22                               | 27                               | 22x1,5 | 1            | 2865/21                | WE12M22D27c3d           |
| 15     | 25     | 43     | 45                               | 26                               | 19     | 27                               | 27                               | 16x1,5 | 1            | 2866/21                | WE15M16Dc3d             |
| 15     | 25     | 52     | 45                               | 36                               | 19     | 27                               | 27                               | 16x1,5 | 2            | 2867/21                | WE15M16D01c3d           |
| 15     | 25     | 52     | 45                               | 36                               | 19     | 27                               | 27                               | 22x1,5 | 2            | 2868/21                | WE15M22D01c3d           |
| 15     | 25     | 43     | 45                               | 26                               | 19     | 27                               | 27                               | 22x1,5 | 1            | 2869/21                | WE15M22Dc3d             |
| 15     | 34     | 52     | 54                               | 36                               | 19     | 27                               | 27                               | 22x1,5 | 2            | 2870/21                | WE15FM22D01c3d          |
| 15     | 25     | 52     | 47                               | 39                               | 24     | 27                               | 32                               | 26x1,5 | 2            | 2871/21                | WE15M26D01c3d           |
| 15     | 25     | 43     | 47                               | 29                               | 24     | 27                               | 32                               | 26x1,5 | 1            | 2872/21                | WE15M26Dc3d             |
| 16     | 25     | 43     | 45                               | 23                               | 19     | 27                               | 27                               | 22x1,5 | 1            | 2873/21                | WE16M22Dc3d             |
| 16     | 25     | 52     | 45                               | 36                               | 19     | 27                               | 27                               | 22x1,5 | 2            | 2874/21                | WE16M22D27c3d           |
| 18     | 25     | 55     | 47                               | 39                               | 24     | 32                               | 27                               | 22x1,5 | 2            | 2875/21                | WE18M22D01c3d           |
| 18     | 25     | 45     | 47                               | 28,5                             | 24     | 32                               | 27                               | 22x1,5 | 1            | 2876/21                | WE18M22Dc3d             |
| 18     | 25     | 55     | 47                               | 39                               | 24     | 32                               | 32                               | 26x1,5 | 2            | 2877/21                | WE18M26D01c3d           |
| 18     | 25     | 45     | 47                               | 28,5                             | 24     | 32                               | 32                               | 26x1,5 | 1            | 2878/21                | WE18M26Dc3d             |

## Winkel-Einschraubstutzen

### Elbow male couplings


**arco**

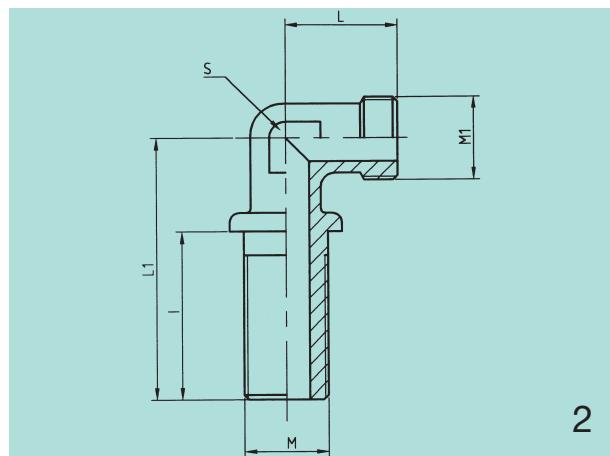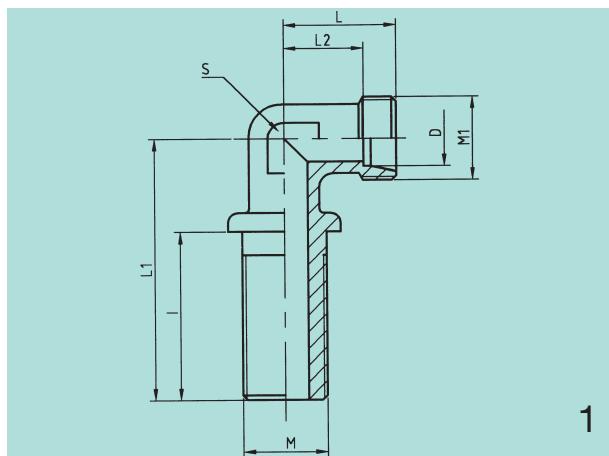

| D<br>D | I<br>I | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | S<br>S | M<br>M | M <sub>1</sub><br>M <sub>1</sub> | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 20     | 21     | 38                               | 14                               | 12     | 12x1,5 | 12x1,5                           | 1            | 2244/21                | XWE6M12Dc3d             |
| 6      | 20     | 21     | 37                               | 14                               | 12     | 16x1,5 | 12x1,5                           | 1            | 2245/21                | XWE6M16Dc3d             |
| 6      | 25     | 24     | 45                               | 17                               | 17     | 22x1,5 | 12x1,5                           | 1            | 2246/21                | XWE6M22Dc3d             |
| 8      | 20     | 21     | 38                               | 14                               | 12     | 12x1,5 | 14x1,5                           | 1            | 2247/21                | XWE8M12Dc3d             |
| 8      | 20     | 21     | 37                               | 14                               | 12     | 14x1,5 | 14x1,5                           | 1            | 2249/21                | XWE8M14Dc3d             |
| 8      | 20     | 21     | 37                               | 14                               | 12     | 16x1,5 | 14x1,5                           | 1            | 2250/21                | XWE8M16Dc3d             |
| 8      | 25     | 24     | 45                               | 17                               | 17     | 22x1,5 | 14x1,5                           | 1            | 2251/21                | XWE8M22Dc3d             |
| 10     | 20     | 21     | 37                               | 14                               | 12     | 12x1,5 | 16x1,5                           | 1            | 2252/21                | XWE10M12Dc3d            |
| 10     | 20     | 21     | 37                               | 14                               | 12     | 14x1,5 | 16x1,5                           | 1            | 2253/21                | XWE10M14Dc3d            |
| 10     | 25     | 24     | 45                               | 17                               | 17     | 16x1,5 | 16x1,5                           | 1            | 2254/21                | XWE10M16Dc3d            |
| 10     | 25     | 24     | 45                               | 17                               | 17     | 22x1,5 | 16x1,5                           | 1            | 2255/21                | XWE10M22Dc3d            |
| 12     | 25     | 24     | 45                               | 17                               | 17     | 16x1,5 | 18x1,5                           | 1            | 2256/21                | XWE12M16D15c3d          |
| 12     | 25     | 24     | 45                               | 17                               | 17     | 22x1,5 | 18x1,5                           | 1            | 2258/21                | XWE12M22D15c3d          |
| 15     | 25     | 33     | 45                               | 26                               | 19     | 16x1,5 | 22x1,5                           | 1            | 2260/21                | XWE15M16Dc3d            |
| 15     | 25     | 33     | 45                               | 26                               | 19     | 22x1,5 | 22x1,5                           | 1            | 2263/21                | XWE15M22Dc3d            |
| 15     | 25     | 36     | 47                               | 29                               | 24     | 26x1,5 | 22x1,5                           | 1            | 2268/21                | XWE15M26Dc3d            |
| –      | 25     | 33     | 45                               | –                                | 19     | 16x1,5 | 22x1,5                           | 2            | 2261/21                | XWE15M16D01c3d          |
| –      | 25     | 33     | 45                               | –                                | 19     | 22x1,5 | 22x1,5                           | 2            | 2262/21                | XWE15M22D01c3d          |
| –      | 34     | 33     | 54                               | –                                | 19     | 22x1,5 | 22x1,5                           | 2            | 2266/21                | XWS15M22D01c3d          |
| –      | 25     | 30     | 42                               | –                                | 19     | 22x1,5 | 22x1,5                           | 2            | 2265/21                | XWE15M22D15c3d          |
| –      | 25     | 36     | 47                               | –                                | 24     | 26x1,5 | 22x1,5                           | 2            | 2267/21                | XWE15M26D01c3d          |
| 16     | 25     | 30     | 42                               | 23                               | 19     | 22x1,5 | 22x1,5                           | 1            | 2269/21                | XWE16M22Dc3d            |
| 18     | 25     | 36     | 47                               | 28,5                             | 24     | 22x1,5 | 26x1,5                           | 1            | 2271/21                | XWE18M22Dc3d            |
| 18     | 25     | 26     | 47                               | 28,5                             | 24     | 26x1,5 | 26x1,5                           | 1            | 2272/21                | XWE18M26Dc3d            |
| –      | 25     | 36     | 47                               | –                                | 24     | 22x1,5 | 26x1,5                           | 2            | 2270/21                | XWE18M22D01c3d          |
| –      | 25     | 36     | 47                               | –                                | 24     | 26x1,5 | 26x1,5                           | 2            | 2273/21                | XWE18M26D01c3d          |

Alle Stutzen auch mit Sechskantmutter lieferbar: Artikelnummer + SM  
Supplied as well with lock nut: part no. + SM

**Equal tees**


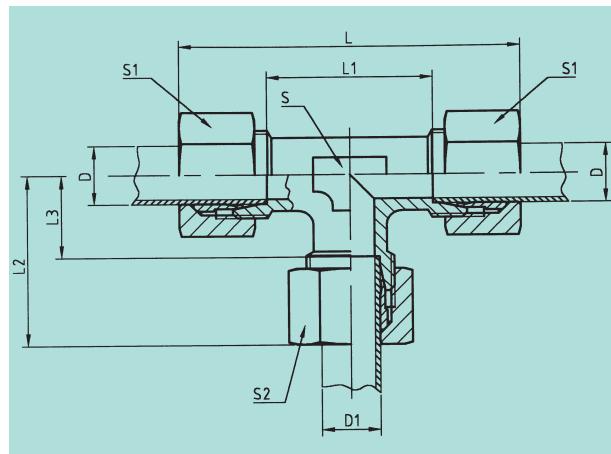


| D<br>D | D <sub>1</sub><br>D <sub>1</sub> | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub><br>L <sub>3</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub><br>S <sub>2</sub> | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 6                                | 54     | 24                               | 27                               | 12                               | 12     | 14                               | 14                               | 1352/21                | T6Lc3d                  |
| 6      | 8                                | 54     | 28                               | 29                               | 14                               | 12     | 14                               | 17                               | 2944/21                | TR6/8/6Lc3d             |
| 8      | 8                                | 58     | 28                               | 29                               | 14                               | 12     | 17                               | 17                               | 1354/21                | T8Lc3d                  |
| 8      | 6                                | 58     | 28                               | 29                               | 14                               | 12     | 17                               | 14                               | 2945/21                | TR8/6/8Lc3d             |
| 10     | 10                               | 60     | 30                               | 30                               | 15                               | 14     | 19                               | 19                               | 1356/21                | T10Lc3d                 |
| 10     | 6                                | 60     | 30                               | 30                               | 15                               | 14     | 19                               | 14                               | 2946/21                | TR10/6/10Lc3d           |
| 10     | 8                                | 60     | 30                               | 30                               | 15                               | 14     | 19                               | 17                               | 2951/21                | TR10/8/10Lc3d           |
| 12     | 12                               | 64     | 34                               | 32                               | 17                               | 17     | 22                               | 22                               | 1357/21                | T12Lc3d                 |
| 12     | 6                                | 64     | 34                               | 32                               | 17                               | 17     | 22                               | 14                               | 2947/21                | TR12/6/12Lc3d           |
| 12     | 8                                | 64     | 34                               | 32                               | 17                               | 17     | 22                               | 17                               | 2952/21                | TR12/8/12Lc3d           |
| 12     | 10                               | 64     | 34                               | 32                               | 17                               | 17     | 22                               | 19                               | 2954/21                | TR12/10/12Lc3d          |
| 12     | 15                               | 72     | 42                               | 36                               | 21                               | 19     | 22                               | 27                               | 2958/21                | TR12/15/12Lc3d          |
| 15     | 15                               | 72     | 42                               | 36                               | 21                               | 19     | 27                               | 27                               | 1358/21                | T15Lc3d                 |
| 15     | 6                                | 72     | 42                               | 36                               | 21                               | 19     | 27                               | 14                               | 2948/21                | TR15/6/15Lc3d           |
| 15     | 8                                | 72     | 42                               | 36                               | 21                               | 19     | 27                               | 17                               | 2949/21                | TR15/8/15Lc3d           |
| 15     | 10                               | 72     | 42                               | 36                               | 21                               | 19     | 27                               | 19                               | 2955/21                | TR15/10/15Lc3d          |
| 15     | 12                               | 72     | 42                               | 36                               | 21                               | 19     | 27                               | 22                               | 2956/21                | TR15/12/15Lc3d          |
| 18     | 18                               | 80     | 47                               | 40                               | 23,5                             | 24     | 32                               | 32                               | 1359/21                | T18Lc3d                 |
| 22     | 22                               | 88     | 55                               | 44                               | 27,5                             | 27     | 36                               | 36                               | 1360/21                | T22Lc3d                 |

## T-Stutzen

### Equal tees

**arco**

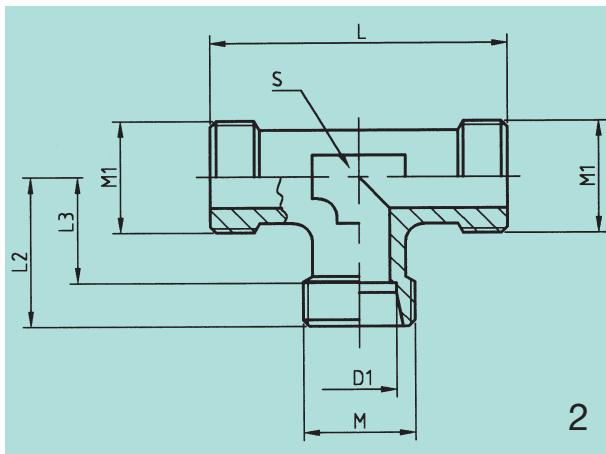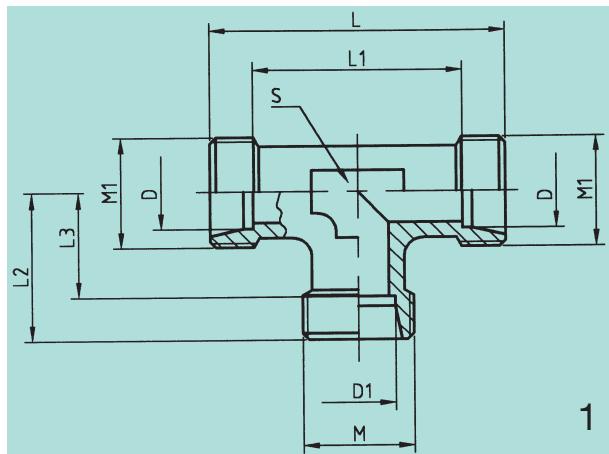


| D<br>D | D <sub>1</sub><br>D <sub>1</sub> | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub><br>L <sub>3</sub> | S<br>S | M <sub>1</sub><br>M <sub>1</sub> | M<br>M | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 6                                | 38     | 24                               | 19                               | 12                               | 12     | 12x1,5                           | 12x1,5 | 1            | 349/21                 | XT6Lc3d                 |
| 6      | 8                                | 42     | 28                               | 21                               | 14                               | 12     | 12x1,5                           | 14x1,5 | 1            | 2322/21                | XTR6/8/6Lc3d            |
| 8      | 8                                | 42     | 28                               | 21                               | 14                               | 12     | 14x1,5                           | 14x1,5 | 1            | 351/21                 | XT8Lc3d                 |
| 8      | 6                                | 42     | 28                               | 21                               | 14                               | 12     | 14x1,5                           | 12x1,5 | 1            | 2323/21                | XTR8/6/8Lc3d            |
| 10     | 10                               | 44     | 30                               | 22                               | 15                               | 14     | 16x1,5                           | 16x1,5 | 1            | 353/21                 | XT10Lc3d                |
| 10     | 6                                | 44     | 30                               | 22                               | 15                               | 14     | 16x1,5                           | 12x1,5 | 1            | 2324/21                | XTR10/6/10Lc3d          |
| 10     | 8                                | 44     | 30                               | 22                               | 15                               | 14     | 16x1,5                           | 14x1,5 | 1            | 2328/21                | XTR10/8/10Lc3d          |
| 12     | 12                               | 48     | 34                               | 24                               | 17                               | 17     | 18x1,5                           | 18x1,5 | 1            | 354/21                 | XT12Lc3d                |
| 12     | 6                                | 48     | 34                               | 24                               | 17                               | 17     | 18x1,5                           | 12x1,5 | 1            | 2325/21                | XTR12/6/12Lc3d          |
| 12     | 8                                | 48     | 34                               | 24                               | 17                               | 17     | 18x1,5                           | 14x1,5 | 1            | 2329/21                | XTR12/8/12Lc3d          |
| 12     | 10                               | 48     | 34                               | 24                               | 17                               | 17     | 18x1,5                           | 16x1,5 | 1            | 2330/21                | XTR12/10/12Lc3d         |
| 12     | 15                               | 56     | 42                               | 28                               | 21                               | 19     | 18x1,5                           | 22x1,5 | 1            | 2335/21                | XTR12/15/12Lc3d         |
| 15     | 15                               | 56     | 42                               | 28                               | 21                               | 19     | 22x1,5                           | 22x1,5 | 1            | 355/21                 | XT15Lc3d                |
| 15     | 6                                | 56     | 42                               | 28                               | 21                               | 19     | 22x1,5                           | 12x1,5 | 1            | 2326/21                | XTR15/6/15Lc3d          |
| 15     | 8                                | 56     | 42                               | 28                               | 21                               | 19     | 22x1,5                           | 14x1,5 | 1            | 2327/21                | XTR15/8/15Lc3d          |
| 15     | 10                               | 56     | 42                               | 28                               | 21                               | 19     | 22x1,5                           | 16x1,5 | 1            | 2333/21                | XTR15/10/15Lc3d         |
| 15     | 12                               | 56     | 42                               | 28                               | 21                               | 19     | 22x1,5                           | 18x1,5 | 1            | 2334/21                | XTR15/12/15Lc3d         |
| 15     | 6                                | 56     | -                                | 28                               | 21                               | 19     | 22x1,5                           | 12x1,5 | 2            | 2337/21                | XTR15/6/15Dc3d          |
| 15     | 8                                | 56     | -                                | 28                               | 21                               | 19     | 22x1,5                           | 14x1,5 | 2            | 2331/21                | XTR15/8/15Dc3d          |
| 15     | 10                               | 56     | -                                | 28                               | 21                               | 19     | 22x1,5                           | 16x1,5 | 2            | 2332/21                | XTR15/10/15Dc3d         |
| 15     | 12                               | 56     | -                                | 28                               | 21                               | 19     | 22x1,5                           | 18x1,5 | 2            | 2600/21                | XTR15/12/15Dc3d         |
| 18     | 18                               | 62     | 47                               | 31                               | 23,5                             | 24     | 26x1,5                           | 26x1,5 | 1            | 356/21                 | XT18Lc3d                |
| 22     | 22                               | 70     | 55                               | 35                               | 27,5                             | 27     | 30x2                             | 30x2   | 1            | 357/21                 | XT22Lc3d                |


## T-Verschraubungen

### Tee reduction couplings

**arco**

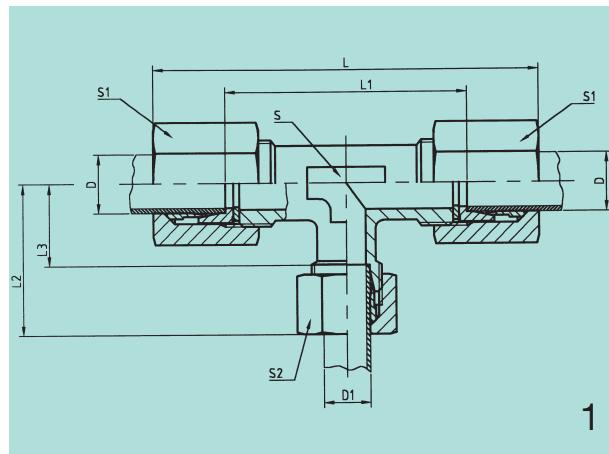

1

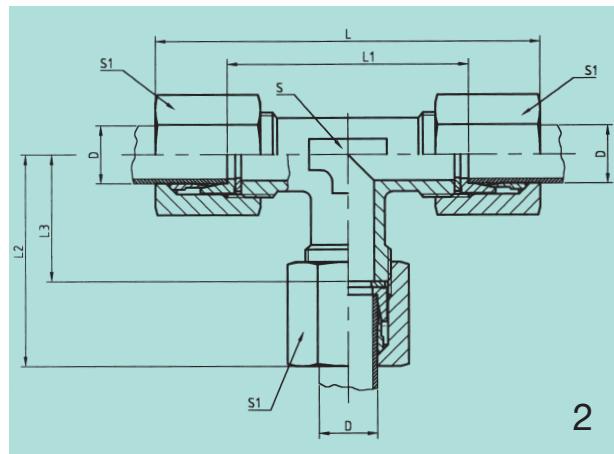


2

| D<br>D | D <sub>1</sub><br>D <sub>1</sub> | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub><br>L <sub>3</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub><br>S <sub>2</sub> | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 15     | 6                                | 94     | 62                               | 38                               | 21                               | 19     | 27                               | 14                               | 1            | 2950/21                | TR15/6/15Dc3d           |
| 15     | 8                                | 94     | 62                               | 38                               | 21                               | 19     | 27                               | 17                               | 1            | 2953/21                | TR15/8/15Dc3d           |
| 15     | 10                               | 94     | 62                               | 38                               | 21                               | 19     | 27                               | 19                               | 1            | 2957/21                | TR15/10/15Dc3d          |
| 15     | 12                               | 94     | 62                               | 38                               | 21                               | 19     | 27                               | 22                               | 1            | 3142/21                | TR15/12/15Dc3d          |
| 15     | 15                               | 94     | 62                               | 47                               | 31                               | 19     | 27                               | 27                               | 2            | 2942/21                | T15D02c3d               |
| 18     | 18                               | 108    | 70                               | 54                               | 35                               | 24     | 32                               | 32                               | 2            | 2943/21                | T18D02c3d               |


## T-Stutzen

### Equal tee


**arco**

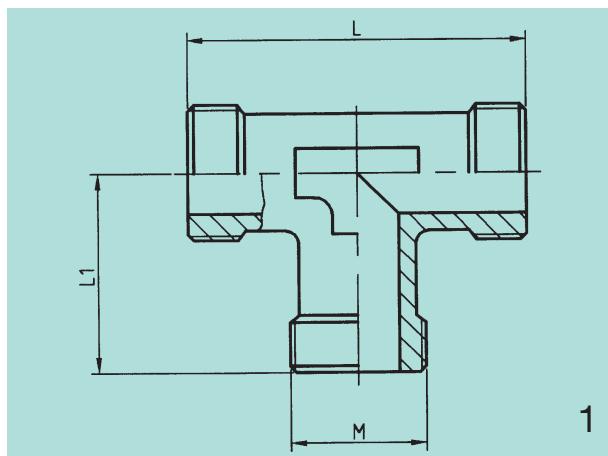

1

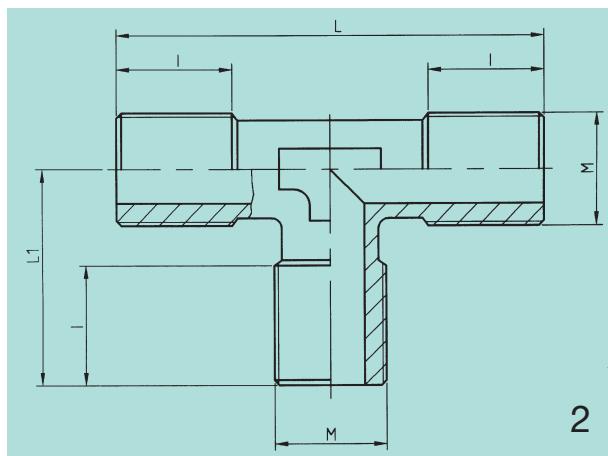

2

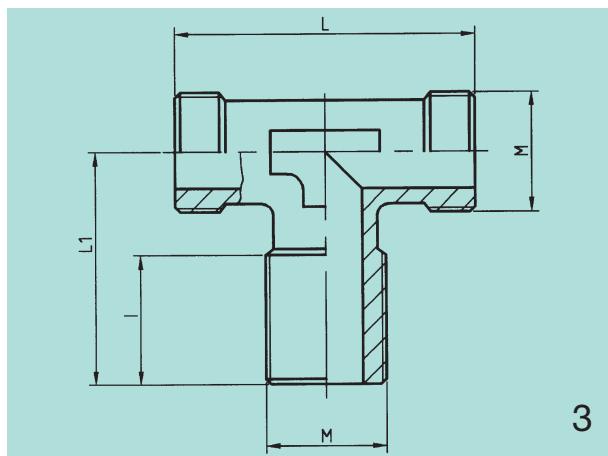

3



|    | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | M<br>M | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|----|--------|----------------------------------|--------|--------------|------------------------|-------------------------|
| -  | 56     | 28                               | 22x1,5 | 1            | 2312/21                | XT15D02c3d              |
| -  | 70     | 35                               | 26x1,5 | 1            | 2313/21                | XT18D02c3d              |
| 24 | 84     | 42                               | 22x1,5 | 2            | 2315/21                | XTE15M22D02c3d          |
| 24 | 84     | 42                               | 22x1,5 | 2            | 2316/21                | XTE16M22D17c3d          |
| 34 | 70     | 54                               | 22x1,5 | 3            | 2319/21                | XTS15D02c3d             |

Alle Stutzen auch mit Sechkantmutter lieferbar: Artikelnummer + SM  
Supplied as well with lock nut: part. no + SM

## T-Einschraubverschraubungen

### Tee male couplings

**arco**

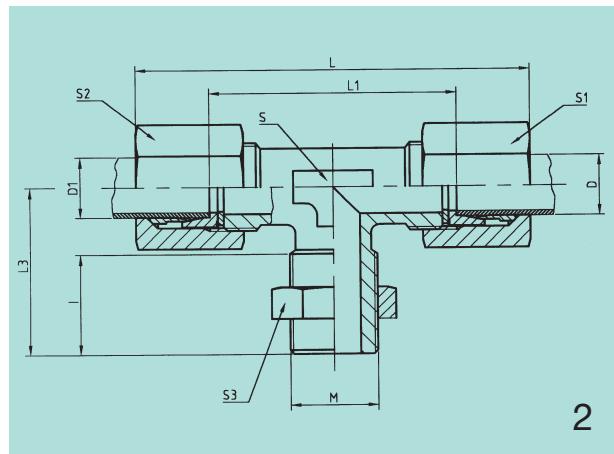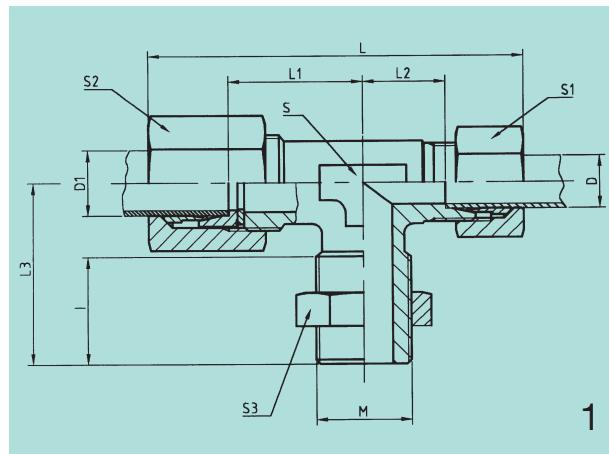

| D<br>D | D <sub>1</sub><br>D <sub>1</sub> | I<br>I | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub><br>L <sub>3</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub><br>S <sub>2</sub> | S <sub>3</sub><br>S <sub>3</sub> | M<br>M | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| 6      | 15                               | 25     | 79     | 34                               | 17                               | 42                               | 19     | 27                               | 14                               | 27                               | 22x1,5 | 1            | 2914/21               | TE15/6M22D02c3d         |
| 10     | 15                               | 25     | 84     | 34                               | 19                               | 42                               | 19     | 27                               | 19                               | 27                               | 22x1,5 | 1            | 2916/21               | TE15/10M22D02c3d        |
| 15     | 15                               | 34     | 109    | 76                               | —                                | 54                               | 19     | 27                               | 27                               | 27                               | 22x1,5 | 2            | 2936/21               | TE15DM22D02c3d          |
| 15     | 15                               | 25     | 122    | 90                               | —                                | 42                               | —      | 27                               | 27                               | 27                               | 22x1,5 | 2            | 2938/21               | TE15M22D02c3d           |
| 16     | 16                               | 25     | 122    | 90                               | —                                | 42                               | —      | 27                               | 27                               | 27                               | 22x1,5 | 2            | 2939/21               | TE16M22D27c3d           |
| 18     | 18                               | 34     | 109    | 78                               | —                                | 54                               | 22     | 32                               | 32                               | 27                               | 22x1,5 | 2            | 2937/21               | TE18DM22D02c3d          |

<sup>2)</sup>


<sup>2)</sup> Ausführung mit Bund

<sup>2)</sup> Design with collar

## T-Einschraubverschraubungen

**arco**

### Tee male couplings

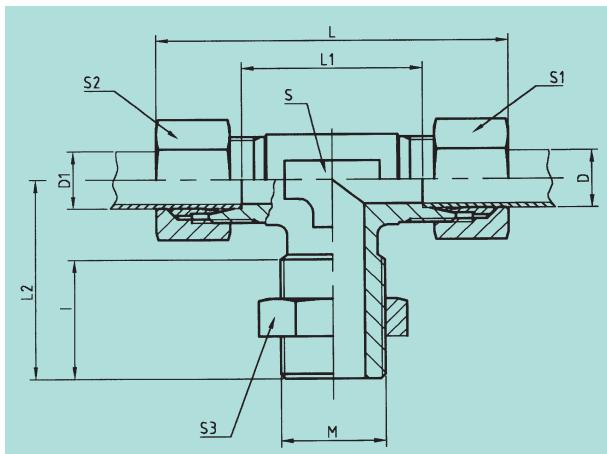

| D<br>D | D <sub>1</sub><br>D <sub>1</sub> | I<br>I | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub><br>S <sub>2</sub> | S <sub>3</sub><br>S <sub>3</sub> | M<br>M | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 6                                | 20     | 54     | 24                               | 30                               | 12     | 14                               | 14                               | 17                               | 12x1,5 | 2917/21                | TE6M12Dc3d              |
| 6      | 6                                | 25     | 70     | 42                               | 42                               | 19     | 14                               | 14                               | 27                               | 22x1,5 | 2920/21                | TE6M22Dc3d              |
| 8      | 6                                | 20     | 58     | 28                               | 29                               | 12     | 17                               | 14                               | 17                               | 12x1,5 | 2922/21                | TE8/6M12Dc3d            |
| 8      | 8                                | 20     | 58     | 28                               | 29                               | 12     | 17                               | 17                               | 17                               | 12x1,5 | 2921/21                | TE8M12Dc3d              |
| 8      | 8                                | 20     | 60     | 30                               | 37                               | 17     | 17                               | 17                               | 22                               | 16x1,5 | 2923/21                | TE8M16Dc3d              |
| 8      | 8                                | 25     | 70     | 42                               | 45                               | 19     | 17                               | 17                               | 27                               | 22x1,5 | 2924/21                | TE8M22Dc3d              |
| 10     | 6                                | 20     | 62     | 34                               | 37                               | 17     | 19                               | 14                               | 22                               | 16x1,5 | 2928/21                | TE10/6M16Dc3d           |
| 10     | 6                                | 25     | 70     | 42                               | 45                               | 19     | 19                               | 14                               | 27                               | 22x1,5 | 2929/21                | TE10/6M22Dc3d           |
| 10     | 10                               | 20     | 64     | 34                               | 37                               | 17     | 19                               | 19                               | 19                               | 14x1,5 | 2925/21                | TE10M14Dc3d             |
| 10     | 10                               | 20     | 64     | 34                               | 37                               | 17     | 19                               | 19                               | 22                               | 16x1,5 | 2926/21                | TE10M16Dc3d             |
| 10     | 10                               | 25     | 72     | 42                               | 45                               | 19     | 19                               | 19                               | 27                               | 22x1,5 | 2927/21                | TE10M22Dc3d             |
| 12     | 6                                | 20     | 64     | 34                               | 37                               | 17     | 22                               | 14                               | 22                               | 16x1,5 | 2932/21                | TE12/6M16Dc3d           |
| 12     | 6                                | 25     | 72     | 42                               | 45                               | 19     | 22                               | 14                               | 27                               | 22x1,5 | 2934/21                | TE12/6M22Dc3d           |
| 12     | 8                                | 20     | 64     | 34                               | 37                               | 19     | 22                               | 17                               | 22                               | 16x1,5 | 2933/21                | TE12/8M16Dc3d           |
| 12     | 8                                | 25     | 72     | 42                               | 45                               | 17     | 22                               | 17                               | 27                               | 22x1,5 | 2935/21                | TE12/8M22Dc3d           |
| 12     | 12                               | 21     | 64     | 34                               | 37                               | 17     | 22                               | 22                               | 22                               | 16x1,5 | 2930/21                | TE12M16Dc3d             |
| 12     | 12                               | 25     | 72     | 42                               | 45                               | 19     | 22                               | 22                               | 27                               | 22x1,5 | 2931/21                | TE12M22Dc3d             |
| 15     | 6                                | 25     | 70     | 40                               | 42                               | 17     | 27                               | 14                               | 27                               | 22x1,5 | 2913/21                | TE15/6M22Dc3d           |
| 15     | 10                               | 25     | 72     | 42                               | 42                               | 17     | 27                               | 19                               | 27                               | 22x1,5 | 2915/21                | TE15/10M22Dc3d          |



<sup>3)</sup> Ausführung mit oder ohne Bund nach unserer Wahl

<sup>3)</sup> Design with or without collar like our choise

# T-Einschraubstutzen

## Tee male couplings

**arco**

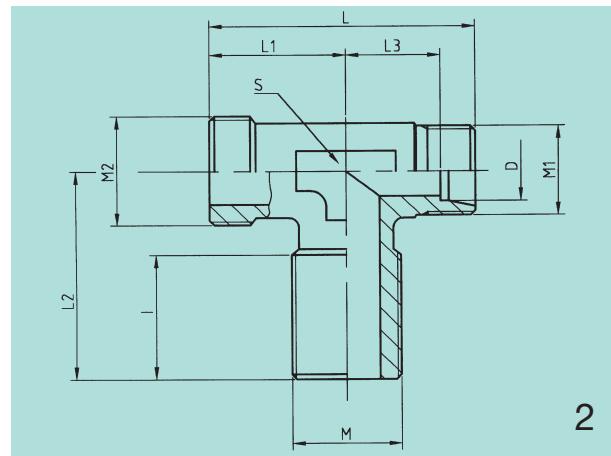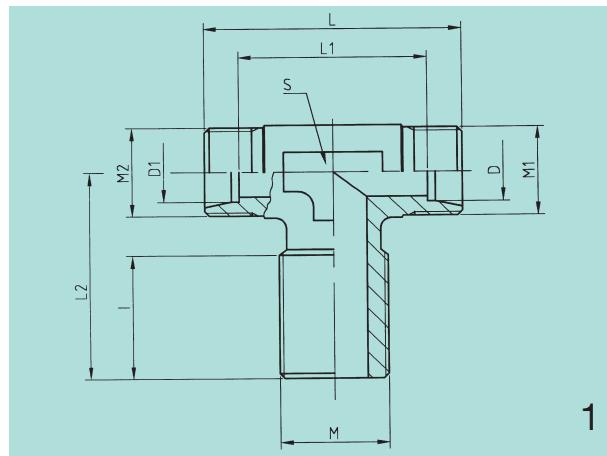

| D<br>D | D <sub>1</sub><br>D <sub>1</sub> | I<br>I | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub><br>L <sub>3</sub> | S<br>S | M<br>M | M <sub>1</sub><br>M <sub>1</sub> | M <sub>2</sub><br>M <sub>2</sub> | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 6                                | 20     | 38     | 24                               | 30                               | —                                | 14     | 12x1,5 | 12x1,5                           | 12x1,5                           | 1            | 2292/21                | XTE6M12Dc3d             |
| 6      | 6                                | 25     | 56     | 42                               | 42                               | —                                | 19     | 22x1,5 | 12x1,5                           | 12x1,5                           | 1            | 2295/21                | XTE6M22Dc3d             |
| 8      | 6                                | 20     | 42     | 28                               | 29                               | —                                | 14     | 12x1,5 | 12x1,5                           | 14x1,5                           | 1            | 2297/21                | XTE8/6M12Dc3d           |
| 8      | 8                                | 20     | 42     | 28                               | 29                               | —                                | 14     | 12x1,5 | 14x1,5                           | 14x1,5                           | 1            | 2296/21                | XTE8M12Dc3d             |
| 8      | 8                                | 20     | 44     | 30                               | 37                               | —                                | 17     | 16x1,5 | 14x1,5                           | 14x1,5                           | 1            | 2298/21                | XTE8M16Dc3d             |
| 8      | 8                                | 25     | 56     | 42                               | 45                               | —                                | 19     | 22x1,5 | 14x1,5                           | 14x1,5                           | 1            | 2300/21                | XTE8M22Dc3d             |
| 10     | 6                                | 20     | 48     | 34                               | 37                               | —                                | 17     | 16x1,5 | 12x1,5                           | 16x1,5                           | 1            | 2304/21                | XTE10/6M16Dc3d          |
| 10     | 6                                | 25     | 56     | 42                               | 45                               | —                                | 19     | 22x1,5 | 12x1,5                           | 16x1,5                           | 1            | 2305/21                | XTE10/6M22Dc3d          |
| 10     | 10                               | 20     | 48     | 34                               | 37                               | —                                | 17     | 14x1,5 | 16x1,5                           | 16x1,5                           | 1            | 2301/21                | XTE10M14Dc3d            |
| 10     | 10                               | 20     | 48     | 34                               | 37                               | —                                | 17     | 16x1,5 | 16x1,5                           | 16x1,5                           | 1            | 2302/21                | XTE10M16Dc3d            |
| 10     | 10                               | 25     | 56     | 42                               | 45                               | —                                | 19     | 22x1,5 | 16x1,5                           | 16x1,5                           | 1            | 2303/21                | XTE10M22Dc3d            |
| 12     | 6                                | 20     | 48     | 34                               | 37                               | —                                | 17     | 16x1,5 | 12x1,5                           | 18x1,5                           | 1            | 2308/21                | XTE12/6M16Dc3d          |
| 12     | 6                                | 25     | 56     | 42                               | 45                               | —                                | 19     | 22x1,5 | 12x1,5                           | 18x1,5                           | 1            | 2310/21                | XTE12/6M22Dc3d          |
| 12     | 8                                | 20     | 48     | 34                               | 37                               | —                                | 17     | 16x1,5 | 14x1,5                           | 18x1,5                           | 1            | 2309/21                | XTE12/8M16Dc3d          |
| 12     | 8                                | 25     | 56     | 42                               | 45                               | —                                | 19     | 22x1,5 | 14x1,5                           | 18x1,5                           | 1            | 2311/21                | XTE12/8M22Dc3d          |
| 12     | 12                               | 20     | 48     | 34                               | 37                               | —                                | 17     | 16x1,5 | 18x1,5                           | 18x1,5                           | 1            | 2306/21                | XTE12M16Dc3d            |
| 12     | 12                               | 25     | 56     | 42                               | 45                               | —                                | 19     | 22x1,5 | 18x1,5                           | 18x1,5                           | 1            | 2307/21                | XTE12M22Dc3d            |
| 15     | 6                                | 25     | 54     | 40                               | 42                               | —                                | 19     | 22x1,5 | 12x1,5                           | 22x1,5                           | 1            | 2280/21                | XTE15/6M22D02c3d        |
| 15     | 6                                | 25     | 54     | 30                               | 42                               | 17                               | 19     | 22x1,5 | 12x1,5                           | 22x1,5                           | 2            | 2281/21                | XTE15/6M22D02c3d        |
| 15     | 10                               | 25     | 56     | 42                               | 42                               | —                                | 19     | 22x1,5 | 16x1,5                           | 22x1,5                           | 1            | 2282/21                | XTE15/10M22Dc3d         |
| 15     | 10                               | 25     | 56     | 30                               | 42                               | 19                               | 19     | 22x1,5 | 16x1,5                           | 22x1,5                           | 2            | 2283/21                | XTE15/10M22D02c3d       |




<sup>3)</sup> Ausführung mit oder ohne Bund nach unserer Wahl

<sup>3)</sup> Design with or without collar like our choise

# L-Einschraubverschraubungen

## Male stud run tee couplings

**arco**

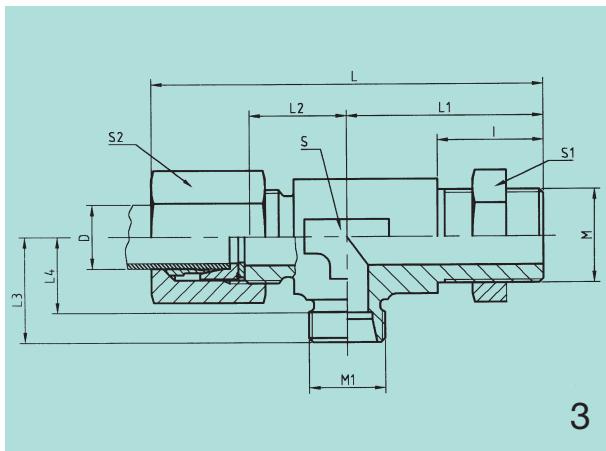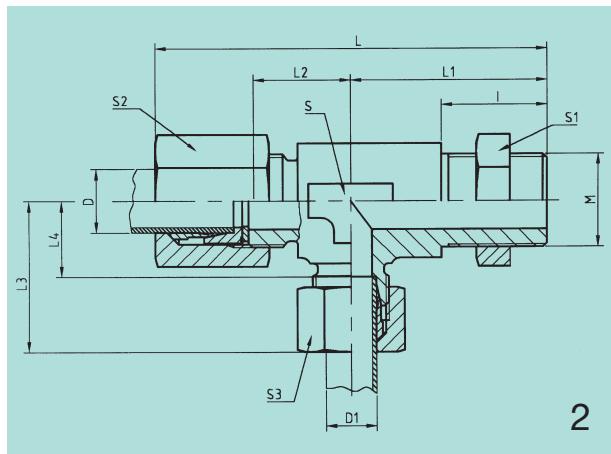
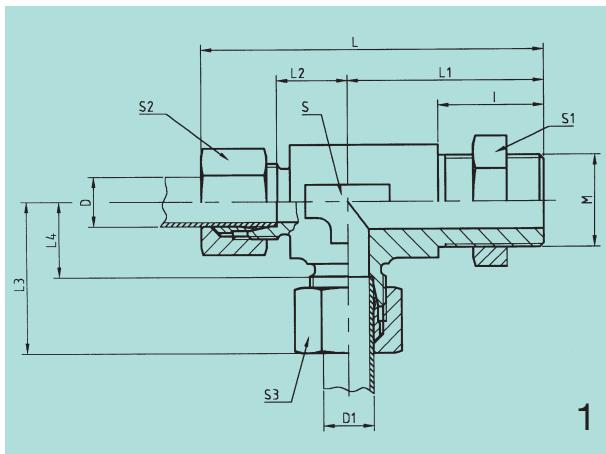


| D<br>D | D <sub>1</sub><br>D <sub>1</sub> | I<br>I | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub><br>L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub><br>L <sub>4</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub><br>S <sub>2</sub> | S <sub>3</sub><br>S <sub>3</sub> | M<br>M | M <sub>1</sub><br>M <sub>1</sub> | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 10     | 6                                | 24     | 70     | 38                               | 17                               | 32                               | 17                               | 17     | 19                               | 22                               | 14                               | 16x1,5 | -                                | 1            | 2970/21                | LE10/6M16Dc3d           |
| 10     | 6                                | 25     | 61     | 33                               | 13                               | 33                               | 18                               | 27     | 19                               | 27                               | 14                               | 22x1,5 | -                                | 1            | 2971/21                | LE10/6M22Dc3d           |
| 12     | 6                                | 24     | 70     | 38                               | 17                               | 32                               | 17                               | 17     | 22                               | 22                               | 14                               | 16x1,5 | -                                | 1            | 2972/21                | LE12/6M16D27c3d         |
| 12     | 8                                | 24     | 70     | 38                               | 17                               | 32                               | 17                               | 17     | 22                               | 22                               | 17                               | 16x1,5 | -                                | 1            | 2974/21                | LE12/8M16D27c3d         |
| 12     | 12                               | 24     | 70     | 38                               | 17                               | 33                               | 17                               | 17     | 22                               | 22                               | 22                               | 16x1,5 | -                                | 1            | 2976/21                | LE12/12M16Dc3d          |
| 15     | 6                                | 25     | 72     | 33                               | 23                               | 33                               | 18                               | 27     | 27                               | 27                               | 14                               | 22x1,5 | -                                | 2            | 2965/21                | LE15/6M22D02c3d         |
| 15     | 6                                | 25     | 63     | 33                               | 13                               | 33                               | 18                               | 27     | 27                               | 27                               | 14                               | 22x1,5 | -                                | 1            | 2966/21                | LE15/6M22Dc3d           |
| 15     | -                                | 25     | 72     | 33                               | 23                               | 25                               | 18                               | 27     | 27                               | 27                               | -                                | 22x1,5 | 12x1,5                           | 3            | 2969/21                | LE15M12M22D02c3d        |
| 16     | 6                                | 22     | 74     | 34                               | 24                               | 32                               | 17                               | 19     | 27                               | 27                               | 14                               | 22x1,5 | -                                | 2            | 2977/21                | LE16/6M22D27c3d         |
| 16     | 8                                | 22     | 74     | 34                               | 24                               | 32                               | 17                               | 19     | 27                               | 27                               | 17                               | 22x1,5 | -                                | 2            | 2978/21                | LE16/8M22D27c3d         |
| 18     | 6                                | 25     | 75     | 33                               | 26                               | 33                               | 18                               | 27     | 32                               | 27                               | 14                               | 22x1,5 | -                                | 2            | 2968/21                | LE18/6M22D02c3d         |

## L-Einschraubverschraubungen

### Male stud run tee couplings

**arco**


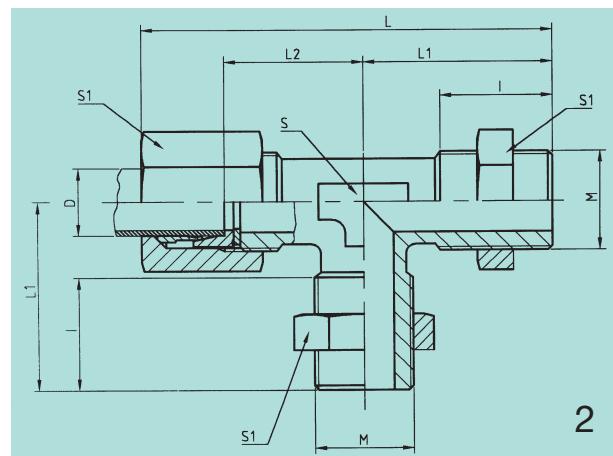
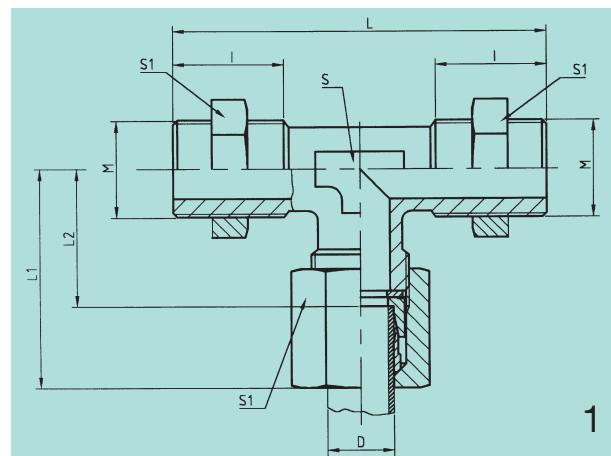


| D<br>D | I<br>I | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | S<br>S | M<br>M | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 15     | 24     | 84     | 61                               | 45                               | 27     | 22x1,5 | 1            | 2960/21                | LEM22/15/M22/D02c3d     |
| 15     | 24     | 103    | 42                               | 45                               | 27     | 22x1,5 | 2            | 2961/21                | LE15M22M22D02c3d        |

## L-Einschraubstutzen

### Male stud run tee couplings

**arco**

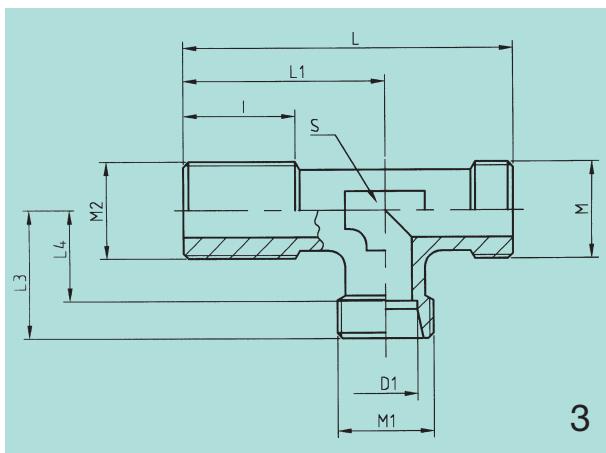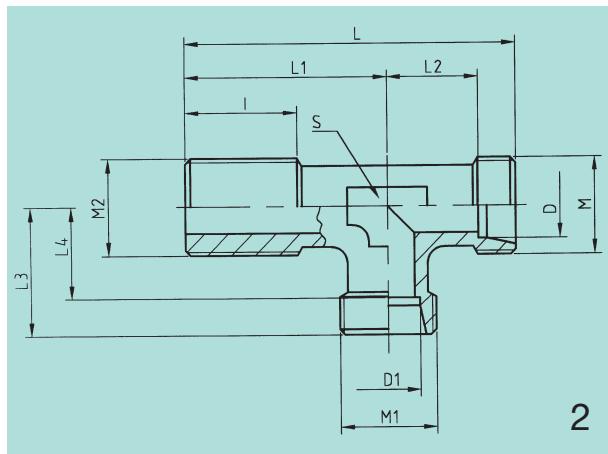
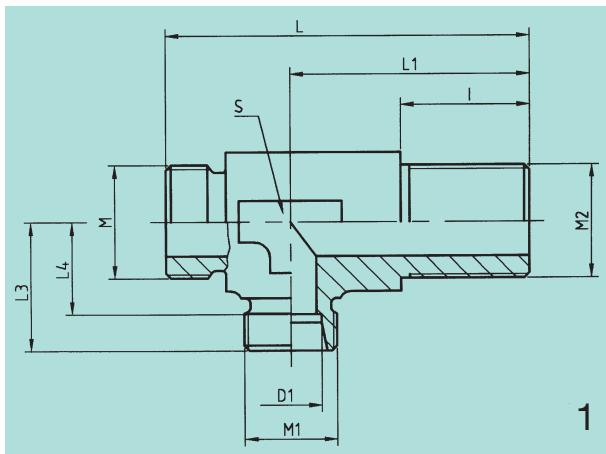


| D<br>D | D <sub>1</sub><br>D <sub>1</sub> | I<br>I | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub><br>L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub><br>L <sub>4</sub> | S<br>S | M<br>M | M <sub>1</sub><br>M <sub>1</sub> | M <sub>2</sub><br>M <sub>2</sub> | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 10     | 6                                | 24     | 62     | 38                               | 17                               | 24                               | 17                               | 17     | 16x1,5 | 12x1,5                           | 16x1,5                           | 2            | 2345/21                | XLE10/6M16Dc3d          |
| 10     | 6                                | 25     | 53     | 33                               | 13                               | 24                               | 17                               | 27     | 16x1,5 | 12x1,5                           | 22x1,5                           | 2            | 2346/21                | XLE10/6M22Dc3d          |
| 12     | 6                                | 24     | 62     | 38                               | 17                               | 24                               | 17                               | 17     | 18x1,5 | 12x1,5                           | 16x1,5                           | 2            | 2347/21                | XLE12/6D17c3d           |
| 12     | 8                                | 24     | 62     | 38                               | 17                               | 24                               | 17                               | 17     | 18x1,5 | 14x1,5                           | 16x1,5                           | 2            | 2349/21                | XLE12/8D17c3d           |
| 12     | 12                               | 24     | 62     | 38                               | 17                               | 24                               | 17                               | 17     | 18x1,5 | 18x1,5                           | 16x1,5                           | 2            | 2351/21                | XLE12/12M16Dc3d         |
| 15     | 6                                | 25     | 53     | 33                               | 13                               | 25                               | 18                               | 27     | 22x1,5 | 12x1,5                           | 22x1,5                           | 2            | 2342/21                | XLE15/6M22Dc3d          |
| -      | 6                                | 25     | 53     | 33                               | 13                               | 25                               | 18                               | 27     | 22x1,5 | 12x1,5                           | 22x1,5                           | 1            | 2340/21                | XLE15M22D02c3d          |
| -      | 6                                | 25     | 55     | 34                               | -                                | 24                               | 17                               | 19     | 22x1,5 | 12x1,5                           | 22x1,5                           | 3            | 2353/21                | XLE16/6D17c3d           |
| -      | 8                                | 22     | 55     | 34                               | -                                | 24                               | 17                               | 19     | 22x1,5 | 14x1,5                           | 22x1,5                           | 3            | 2354/21                | XLE16/8D17c3d           |
| -      | 6                                | 25     | 56     | 33                               | -                                | 25                               | 18                               | 27     | 26x1,5 | 12x1,5                           | 22x1,5                           | 1            | 2344/21                | XLE18M22D02c3d          |

## Kreuz-Einschraubverschraubungen

**arco**

### Cross male couplings

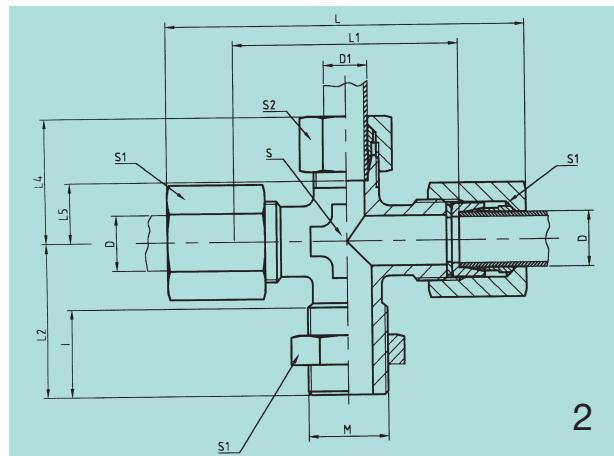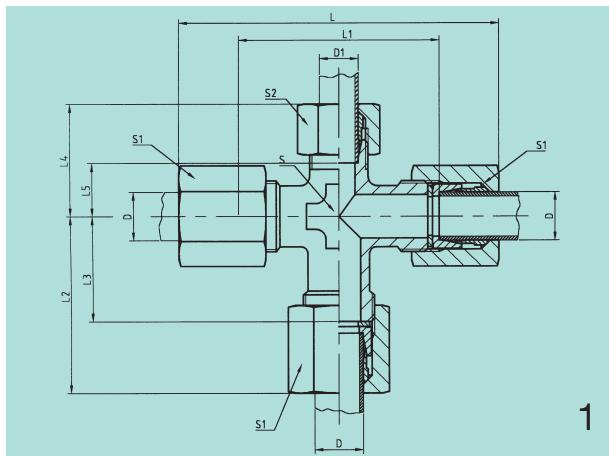

| D  | D <sub>1</sub> | I  | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> | L <sub>5</sub> | S  | S <sub>1</sub> | M      | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |    |
|----|----------------|----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|--------|--------------|------------------------|-------------------------|----|
| D  | D <sub>1</sub> | I  | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> | L <sub>5</sub> | S  | S <sub>1</sub> | M      |              |                        |                         |    |
| 15 | 6              | -  | 109 | 76             | 61             | 45             | 32             | 17             | 27 | 14             | -      | 1            | 2979/21                | K15/6D03c3d             | 1) |
| 15 | 6              | 24 | 109 | 76             | 42             | -              | 32             | 17             | 27 | 14             | 22x1,5 | 2            | 2980/21                | KE15/6/15D03c3d         | 1) |
| 16 | 6              | 24 | 96  | 62             | 42             | -              | 32             | 17             | 27 | 14             | 22x1,5 | 2            | 2981/21                | KE16/6/16M22D27c3d      | 1) |
| 16 | 8              | 24 | 96  | 62             | 42             | -              | 32             | 17             | 27 | 17             | 22x1,5 | 2            | 2982/21                | KE16/8/16M22D27c3d      | 1) |


<sup>1)</sup> Nur auf Anfrage

<sup>1)</sup> Supplied on request

## Kreuzstutzen

### Cross male couplings

**arco**

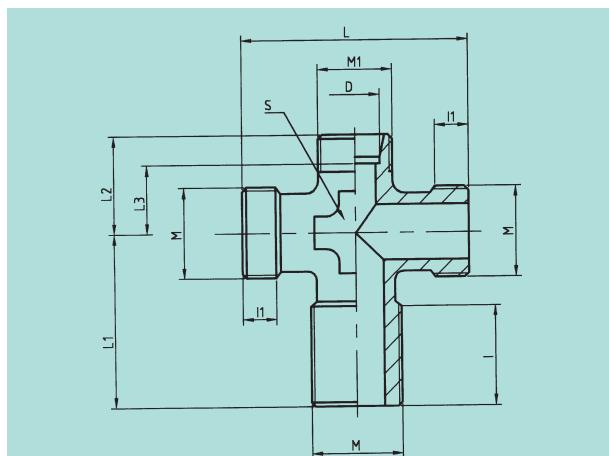

| D | I  | I <sub>1</sub> | L  | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | S  | M      | M <sub>1</sub> | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|---|----|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----|--------|----------------|------------------------|-------------------------|
| D | I  | I <sub>1</sub> | L  | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | S  | M      | M <sub>1</sub> |                        |                         |
| 6 | 27 | 20             | 70 | 42             | 24             | 17             | -  | 22x1,5 | 12x1,5         | 2356/21                | XK15D03c3d<br>1)        |
| 6 | 25 | 9              | 56 | 42             | 24             | 17             | 19 | 22x1,5 | 12x1,5         | 2359/21                | XK16/6D19c3d<br>1)      |
| 8 | 25 | 9              | 56 | 42             | 24             | 17             | 19 | 22x1,5 | 14x1,5         | 2360/21                | XK16/8D19c3d<br>1)      |


<sup>1)</sup> Nur auf Anfrage

<sup>1)</sup> Supplied on request

## Kreuz-Verschraubungen

### Cross couplings

**arco**

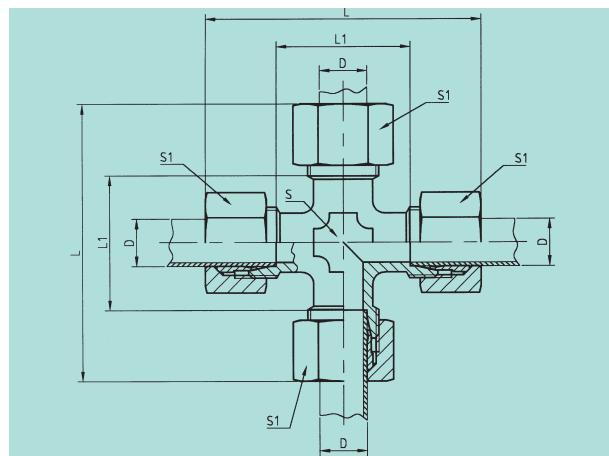


| D<br>D | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 54     | 24                               | 12     | 14                               | 1378/21                | K6Lc3d                  |
| 8      | 58     | 28                               | 12     | 17                               | 1379/21                | K8Lc3d                  |
| 10     | 60     | 30                               | 14     | 19                               | 1380/21                | K10Lc3d                 |
| 12     | 64     | 34                               | 17     | 22                               | 1381/21                | K12Lc3d                 |
| 15     | 72     | 42                               | 19     | 27                               | 1382/21                | K15Lc3d                 |
| 18     | 80     | 47                               | 24     | 32                               | 1383/21                | K18Lc3d                 |
| 22     | 88     | 55                               | 27     | 36                               | 1384/21                | K22Lc3d                 |

## Kreuzstutzen

## Cross connectors

**arco**




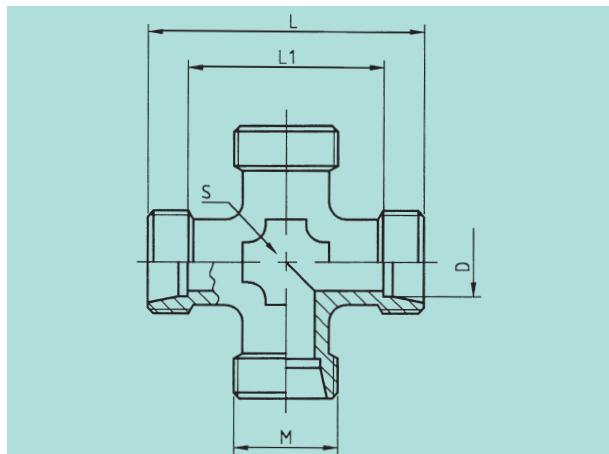


| D<br>D | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | S<br>S | M<br>M | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|----------------------------------|--------|--------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 38     | 24                               | 12     | 12x1,5 | 375/21                 | XK6Lc3d                 |
| 8      | 42     | 28                               | 12     | 14x1,5 | 376/21                 | XK8Lc3d                 |
| 10     | 44     | 30                               | 14     | 16x1,5 | 377/21                 | XK10Lc3d                |
| 12     | 48     | 34                               | 17     | 18x1,5 | 378/21                 | XK12Lc3d                |
| 15     | 56     | 42                               | 19     | 22x1,5 | 379/21                 | XK15Lc3d                |
| 18     | 62     | 47                               | 24     | 26x1,5 | 380/21                 | XK18Lc3d                |
| 22     | 70     | 55                               | 27     | 30x2   | 381/21                 | XK22Lc3d                |

## Gerade Schottverschraubungen

### Bulkhead couplings

**arco**

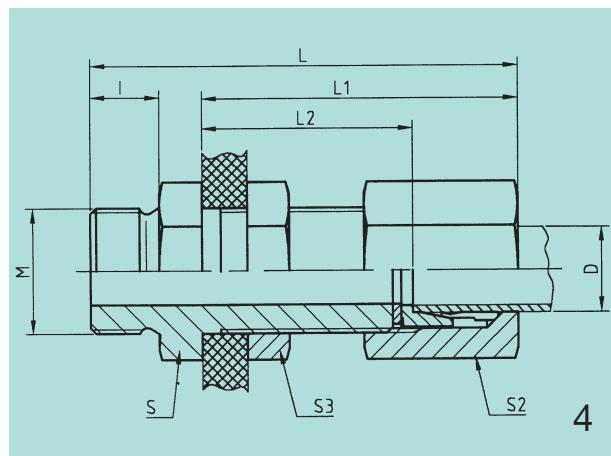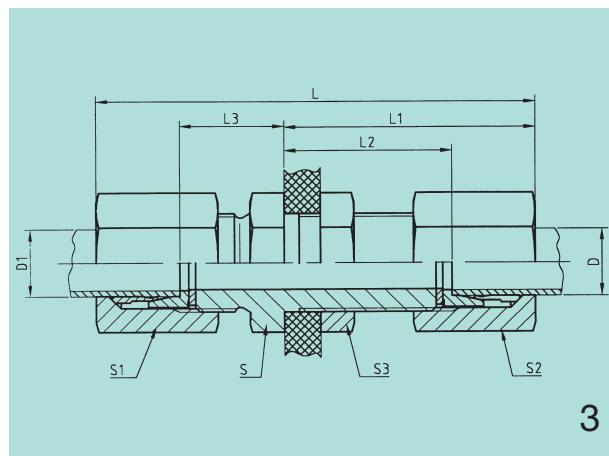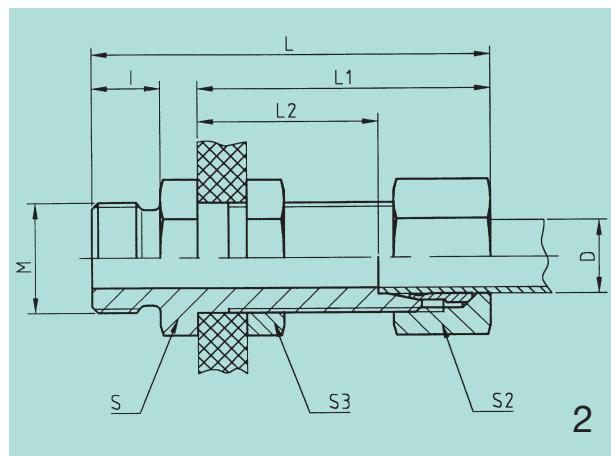
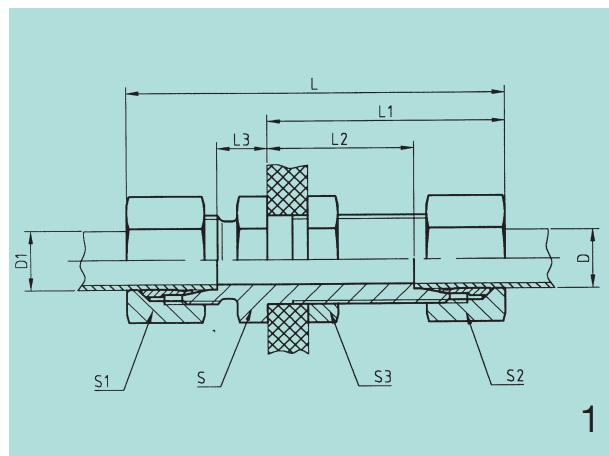


| D<br>D | D <sub>1</sub><br>D <sub>1</sub> | I<br>I | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub><br>L <sub>3</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub><br>S <sub>2</sub> | S <sub>3</sub><br>S <sub>3</sub> | M<br>M | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 6                                | -      | 64     | 42                               | 27                               | 7                                | 17     | 14                               | 14                               | 17                               | -      | 1            | 1398/21                | GS6Lc3d                 |
| 8      | 8                                | -      | 65     | 42                               | 27                               | 8                                | 19     | 17                               | 17                               | 19                               | -      | 1            | 1399/21                | GS8Lc3d                 |
| 10     | 10                               | -      | 68     | 43                               | 28                               | 10                               | 22     | 19                               | 19                               | 22                               | -      | 1            | 1400/21                | GS10Lc3d                |
| 12     | 12                               | -      | 69     | 44                               | 29                               | 10                               | 24     | 22                               | 22                               | 24                               | -      | 1            | 1401/21                | GS12Lc3d                |
| 10     | -                                | 12     | 62     | 42                               | 27                               | -                                | 22     | -                                | 19                               | 22                               | 16x1,5 | 2            | 2983/21                | GS10M16Dc3d             |
| 10     | -                                | 12     | 62     | 42                               | 27                               | -                                | 27     | -                                | 19                               | 22                               | 22x1,5 | 2            | 2985/21                | GS10M22Dc3d             |
| 12     | -                                | 12     | 62     | 42                               | 27                               | -                                | 22     | -                                | 22                               | 24                               | 16x1,5 | 2            | 2987/21                | GS12M16D27c3d           |
| 12     | -                                | 12     | 62     | 42                               | 27                               | -                                | 27     | -                                | 22                               | 24                               | 22x1,5 | 2            | 2988/21                | GS12M22D27c3d           |
| 15     | 15                               | -      | 73     | 46                               | 31                               | 12                               | 27     | 27                               | 27                               | 30                               | -      | 1            | 1402/21                | GS15Lc3d                |
| 15     | 15                               | -      | 92     | 53                               | 37                               | 23                               | 27     | 27                               | 27                               | 27                               | -      | 3            | 2989/21                | GS15D99c3d              |
| 15     | -                                | 12     | 73     | 53                               | 37                               | -                                | 27     | -                                | 27                               | 27                               | 16x1,5 | 4            | 2991/21                | GS15M16D99c3d           |
| 15     | -                                | 12     | 73     | 53                               | 37                               | -                                | 27     | -                                | 27                               | 27                               | 18x1,5 | 4            | 2992/21                | GS15M18D99c3d           |
| 15     | -                                | 12     | 73     | 53                               | 37                               | -                                | 27     | -                                | 27                               | 27                               | 22x1,5 | 4            | 2993/21                | GS15M22D99c3d           |
| 16     | 16                               | -      | 92     | 53                               | 37                               | 23                               | 27     | 27                               | 27                               | 27                               | -      | 3            | 2997/21                | GS16D13c3d              |
| 16     | -                                | 12     | 73     | 53                               | 37                               | -                                | 27     | -                                | 27                               | 27                               | 22x1,5 | 4            | 2998/21                | GS16M22D27c3d           |
| 18     | 18                               | -      | 79     | 49                               | 32,5                             | 13,5                             | 32     | 32                               | 32                               | 36                               | -      | 1            | 1403/21                | GS18Lc3d                |
| 22     | 22                               | -      | 84     | 51                               | 34,5                             | 16,5                             | 36     | 36                               | 36                               | 41                               | -      | 1            | 1404/21                | GS22Lc3d                |

## Gerade Schottstutzen

### Bulkhead couplings

**arco**

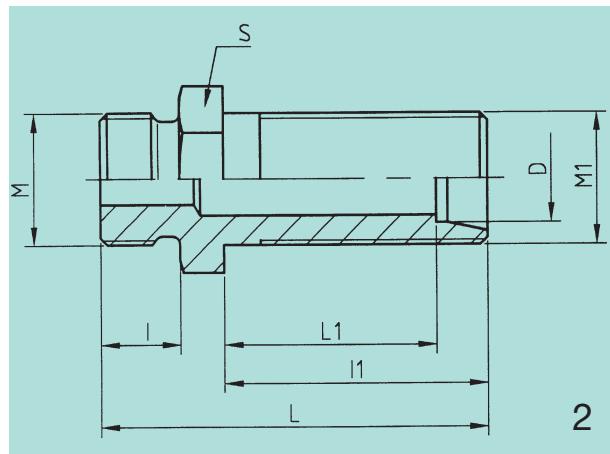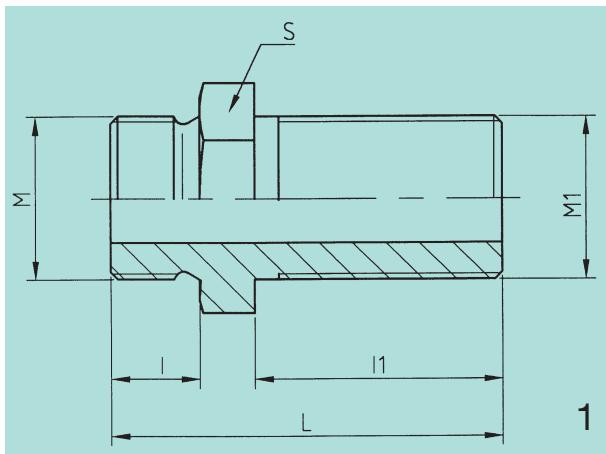


| D<br>D | I<br>I | I <sub>1</sub><br>I <sub>1</sub> | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | S<br>S | M<br>M | M <sub>1</sub><br>M <sub>1</sub> | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 10     | 12     | 34                               | 54     | 27                               | 22     | 16x1,5 | 16x1,5                           | 2            | 2370/21                | XGS10M16Dc3d            |
| 10     | 12     | 34                               | 54     | 27                               | 27     | 22x1,5 | 16x1,5                           | 2            | 2371/21                | XGS10M22Dc3d            |
| 12     | 12     | 34                               | 54     | 27                               | 22     | 16x1,5 | 18x1,5                           | 2            | 2368/21                | XGS12M16D13c3d          |
| 12     | 12     | 34                               | 54     | 27                               | 27     | 22x1,5 | 18x1,5                           | 2            | 2369/21                | XGS12M22D13c3d          |
| -      | 12     | 34                               | 54     | -                                | 27     | 16x1,5 | 22x1,5                           | 1            | 2361/21                | XGS15M16D99c3d          |
| -      | 12     | 34                               | 54     | -                                | 27     | 18x1,5 | 22x1,5                           | 1            | 2362/21                | XGS15M18D99c3d          |
| -      | 12     | 34                               | 54     | -                                | 27     | 22x1,5 | 22x1,5                           | 1            | 2364/21                | XGS15M22D99c3d          |
| -      | 12     | 34                               | 54     | -                                | 27     | 22x1,5 | 22x1,5                           | 1            | 2367/21                | XGS16M22D13c3d          |
| -      | 12     | 34                               | 54     | -                                | 32     | 22x1,5 | 26x1,5                           | 1            | 2366/21                | XGS18M22D99c3d          |

Alle Stutzen auch mit Sechskantmutter lieferbar: Artikelnummer + SM  
Supplied as well with lock nuts: part. no + SM

## Gerade Schottstutzen

## Bulkhead connectors

**arco**

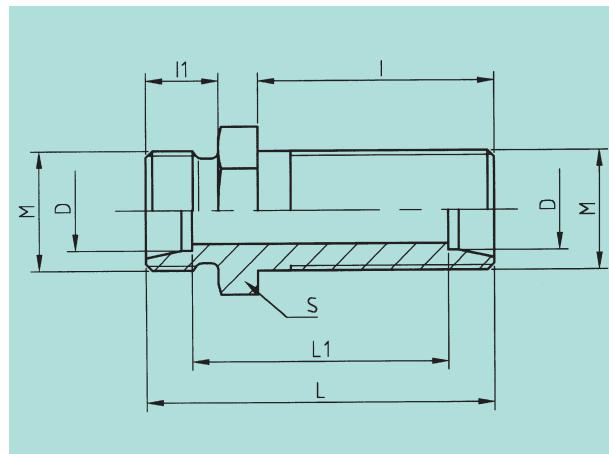





| D<br>D | I<br>I | l <sub>1</sub><br>l <sub>1</sub> | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | S<br>S | M<br>M | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 34     | 10                               | 48     | 34                               | 17     | 12x1,5 | 395/21                 | XGS6Lc3d                |
| 8      | 34     | 10                               | 49     | 35                               | 19     | 14x1,5 | 396/21                 | XGS8Lc3d                |
| 10     | 35     | 11                               | 52     | 38                               | 22     | 16x1,5 | 397/21                 | XGS10Lc3d               |
| 12     | 36     | 11                               | 53     | 39                               | 24     | 18x1,5 | 398/21                 | XGS12Lc3d               |
| 15     | 38     | 12                               | 57     | 43                               | 27     | 22x1,5 | 399/21                 | XGS15Lc3d               |
| 18     | 40     | 12                               | 61     | 46                               | 32     | 26x1,5 | 400/21                 | XGS18Lc3d               |
| 22     | 42     | 14                               | 66     | 51                               | 36     | 30,2   | 401/21                 | XGS22Lc3d               |

Alle Stutzen auch mit Sechskantmutter lieferbar: Artikelnummer + SM  
 Supplied as well with lock nuts: part. no + SM

## T-Verschraubungen mit Schlauchanschluss

### Tee-couplings with hose coupling

**arco**

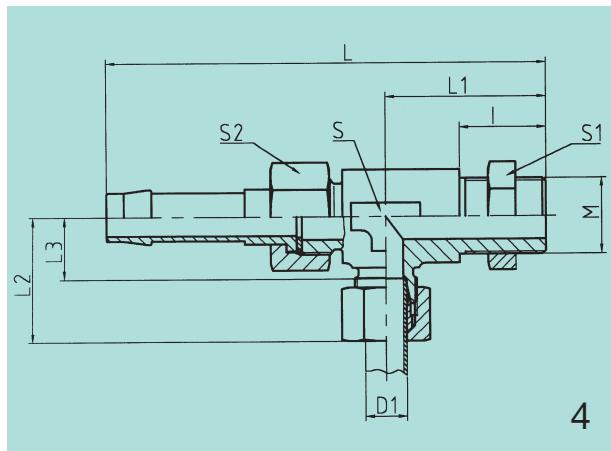
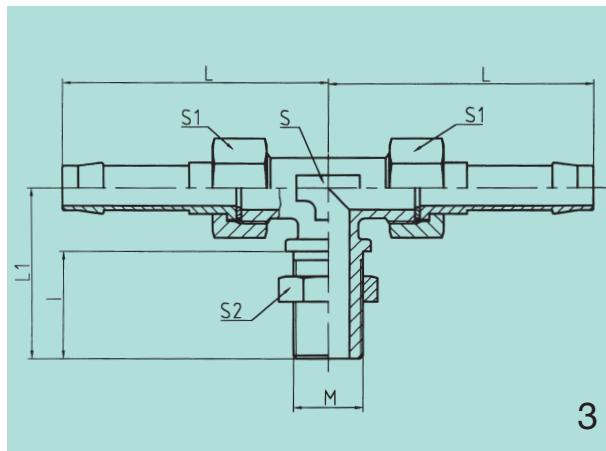
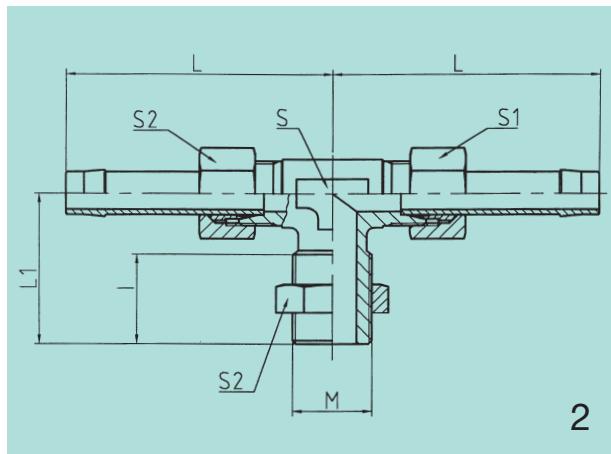
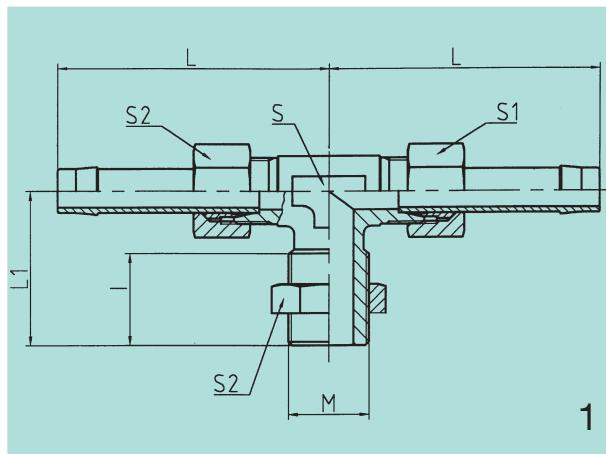


| D<br>D | D <sub>1</sub><br>D <sub>1</sub> | Schlauch<br>hose internal<br>ø | Innen<br>ø | I  | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | S  | S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub> | M      | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|----------------------------------|--------------------------------|------------|----|-----|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|--------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 15     | -                                | 11                             |            | -  | 91  | 74             | 54             | 37             | 19 | 27             | 27             | -      | 1            | 3131/21                | TSLV11/DM15/11D02c3d    |
| 15     | -                                | 13                             |            | -  | 91  | 74             | 54             | 37             | 19 | 27             | 27             | -      | 1            | 3096/21                | TSLV13/DM15/13D02c3d    |
| -      | -                                | 11                             |            | 21 | 74  | 38             | -              | -              | 17 | 22             | 22             | 16x1,5 | 2            | 3127/21                | TSLV11/M16/11Dc3d       |
| -      | -                                | 11                             |            | 25 | 80  | 45             | -              | -              | 17 | 22             | 27             | 22x1,5 | 2            | 3128/21                | TSLV11/M22/11Dc3d       |
| -      | -                                | 11                             |            | 34 | 91  | 54             | -              | -              | 19 | 27             | 27             | 22x1,5 | 3            | 3025/21                | TSLV11/DM22/11D02c3d    |
| -      | -                                | 13                             |            | 34 | 91  | 54             | -              | -              | 19 | 27             | 27             | 22x1,5 | 3            | 3024/21                | TSLV13/DM22/13D02c3d    |
| -      | 6                                | 11                             |            | 25 | 109 | 33             | 33             | 18             | 27 | 27             | 27             | 22x1,5 | 4            | 3129/21                | TSLV11/6M22D02c3d       |
| -      | 6                                | 13                             |            | 25 | 109 | 33             | 33             | 18             | 27 | 27             | 27             | 22x1,5 | 4            | 3130/21                | TSLV13/6M22D02c3d       |

## T-Verschraubungen mit Schlauchanschluss

### Tee-couplings with hose coupling

**arco**

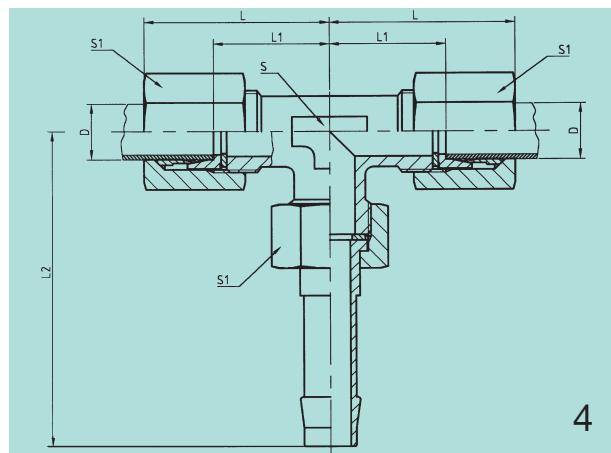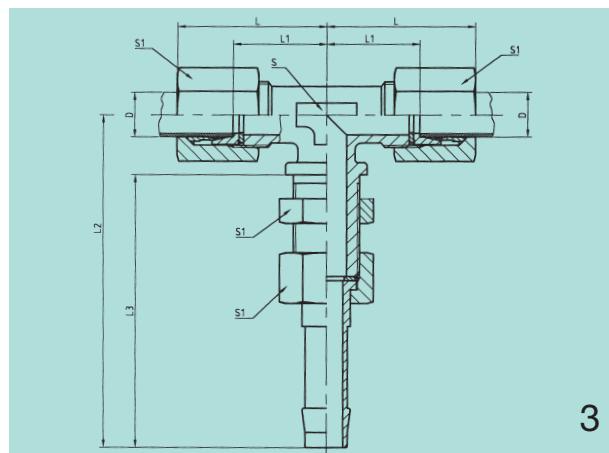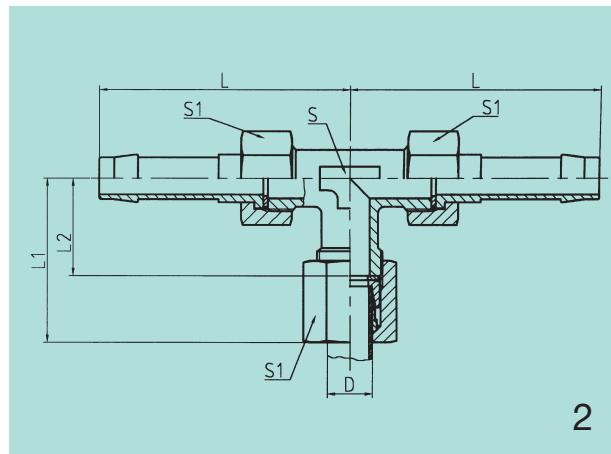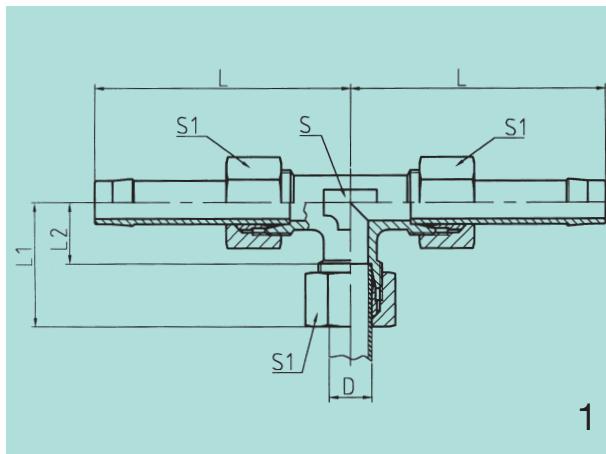


| D  | Schlauch Innen ø | L  | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | S  | S <sub>1</sub> | Bild | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|----|------------------|----|----------------|----------------|----------------|----|----------------|------|------------------------|-------------------------|
| D  | hose internal ø  | L  | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | S  | S <sub>1</sub> | pic. |                        |                         |
| 12 | 11               | 72 | 32             | 17             | -              | 17 | 22             | 1    | 3018/21                | TSLV11/12/11Dc3d        |
| 15 | 13               | 84 | 47             | 31             | -              | 19 | 27             | 2    | 3019/21                | TSLV13/15/13D02c3d      |
| 15 | 13               | 54 | 38             | 110            | 90             | 19 | 27             | 3    | 3020/21                | TSLV15D02c3d            |
| 15 | 13               | 47 | 31             | 84             | -              | 19 | 27             | 4    | 3126/21                | TSLV15/13/15Dc3d        |


# Winkelverschraubungen mit Schlauchanschluss

## Elbow couplings with hose coupling


**arco**

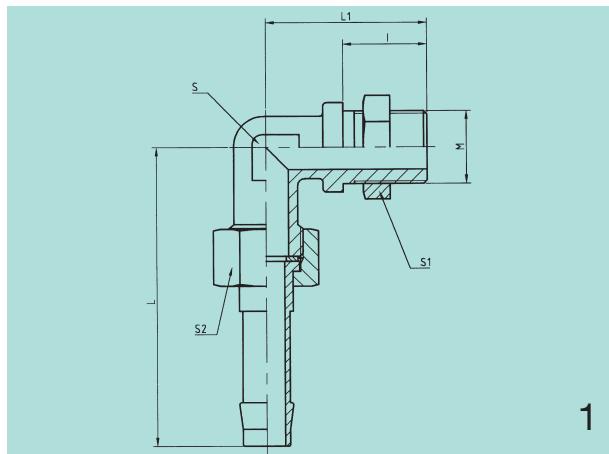

1

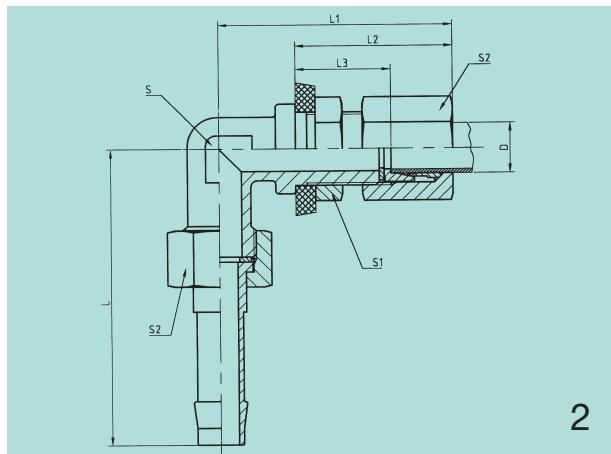

2

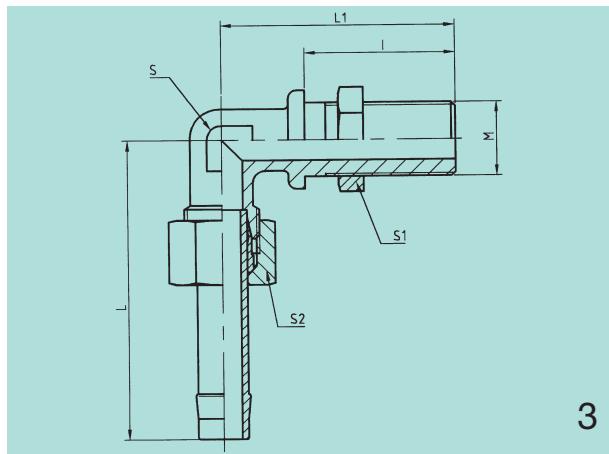

3

| D  | I  | Schlauch Innen ø | L | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | S  | S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub> | M  | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |                |               |
|----|----|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| D  | I  | hose internal ø  | L | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | S  | S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub> | M  |              |                        |                         |                |               |
| -  | 25 | 11               |   | 72             | 42             | -              | -  | 17             | 22             | 22 | 16x1,5       | 3                      | 3013/21                 | WSLV11M16Dc3d  | <sup>3)</sup> |
| -  | 25 | 13               |   | 90             | 45             | -              | -  | 19             | 22             | 27 | 16x1,5       | 1                      | 3014/21                 | WSLV13M16Dc3d  | <sup>3)</sup> |
| -  | 25 | 13               |   | 90             | 45             | -              | -  | 19             | 27             | 27 | 22x1,5       | 1                      | 3015/21                 | WSLV13M22Dc3d  |               |
| -  | 34 | 13               |   | 90             | 54             | -              | -  | 19             | 27             | 27 | 22x1,5       | 1                      | 3016/21                 | WSLV13FM22Dc3d |               |
| 15 | -  | 13               |   | 90             | 65             | 29             | 28 | 19             | 27             | 27 | -            | 2                      | 3017/21                 | WSLV15D01c3d   |               |




<sup>3)</sup> Ausführung mit oder ohne Bund nach unserer Wahl

<sup>3)</sup> Design with or without collar like our choise

## Gerade Schlauchverschraubungen

### Straight couplings with hose coupling

**arco**

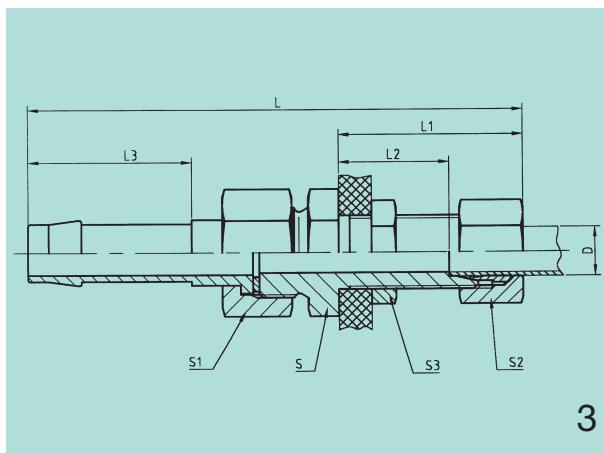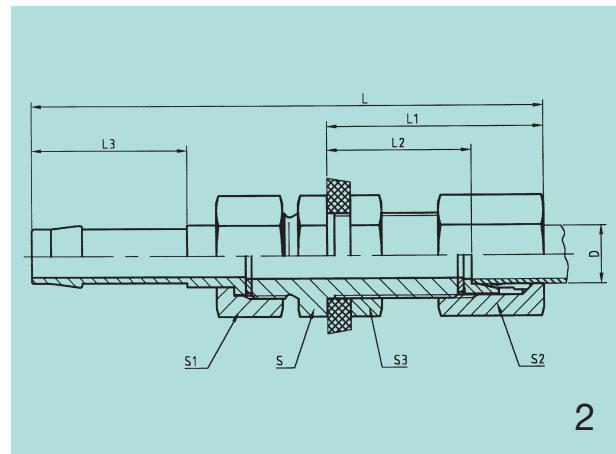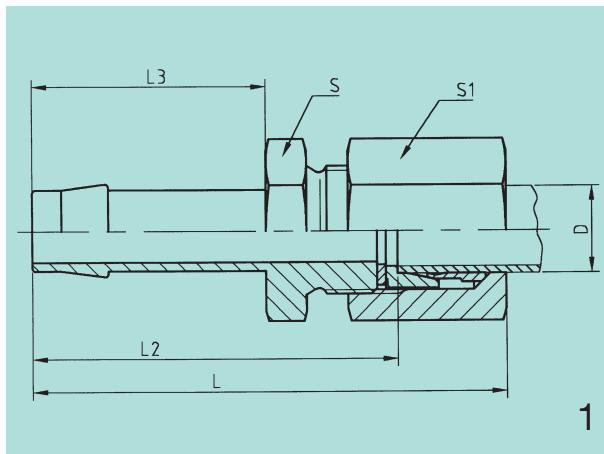


| D  | S** | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | S  | S <sub>2</sub> | S <sub>3</sub> | S <sub>4</sub> | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 15 | 11  | 79  | -              | 61,5           | 40             | 27 | 27             | -              | -              | 1            | 3005/21                | GSLV-B1511D00c3d        |
| 15 | 13  | 79  | -              | 62,5           | 40             | 27 | 27             | -              | -              | 1            | 3006/21                | GSLV-B15D00c3d          |
| 18 | 13  | 79  | -              | 62,5           | 40             | 32 | 32             | -              | -              | 1            | 3007/21                | GSLV-B18D00c3d          |
| 12 | 11  | 118 | 42             | 27             | 40             | 27 | 27             | 22             | 24             | 3            | 3008/21                | GSLV-C1211D13c3d        |
| 12 | 13  | 118 | 42             | 27             | 40             | 27 | 27             | 22             | 24             | 3            | 3009/21                | GSLV-C1213D13c3d        |
| 15 | 11  | 129 | 53             | 37             | 40             | 27 | 27             | 27             | 27             | 2            | 3010/21                | GSLV-A1511D00c3d        |
| 15 | 13  | 129 | 53             | 37             | 40             | 27 | 27             | 27             | 27             | 2            | 3011/21                | GSLV-A15D00c3d          |
| 18 | 13  | 129 | 53             | 37             | 40             | 32 | 27             | 32             | 32             | 2            | 3012/21                | GSLV-A18D00c3d          |

S\*\* für Schlauch Innendurchmesser  
S\*\* for hose internal diameter

## Schlauchstutzen mit Gewinde

### Hose nozzles with thread

**arco**


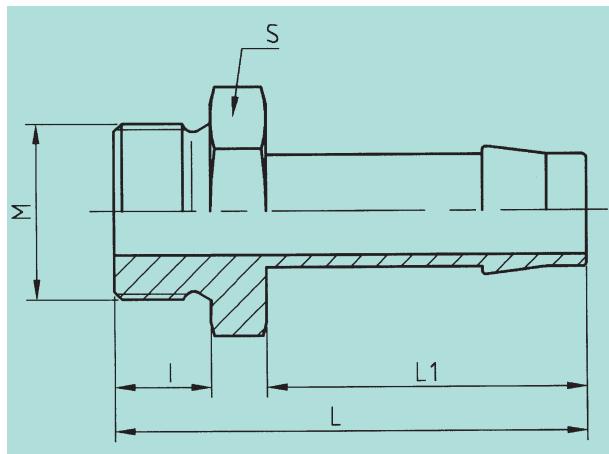


| Schlauch Innen ø<br>hose internal ø | I  | L  | L <sub>1</sub> | S  | M      | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|-------------------------------------|----|----|----------------|----|--------|------------------------|-------------------------|
| 11                                  | 12 | 58 | 40             | 22 | 16x1,5 | 2409/21                | SL11M16D04c3d           |
| 11                                  | 12 | 59 | 40             | 27 | 22x1,5 | 2410/21                | SL11M22D04c3d           |
| 13                                  | 12 | 58 | 40             | 22 | 16x1,5 | 2411/21                | SL13M16D04c3d           |
| 13                                  | 12 | 59 | 40             | 27 | 22x1,5 | 2412/21                | SL13M22D04c3d           |
| 13                                  | 12 | 59 | 40             | 32 | 26x1,5 | 2413/21                | SL13M26D04c3d           |

## Schlauchstutzen

### Hose nozzles

**arco**

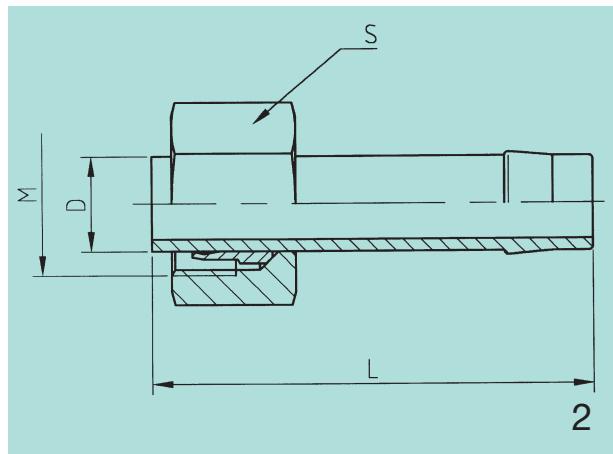
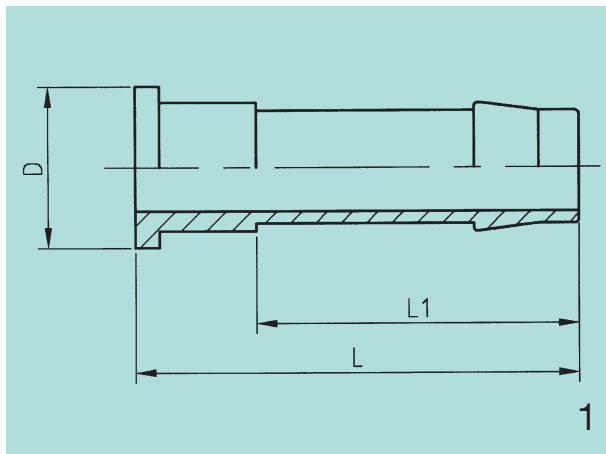


| Schlauch Innen ø<br>hose internal ø | D<br>D | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | S<br>S | M<br>M | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|-------------------------------------|--------|--------|----------------------------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 11                                  | 20     | 55     | 40                               | -      | -      | 1            | 2414/21                | SL11D04c3d              |
| 13                                  | 20     | 55     | 40                               | -      | -      | 1            | 2415/21                | SL13D04c3d              |
| 9                                   | 10     | -      | -                                | 19     | 16x1,5 | 2            | 3028/21                | SL9/10c3d               |
| 13                                  | 10     | -      | -                                | 19     | 16x1,5 | 2            | 3030/21                | SL13/10c3d              |
| 11                                  | 12     | 55     | -                                | 22     | 18x1,5 | 2            | 3029/21                | SL11/12c3d              |
| 13                                  | 12     | 55     | -                                | 22     | 18x1,5 | 2            | 3031/21                | SL13/12c3d              |
| 11                                  | 15     | 60     | -                                | 27     | 22x1,5 | 2            | 9822/21                | SL11/15c3d              |
| 13                                  | 15     | 60     | -                                | 27     | 22x1,5 | 2            | 9287/21                | SL13/15c3d              |

## Reduzierstutzen

## Reduction couplings

**arco**

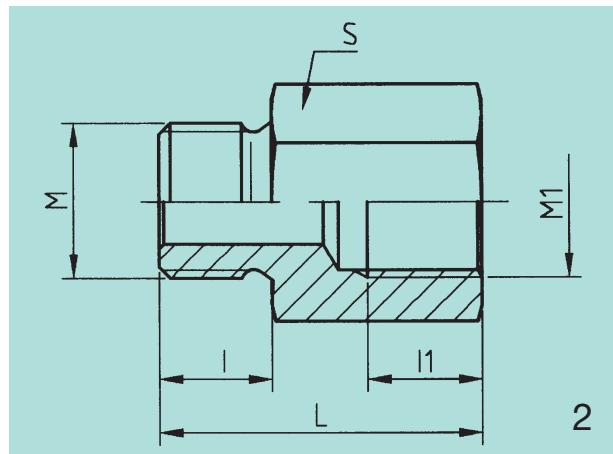
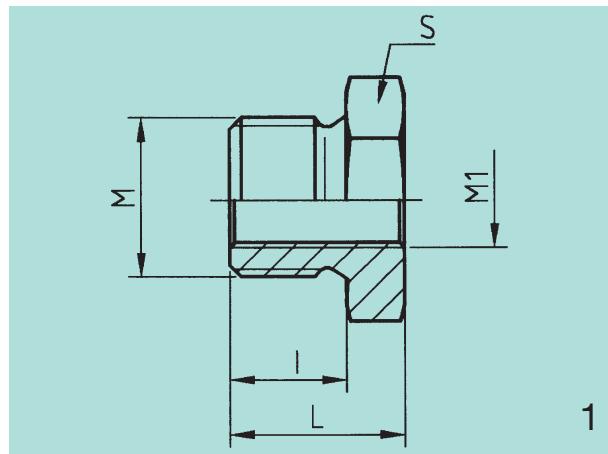


| M<br>M | M <sub>1</sub><br>M <sub>1</sub> | <br> | h<br>h | L<br>L | S<br>S | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|----------------------------------|------|--------|--------|--------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 16x1,5 | 10x1                             | 12   | —      | 18     | 22     | 1            | 2390/21                | RSM16M10Dc3d            |
| 16x1,5 | 22x1,5                           | 12   | 14     | 35     | 27     | 2            | 2402/21                | RSM16M22Dc3d            |
| 16x1,5 | G1/8A                            | 12   | —      | 18     | 22     | 1            | 2391/21                | RSM16R1/8Dc3d           |
| 16x1,5 | G1/2A                            | 12   | 14     | 35     | 27     | 2            | 2406/21                | RSM16R1/2Dc3d           |
| 18x1,5 | 10x1                             | 12   | —      | 19     | 24     | 1            | 2392/21                | RSM18M10Dc3d            |
| 18x1,5 | 12x1,5                           | 12   | —      | 19     | 24     | 1            | 2393/21                | RSM18M12Dc3d            |
| 18x1,5 | 22x1,5                           | 12   | 14     | 35     | 27     | 2            | 2403/21                | RSM18M22Dc3d            |
| 22x1,5 | 10x1                             | 12   | —      | 19     | 27     | 1            | 2590/21                | RSM22M10Dc3d            |
| 22x1,5 | 12x1,5                           | 12   | —      | 19     | 27     | 1            | 2394/21                | RSM22M12Dc3d            |
| 22x1,5 | 14x1,5                           | 12   | —      | 19     | 27     | 1            | 2395/21                | RSM22M14Dc3d            |
| 22x1,5 | 16x1,5                           | 12   | —      | 19     | 27     | 1            | 2396/21                | RSM22M16Dc3d            |
| 22x1,5 | 18x1,5                           | 12   | 14     | 35     | 27     | 2            | 2397/21                | RSM22M18Dc3d            |
| 22x1,5 | 22x1,5                           | 12   | 14     | 35     | 27     | 2            | 2404/21                | RSM22M22Dc3d            |
| 22x1,5 | G1/8A                            | 12   | —      | 19     | 27     | 1            | 2398/21                | RSM22R1/8Dc3d           |
| 22x1,5 | G1/4A                            | 12   | —      | 19     | 27     | 1            | 2399/21                | RSM22R1/4Dc3d           |
| 22x1,5 | G3/8A                            | 12   | —      | 19     | 27     | 1            | 2400/21                | RSM22R3/8Dc3d           |
| 22x1,5 | G1/2A                            | 12   | 14     | 35     | 27     | 2            | 2405/21                | RSM22R1/2Dc3d           |
| 26x1,5 | 18x1,5                           | 12   | —      | 19     | 32     | 1            | 2401/21                | RSM26M18Dc3d            |
| 26x1,5 | 22x1,5                           | 12   | 14     | 35     | 32     | 2            | 2407/21                | RSM26M22Dc3d            |

## Muffen

### Screw sleeves

**arco**

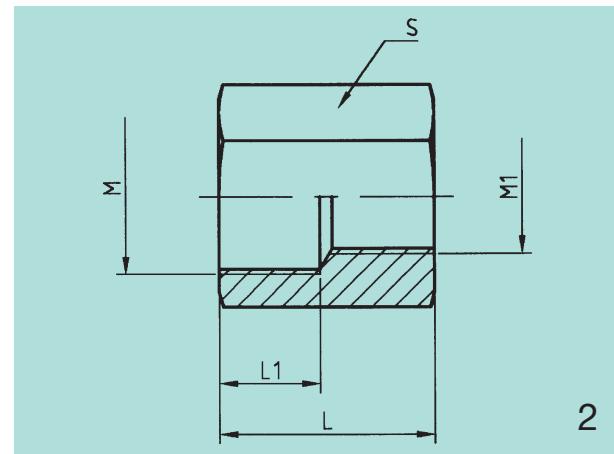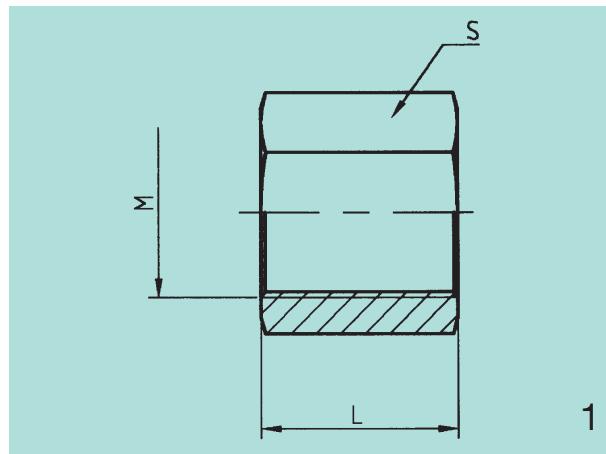


| L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | S<br>S | M<br>M | M <sub>1</sub><br>M <sub>1</sub> | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 25     | -                                | 17     | 12x1,5 | -                                | 1            | 2376/21                | MU25M12Dc3d             |
| 25     | -                                | 19     | 14x1,5 | -                                | 1            | 2377/21                | MU25M14Dc3d             |
| 25     | -                                | 22     | 16x1,5 | -                                | 1            | 2378/21                | MU25M16Dc3d             |
| 25     | -                                | 24     | 18x1,5 | -                                | 1            | 2379/21                | MU25M18Dc3d             |
| 25     | -                                | 27     | 22x1,5 | -                                | 1            | 2380/21                | MU25M22Dc3d             |
| 25     | -                                | 32     | 26x1,5 | -                                | 1            | 2382/21                | MU25M26Dc3d             |
| 38     | -                                | 27     | 22x1,5 | -                                | 1            | 2381/21                | MU38M22Dc3d             |
| 30     | 14                               | 22     | 16x1,5 | 12x1,5                           | 2            | 2383/21                | MUM16M12Dc3d            |
| 30     | 14                               | 27     | 22x1,5 | 16x1,5                           | 2            | 2384/21                | MUM22M16Dc3d            |
| 30     | 14                               | 27     | 22x1,5 | 18x1,5                           | 2            | 2385/21                | MUM22M18Dc3d            |
| 30     | 14                               | 27     | 22x1,5 | G3/8A                            | 2            | 2386/21                | MUM22R3/8Dc3d           |
| 30     | 14                               | 27     | 22x1,5 | G1/2A                            | 2            | 2387/21                | MUM22R1/2Dc3d           |
| 32     | 14                               | 27     | 22x1,5 | NPT1/4                           | 2            | 2597/21                | MUM22NPT1/4Dc3d         |
| 35     | 20                               | 32     | 26x1,5 | 22x1,5                           | 2            | 2388/21                | MUM26M22Dc3d            |

## Hohlschrauben

### Hollow screws


**arco**

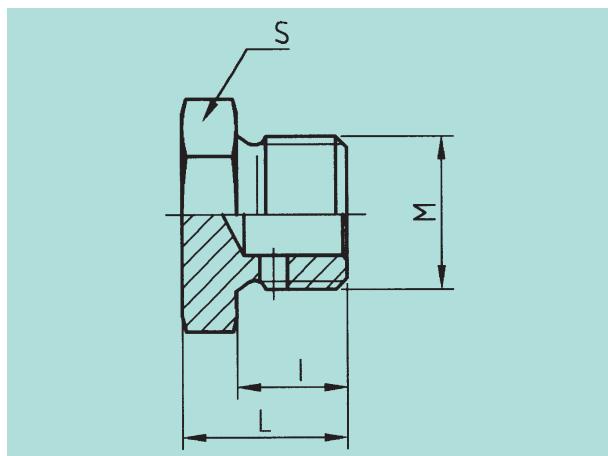

| I  | L  | S  | M      | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|----|----|----|--------|------------------------|-------------------------|
| 12 | 19 | 27 | 22x1,5 | 2422/21                | HS15D05c3d              |

## Sechskantmuttern

### Lock nuts

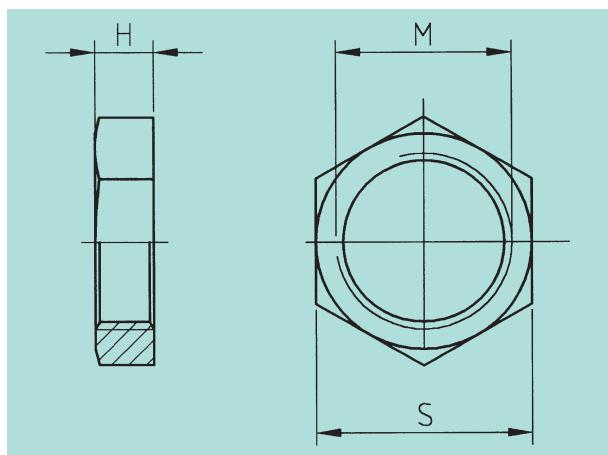


| H | S  | M      | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|---|----|--------|------------------------|-------------------------|
| H | S  | M      |                        |                         |
| 6 | 17 | 12x1,5 | 2423/21                | SKM12x1,5D705c3d        |
| 6 | 19 | 14x1,5 | 2425/21                | SKM14x1,5D705c3d        |
| 6 | 22 | 16x1,5 | 2426/21                | SKM16x1,5D705c3d        |
| 6 | 24 | 18x1,5 | 2427/21                | SKM18x1,5D705c3d        |
| 8 | 36 | 26x1,5 | 2431/21                | SKM26x1,5D705c3d        |
| 8 | 41 | 30x2   | 2432/21                | SKM30x2D705c3d          |
| 8 | 27 | 22x1,5 | 2437/21                | SKM22x1,5D305c3d        |
| 8 | 32 | 26x1,5 | 2438/21                | SKM26x1,5D305c3d        |

## Verschlusschrauben

### Socket head port plugs

**arco**

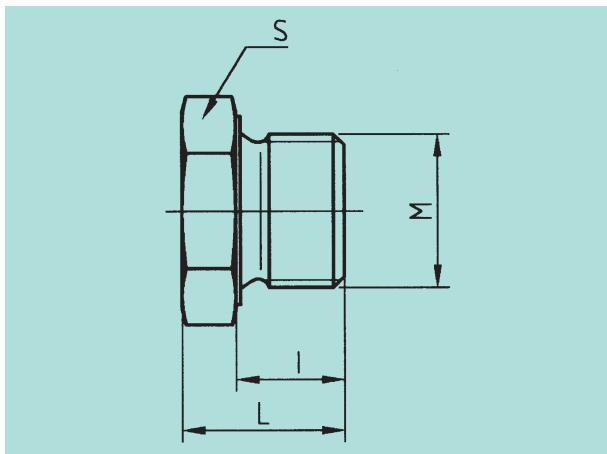


| I  | L<br>L | S<br>S | M<br>M | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|----|--------|--------|--------|------------------------|-------------------------|
| 6  | 11,5   | 14     | 10x1   | 2439/21                | VM10c3d                 |
| 9  | 16,5   | 17     | 12x1,5 | 2440/21                | VM12c3d                 |
| 9  | 16,5   | 19     | 14x1,5 | 2441/21                | VM14c3d                 |
| 9  | 16,5   | 22     | 16x1,5 | 2442/21                | VM16c3d                 |
| 9  | 17     | 17     | 18x1,5 | 2443/21                | VM18c3d                 |
| 9  | 17     | 19     | 22x1,5 | 2444/21                | VM22c3d                 |
| 12 | 20     | 19     | 22x1,5 | 9925/21                | VM22Sc3d                |
| 12 | 22,5   | 22     | 26x1,5 | 2445/21                | VM26c3d                 |

# Überwurfmutter für Schlauchstutzen


## Nuts for hose nozzles

**arco**

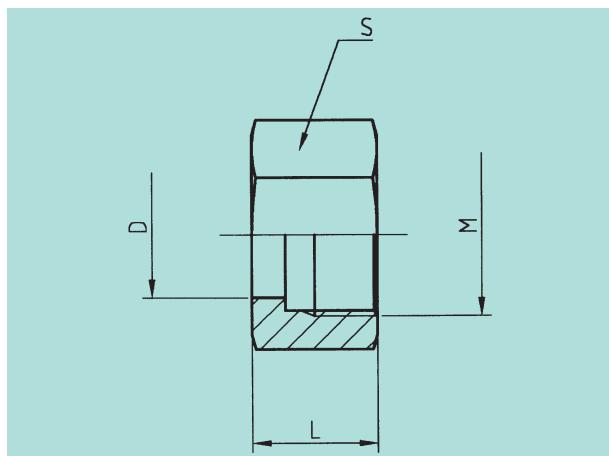

| D<br>D | L<br>L | S<br>S | M<br>M | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|--------|--------|------------------------|-------------------------|
| 17     | 17     | 27     | 22x1,5 | 2454/22                | M15B2LLc3dw             |


**Nuts**

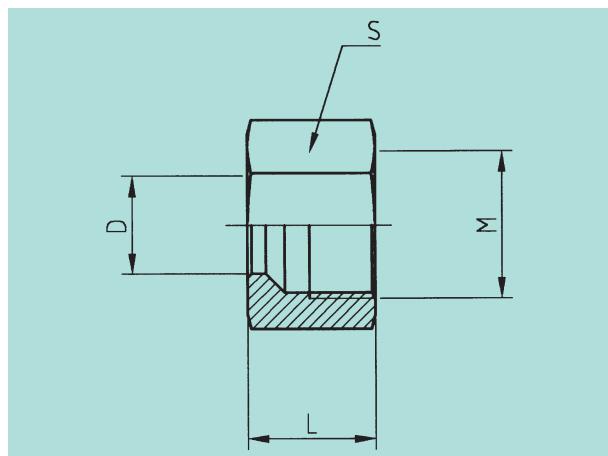

Alle Überwurfmuttern sind mit einer farblosen Gleichtbeschichtung behandelt.

All nuts with transparent antifriction coating.

| D<br>D | L<br>L | S<br>S | M<br>M | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|--------|--------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 14,5   | 14     | 12x1,5 | 743/22                 | M6Lc3dw                 |
| 8      | 14,5   | 17     | 14x1,5 | 746/22                 | M8Lc3dw                 |
| 10     | 15,5   | 19     | 16x1,5 | 748/22                 | M10Lc3dw                |
| 12     | 15,5   | 22     | 18x1,5 | 749/22                 | M12Lc3dw                |
| 15     | 17     | 27     | 22x1,5 | 750/22                 | M15Lc3dw                |
| 15     | 27     | 27     | 22x1,5 | 2460/22                | M15Dc3dw                |
| 16     | 27     | 27     | 22x1,5 | 2461/22                | M16Dc3dw                |
| 18     | 18     | 32     | 26x1,5 | 752/22                 | M18Lc3dw                |
| 18     | 27     | 32     | 26x1,5 | 2463/22                | M18Dc3dw                |
| 22     | 20     | 36     | 30x2   | 753/22                 | M22Lc3dw                |

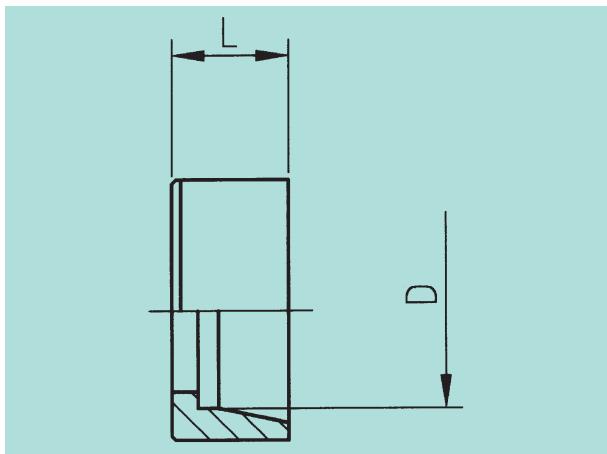


| D  | L | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|----|---|------------------------|-------------------------|
| 15 | 9 | 2465/21                | DR15Dc3d                |
| 16 | 9 | 2466/21                | DR16Dc3d                |
| 18 | 9 | 2467/21                | DR18Dc3d                |

## Schneidringe

## Cutting rings

**arco**

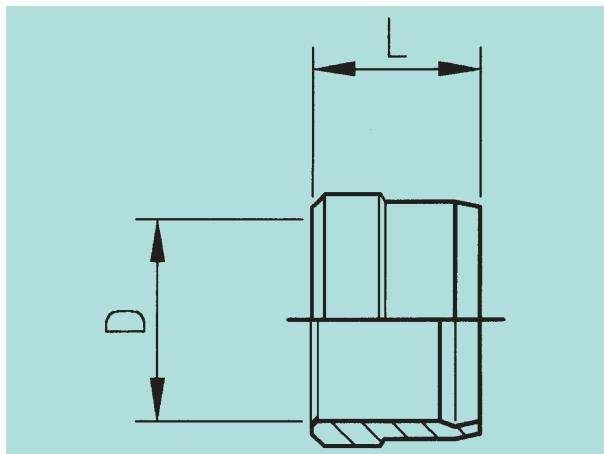

| D<br>D | L<br>L | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |    |
|--------|--------|------------------------|-------------------------|----|
| 6      | 9,5    | 772/21                 | S6L/Sc3d                | 5) |
| 8      | 9,5    | 774/21                 | S8L/Sc3d                | 5) |
| 10     | 10     | 776/21                 | S10L/Sc3d               | 5) |
| 12     | 10     | 777/21                 | S12L/Sc3d               | 5) |
| 15     | 10     | 778/21                 | S15Lc3d                 |    |
| 16     | 9      | 2468/21                | S16LLc3d                |    |
| 18     | 10     | 779/21                 | S18Lc3d                 |    |
| 22     | 10,5   | 780/21                 | S22Lc3d                 |    |

Schneidringe Form A: Schneidringe mit 1 Schneide

Cutting form A: cutting with 1 edge



<sup>5)</sup> Baureihe L+S sind baugleich

<sup>5)</sup> series L+S are built the same way

## Druckringe – Rundschnurringe

### Thrustrings – O-rings

**arco**

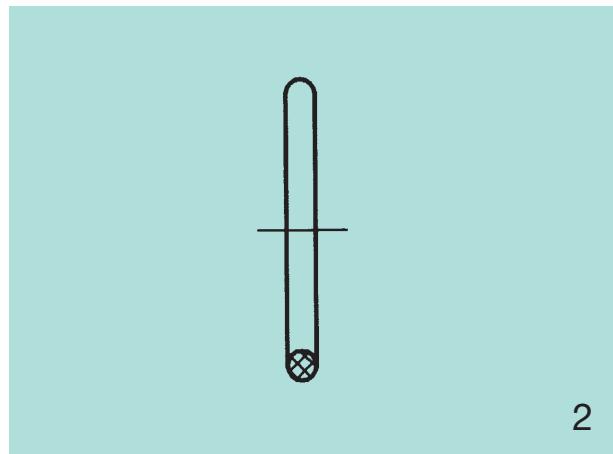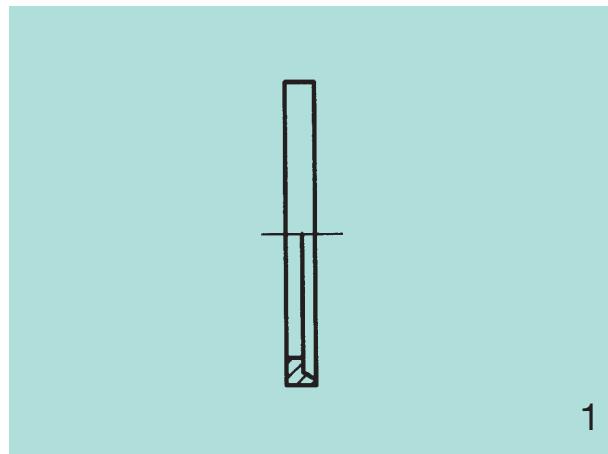


| Für<br>Einschraubgewinde<br>for<br>thread | Druckring 1<br>thrustring 1 |                         | Rundschnurring 2<br>O-ring 2 |                         | Druckring + Rundschnurring<br>thrustring + O-ring |                         |
|---|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
|   | Sach.-Nr.<br>comp. no.      | Artikel-Nr.<br>part no. | Sach.-Nr.<br>comp. no.       | Artikel-Nr.<br>part no. | Sach.-Nr.<br>comp. no                             | Artikel-Nr.<br>part no. |
| 10x1                                      | 2488/50                     | DM10ms                  | 2495/00                      | RM10                    | 3032/50   | DRM10ms                 |
| 12x1,5                                    | 2489/50                     | DM12ms                  | 2496/00                      | RM12                    | 3033/50   | DRM12ms                 |
| 14x1,5                                    | 2490/50                     | DM14ms                  | 2497/00                      | RM14                    | 3034/50   | DRM14ms                 |
| 16x1,5                                    | 2491/50                     | DM16ms                  | 2498/00                      | RM16                    | 3035/50   | DRM16ms                 |
| 18x1,5                                    | 2492/50                     | DM18ms                  | 2499/00                      | RM18                    | 3036/50   | DRM18ms                 |
| 22x1,5                                    | 2493/50                     | DM22ms                  | 2500/00                      | RM22                    | 3037/50   | DRM22ms                 |
| 26x1,5                                    | 2494/50                     | DM26ms                  | 2501/00                      | RM26                    | 3038/50   | DRM26ms                 |

Druckring Werkstoff: Messing  
Thrustring material: brass

## Dichtringe

## Sealing washers

**arco**

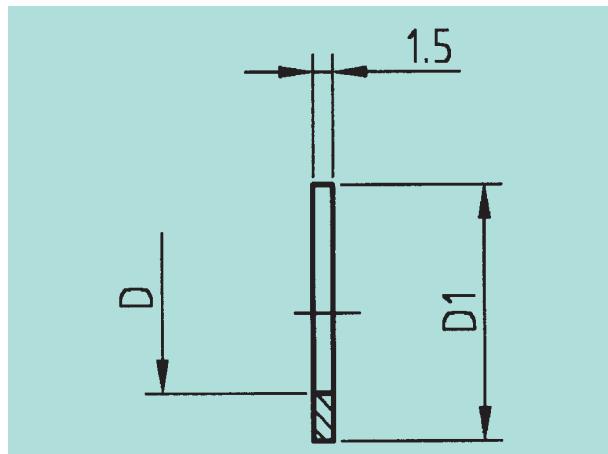


| D<br>D | D <sub>1</sub><br>D <sub>1</sub> | für Rohr ø<br>for tube ø | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 12     | 19                               | 15                       | 2471/00                | FR15D                   |
| 14     | 20                               | 16                       | 2473/00                | FR16D                   |
| 15     | 23                               | 18                       | 2475/00                | FR18D                   |

## Flachdichtringe

### Sealing washers

**arco**

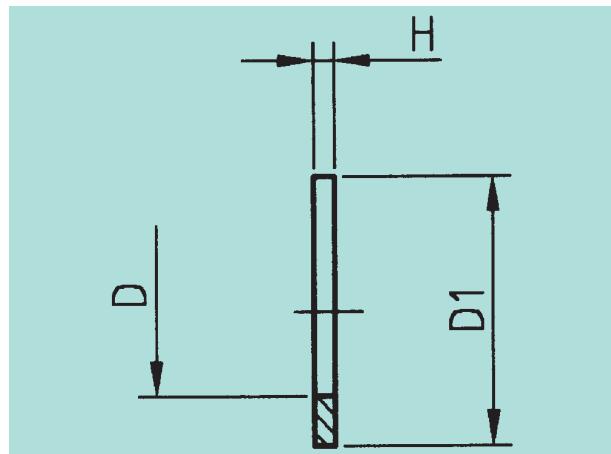


| D<br>D | D <sub>1</sub><br>D <sub>1</sub> | H<br>H | Werkstoff<br>material | für Einschraubgewinde<br>for thread | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |  |
|--------|----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| 10,2   | 13,5                             | 1      | Cu                    | 10x1                                | 2579/00                | CRM10                   |  |
| 12,2   | 15,4                             | 1,5    | Cu                    | 12x1,5                              | 2477/00                | CRM12                   |  |
| 14,2   | 19,9                             | 1,5    | Cu                    | 14x1,5                              | 2478/00                | CRM14                   |  |
| 16,2   | 21,9                             | 1,5    | Cu                    | 16x1,5                              | 2479/00                | CRM16                   |  |
| 18,2   | 21,9                             | 1,5    | Cu                    | 18x1,5                              | 2480/00                | CRM18                   |  |
| 22,2   | 26,9                             | 1,5    | Cu                    | 22x1,5                              | 2481/00                | CRM22                   |  |
| 26,3   | 30,9                             | 2      | Cu                    | M26x1,5/G3/4A                       | 2482/00                | CRM26/CRR3/4            |  |
| 27,3   | 31,9                             | 2      | Cu                    | 27x2                                | 2483/00                | CRM27                   |  |
| 10,2   | 13,5                             | 1      | Cu                    | G1/8A                               | 2484/00                | CRRR1/8                 |  |
| 14,2   | 17,9                             | 1,5    | Cu                    | G1/4A                               | 2485/00                | CRR1/4                  |  |
| 17,2   | 20,9                             | 1,5    | Cu                    | G3/8A                               | 2486/00                | CRR3/8                  |  |
| 21,2   | 25,9                             | 1,5    | Cu                    | G1/2A                               | 2487/00                | CRR1/2                  |  |

Werkstoff = Kupfer max. 45 HB  
 Material = Copper max. 45 HB

## Stützhülsen – Messing

### Sleeves

**arco**

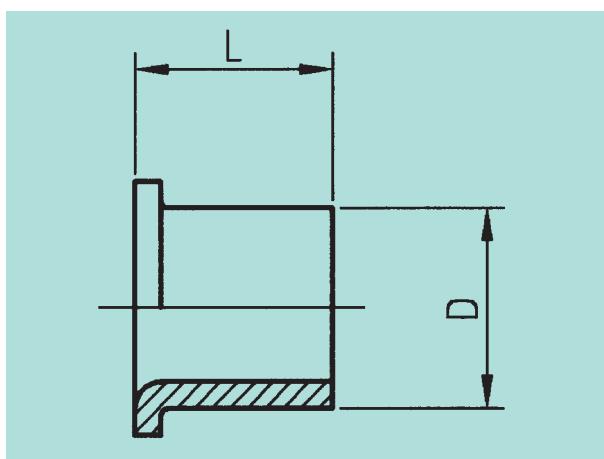

| Für Rohr<br>for tube | D<br>D | L<br>L | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|----------------------|--------|--------|------------------------|-------------------------|
| 6x1                  | 4      | 10     | 2502/50                | SH6x1ms                 |
| 8x1                  | 6      | 15     | 2559/50                | SH8x1ms                 |
| 10x1                 | 8      | 15     | 2560/50                | SH10x1ms                |
| 10x1,25              | 7,5    | 15     | 2589/50                | SH10x1,25ms             |
| 10x1,5               | 7      | 15     | 2586/50                | SH10x1,5ms              |
| 12x1                 | 8      | 15     | 2567/50                | SH12x1ms                |
| 12x1,5               | 9      | 15     | 2561/50                | SH12x1,5ms              |
| 15x1,5               | 12     | 15     | 2562/50                | SH15x1,5ms              |
| 18x1,5               | 15     | 15     | 2563/50                | SH18x1,5ms              |
| 18x2                 | 14     | 15     | 2564/50                | SH18x2ms                |



Werkstoff: Messing  
Material: brass

Verstärkungshülsen für Stahlrohre siehe Hydraulikkatalog  
Reinforcing sleeves for steeltubes see hydraulic katalog

## Entwässerungsventile

### Drain valves

**arco**

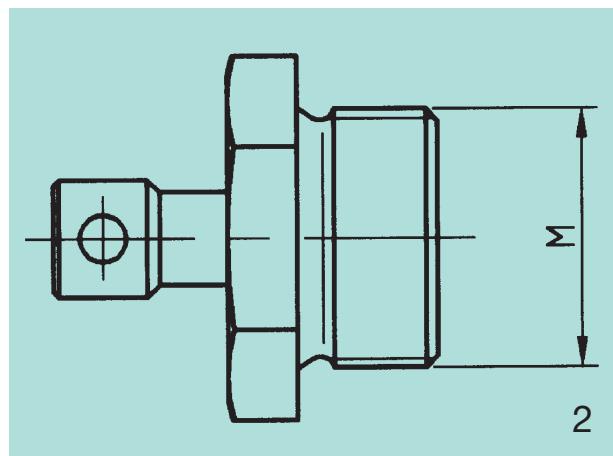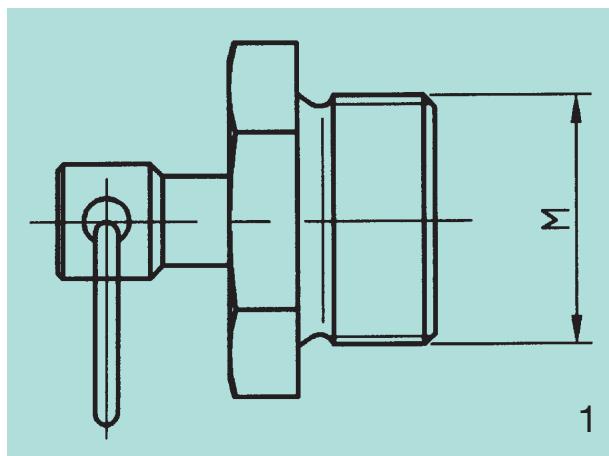

| Ausführung<br>type | M<br>M | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. | DIN Nr./Bemerk.<br>DIN no./remarks |
|--------------------|--------|--------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| mit Ring           | 22x1,5 | 1            | 3040/50                | EV-C15D92m.R.ms         | DIN 74292-C20                      |
| ohne Ring          | 22x1,5 | 2            | 3041/50                | EV-B15D92ms             | DIN 74292-B20                      |

Werkstoff: Messing  
Material: brass

Teile können mit kegeligem R1/2 oder M22x1,5 Gewinde geliefert werden  
Supplied as well with taper thread R1/2 or M22x1,5

## Prüfanschlüsse

Die nachfolgend aufgeführten Prüfanschlüsse sind nach DIN 74326 Form B (DIN/ISO 3538) gefertigt. Außer den aufgeführten Typen sind weitere Kombinationen möglich.

Prüfanschlüsse nach Form B werden serienmäßig mit Evoprene-Steckkappe geliefert. Werden andere Schutzkappen gewünscht, bitten wir dies bei der Bestellung anzugeben.

Sollten Sie dennoch für Ihren Bedarf oder spezielle Einbausituationen andere Prüfanschlüsse benötigen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir können Ihnen sicherlich eine Lösung anbieten.

## Test set fittings

The following listed test set fittings are produced according DIN 74326 form B (DIN/ISO 3583). Besides the listed types further combinations are possible.



Test set fittings according from B will be normally delivered with a non threaded rubber Evoprene cap. Other caps are required (threaded plastic) please indicate in your order.

If special installations are required please contact us. We can certainly offer solutions.

## Einschraubstutzen mit Prüfanschluss

### Test set couplings


**arco**

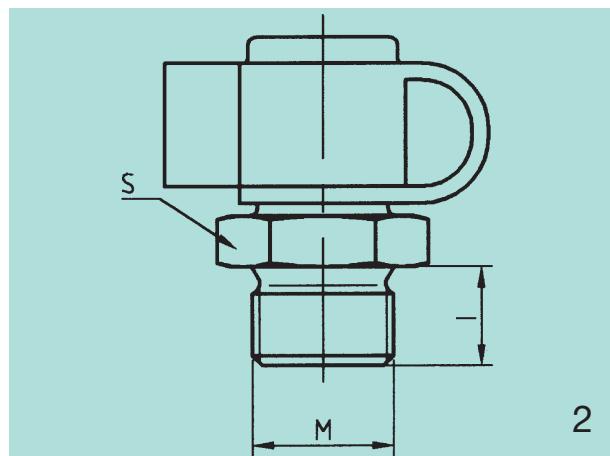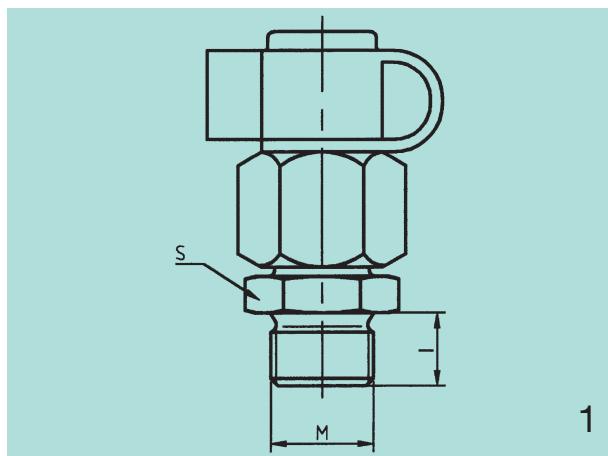

| I  | S  | M      | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|----|----|--------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 10 | 17 | 12x1,5 | 1            | 3061/21                | M12D-PAc3d              |
| 10 | 19 | 14x1,5 | 1            | 3062/21                | M14D-PAc3d              |
| 10 | 17 | 12x1,5 | 2            | 9173/50                | EM12D-PAms              |
| 12 | 22 | 16x1,5 | 2            | 3064/50                | EM16D-PAms              |
| 12 | 27 | 22x1,5 | 2            | 3093/50                | EM22D-PAms              |
| 15 | 17 | NPT1/4 | 2            | 3092/21                | ENPT1/4 D-PAc3d         |

### Prüfanschlüsse

#### Test sets

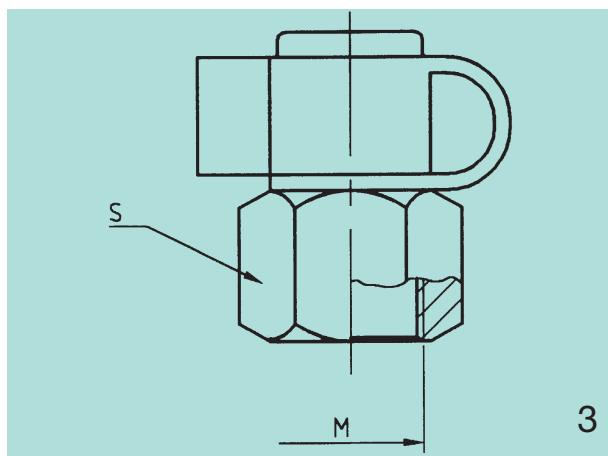



Artikel-Nr. PAM und EM = Werkstoff: Messing  
Part no. PAM and EM = Material: brass

| S  | M      | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|----|--------|------------------------|-------------------------|
| S  | M      |                        |                         |
| 17 | 12x1,5 | 3068/50                | PAM12ms                 |
| 17 | 14x1,5 | 3069/50                | PAM14ms                 |
| 22 | 16x1,5 | 3070/50                | PAM16ms                 |
| 24 | 18x1,5 | 3072/50                | PAM18ms                 |
| 27 | 22x1,5 | 3074/50                | PAM22ms                 |

# Gerade Einschraubverschraubungen mit Prüfanschluss

## Straight male couplings with test set couplings

**arco**

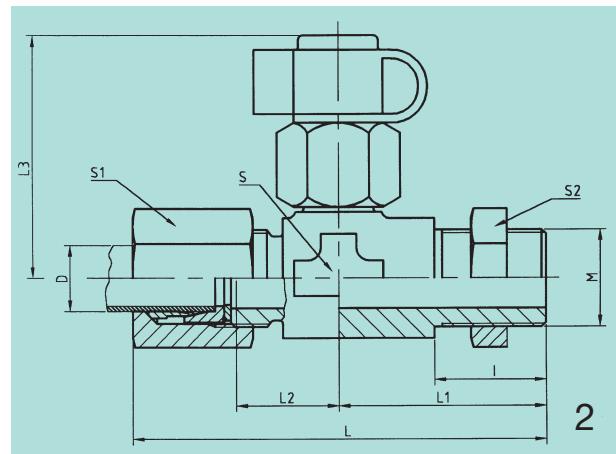
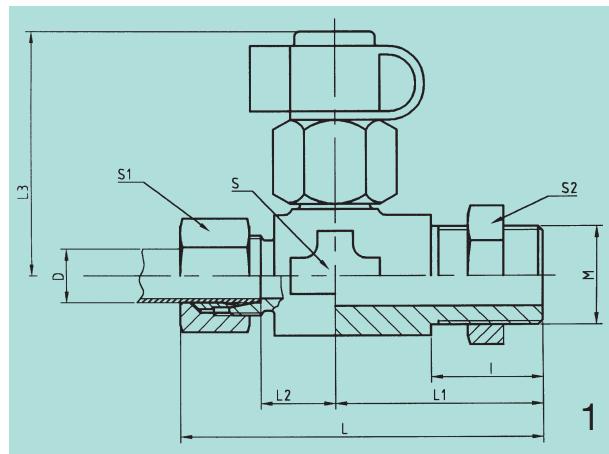


| D<br>D | I<br>I | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub><br>L <sub>3</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub><br>S <sub>2</sub> | M<br>M | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 10     | 24     | 70     | 38                               | 17                               | 53                               | 17     | 19                               | 22                               | 16x1,5 | 1            | 3043/21                | GE10M16D-PAc3d          |
| 10     | 25     | 61     | 33                               | 13                               | 55                               | 27     | 19                               | 27                               | 22x1,5 | 1            | 3042/21                | GE10M22D-PAc3d          |
| 12     | 24     | 70     | 38                               | 17                               | 53                               | 17     | 22                               | 22                               | 16x1,5 | 1            | 3044/21                | GE12M16D-PAc3d          |
| 15     | 25     | 63     | 33                               | 13                               | 55                               | 27     | 27                               | 27                               | 22x1,5 | 1            | 3045/21                | GE15M22D-PAc3d          |
| 15     | 25     | 72     | 33                               | 23                               | 55                               | 27     | 27                               | 27                               | 22x1,5 | 2            | 3106/21                | GE15M22D99-PAc3d        |

## Gerade Verschraubungen mit Prüfanschluss

### Straight couplings with test set couplings


**arco**

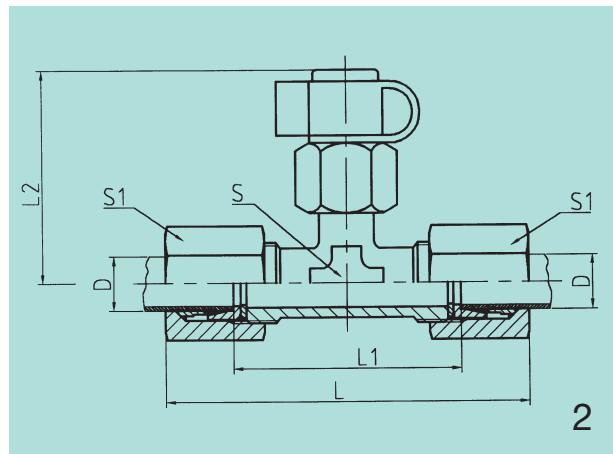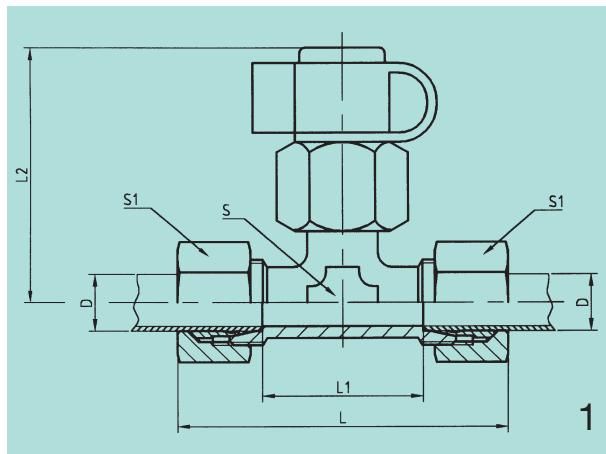

| D<br>D | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 6      | 54     | 24                               | 54                               | 12     | 14                               | 1            | 3055/21                | G6-PAc3d                |
| 8      | 58     | 28                               | 54                               | 12     | 17                               | 1            | 3056/21                | G8-PAc3d                |
| 10     | 60     | 30                               | 55                               | 14     | 19                               | 1            | 3094/21                | G10-PAc3d               |
| 12     | 64     | 34                               | 55                               | 17     | 22                               | 1            | 3057/21                | G12-PAc3d               |
| 15     | 72     | 42                               | 58                               | 19     | 27                               | 1            | 3058/21                | G15-PAc3d               |
| 15     | 95     | 62                               | 58                               | 19     | 27                               | 2            | 3059/21                | G15D-PAc3d              |

## T-Verschraubungen mit Prüfanschluss

### Tee couplings with test set couplings

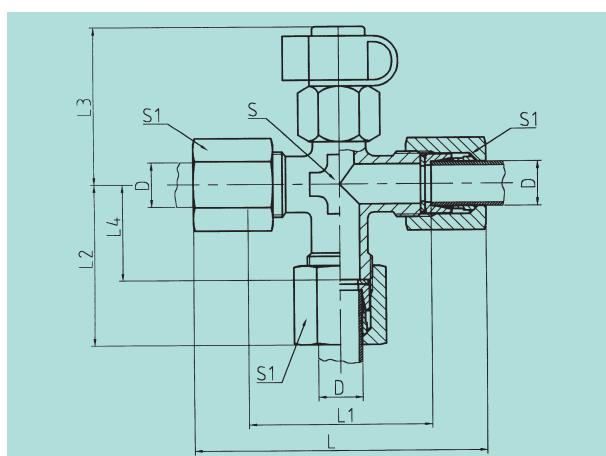

| D<br>D | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub><br>L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub><br>L <sub>4</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 15     | 109    | 36                               | 62                               | 55                               | 45                               | 19     | 27                               | 3060/21                | T15D-PAc3d              |




<sup>1)</sup> Nur auf Anfrage

<sup>1)</sup> Supplied on request

# Winkel-Verschraubungen mit Prüfanschluss

## Elbow couplings with test set couplings


**arco**

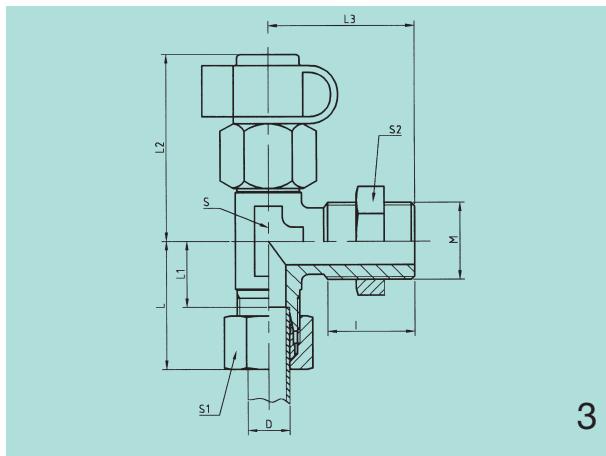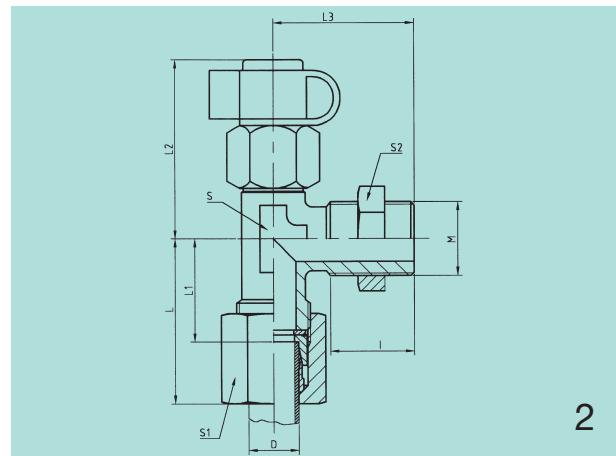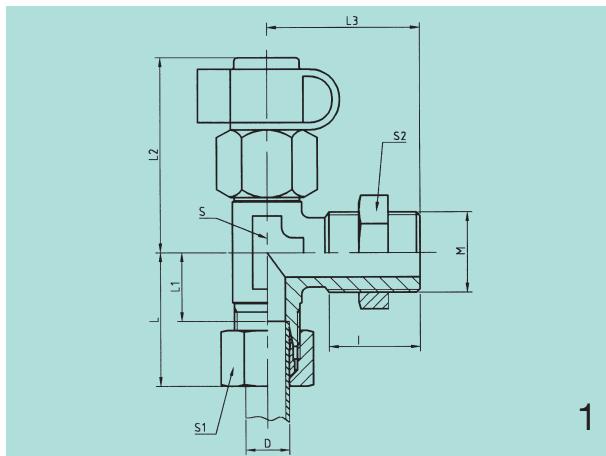

| D<br>D | I<br>I | L<br>L | L <sub>1</sub><br>L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub><br>L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub><br>L <sub>3</sub> | S<br>S | S <sub>1</sub><br>S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub><br>S <sub>2</sub> | M<br>M | Bild<br>pic. | Sach.-Nr.<br>comp. no. | Artikel-Nr.<br>part no. |
|--------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 8      | 21     | 30     | 15                               | 54                               | 38                               | 17     | 17                               | 22                               | 16x1,5 | 1            | 3046/21                | WE8M16D-PAc3d           |
| 10     | 21     | 32     | 17                               | 54                               | 38                               | 17     | 19                               | 22                               | 16x1,5 | 1            | 3047/21                | WE10M16D-PAc3d          |
| 10     | 25     | 36     | 21                               | 54                               | 45                               | 17     | 19                               | 27                               | 22x1,5 | 1            | 3048/21                | WE10M22D-PAc3d          |
| 12     | 21     | 32     | 17                               | 54                               | 38                               | 17     | 22                               | 22                               | 16x1,5 | 1            | 3049/21                | WE12M16D-PAc3d          |
| 12     | 25     | 36     | 21                               | 54                               | 45                               | 17     | 22                               | 27                               | 22x1,5 | 1            | 3050/21                | WE12M22D-PAc3d          |
| 15     | 25     | 36     | 21                               | 54                               | 45                               | 19     | 27                               | 27                               | 22x1,5 | 1            | 3051/21                | WE15M22D-PAc3d          |
| 15     | 25     | 49     | 34                               | 54                               | 45                               | 19     | 27                               | 27                               | 22x1,5 | 2            | 3122/21                | WE15M22D01-PAc3d        |
| -      | 24     | 42     | -                                | 54                               | 42                               | 19     | 27                               | -                                | 22x1,5 | 3            | 3054/21                | WEM22M22D-PAc3d         |

<sup>3)</sup> Ausführung mit oder ohne Bund nach unserer Wahl

<sup>3)</sup> Design with or without collar like our choice

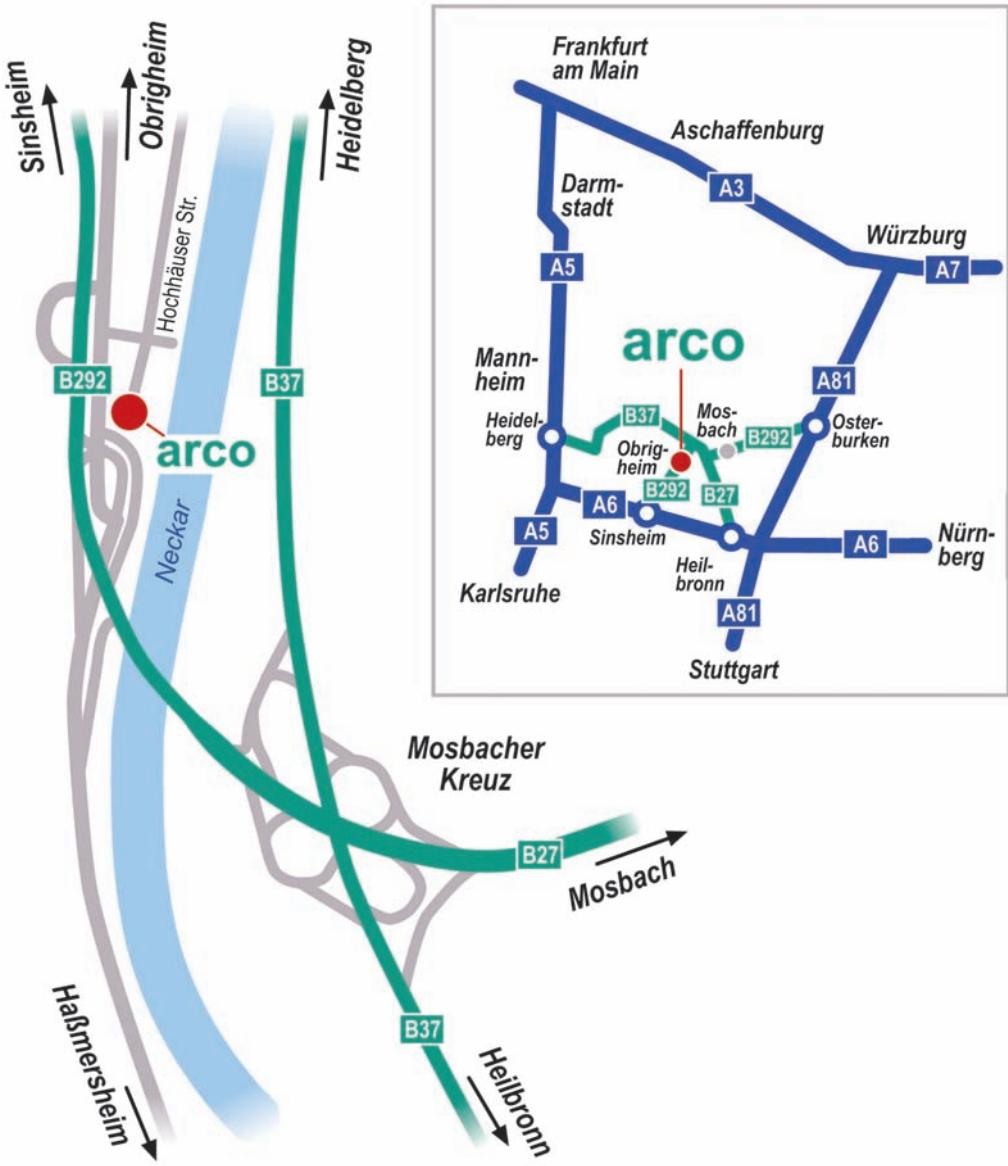

# arco Armaturenfabrik Obrigheim KG

Hochhäuser Straße 59 · Industriegebiet · D-74847 Obrigheim/Baden

Telefon (0 62 61) 97 10-0 · Telefax (0 62 61) 97 10-50

E-Mail: [info@arco-obrigheim.de](mailto:info@arco-obrigheim.de) · [www.arco-obrigheim.de](http://www.arco-obrigheim.de)

